

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Grill, gas 20 kW, 2 zones, vloermodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**391267 (E9GRGHGCFU)**GRILL, gas 20 kW, 2 zones,
tweezijdig gietijzeren
grillrooster

Omschrijving

Product Nr.

Gas verwarmde grill met open rooster, 631x640 mm, regelbaar in twee zones, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanaal en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in vier delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Links en rechts separaat regelbaar. Roestvrijstalen staaftbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. De branders zijn voorzien van afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbakken, geschikt voor watervulling, de bakken zijn op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150-200 mm. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Branders van roestvrijstaal AISI441 met zelfstabiliserende vlam.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Lekbak voor het opvangen van kookvocht en olie.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- De monoblok uitvoering geeft een betere stabiliteit en een eenvoudiger installatie.
- De gietijzeren grillroosters zijn tweezijdig te gebruiken, één zijde voor het grillen van vlees en de andere zijde voor vis en groente.
- De leklade kan gevuld worden met water zodat er stoom ontstaat voor een zachter grill resultaat en voor het makkelijker schoonmaken van de leklade.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- Eenvoudig uitneembaar U-vormig grillrooster van 2 mm dik roestvrijstaal, voor snelle opwarming van het grilloppervlak.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.

Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Grill, gas 20 kW, 2 zones, vloermodel

Front aanzicht

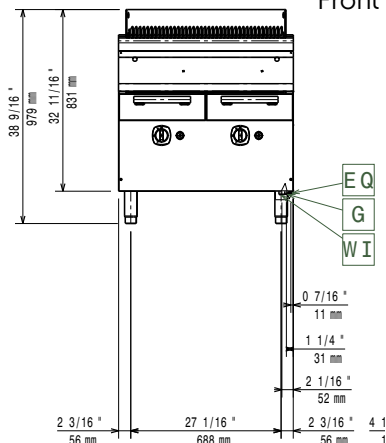


Zij aanzicht

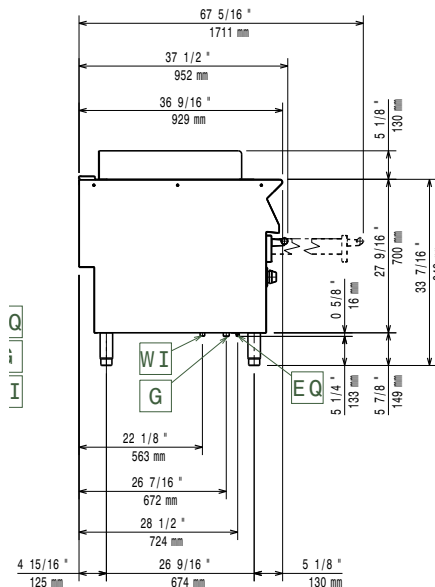

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

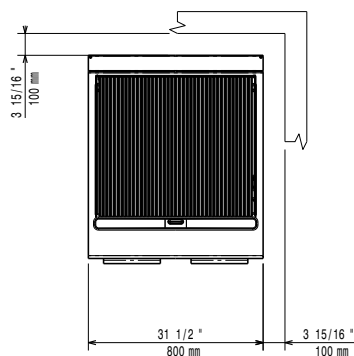

Gas

Gas vermogen

391267 (E9GRGHGCFU) 20 kW

Gassoort optie

Aardgas; LPG

Gas aansluiting

3/4"

Gas verbruik (G20), min, max

0 - 2.34 m³/h

Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Grillrooster	631x640 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Gewicht, netto	96 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132 ☐
- ADAPTERRING Ø150 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206246 PNC 206133 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP PNC 206180 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202 ☐
- ROOKGAS AFVOER-CONDENSOR, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246 ☐
- WATER VULKRANEN met toevoerpijp, voor lekbak 800 mm gas of elektrische vloermodel grills PNC 206281 ☐
- 2 GRILLROOSTERS, roestvrijstaal, voor 900XP vloermodel grill, 800 mm PNC 206404 ☐
- 2 GRILLROOSTERS, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 900XP vloermodel grill, 800 mm PNC 206405 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Grill, gas 20 kW, 2 zones, vloermodel



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2020.10.02