

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Grill, elektrisch 12 kW, 2 zones, vloermodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**371242 (E7GREHGCPU)**GRILL, elektrisch 12 kW, 2
zones, tweezijdig gietijzeren
grillrooster, 400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Elektrische grill met open grillrooster, 631x478 mm, regelbaar in twee zones, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in vier delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Links en rechts separaat instelbare traploze thermostatische temperatuur regeling. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbakken, geschikt voor watervulling, de bakken zijn op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- De verwarmingselementen kunnen opgeklapt worden voor eenvoudige reiniging.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- Uitgevoerd met incoloy verwarmingselementen.
- Separate bediening voor iedere halve module.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Grill, elektrisch 12 kW, 2 zones, vloermodel

Front aanzicht

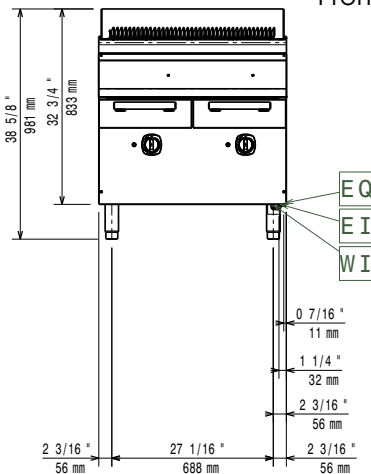


Zij aanzicht

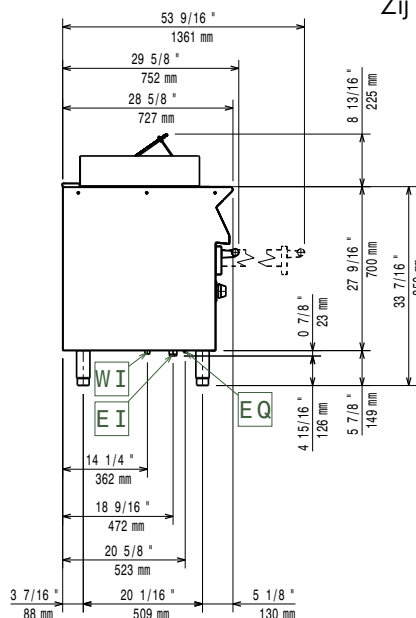

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

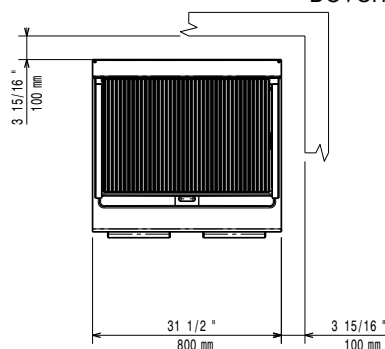

Elektra

Voltage

371242 (E7GREHGCPU) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

12 kW

Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Grillrooster	631x478 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	87 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 ☐
- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206367 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- 2 GRILLROOSTERS, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP vloermodel grill, 800 mm PNC 206411 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Grill, elektrisch 12 kW, 2 zones, vloermodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

