

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP koelonderbouw, 152 liter, 2 laden, 1200 mm

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**371255 (E7TTAECOMIK)**Koelonderbouw met 2 laden
voor 1/1-200GN, -2/+10°C,
ingebouwd aggregaat,
230V-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Koelonderbouw van 152 liter, voor het plaatsen van 700XP topmodel units. Uitgevoerd met twee laden 305x590x250 mm, voor 1/1-200GN. Temperatuur -2 tot +10 °C, bij 43°C omgevingstemperatuur. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt, met in- en uitwendig roestvrijstalen beplating. Dubbelwandig en geïsoleerd met 50 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden op telescoopgeleiders, met verzonken handgreep en magneetbandsluiting, de laden zijn uitneembaar voor reiniging. Verzonken bedieningspaneel met aan/uit schakelaar, instelbare thermostaat en digitale temperatuuraanduiding. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische ontdooiing en smeltwater verdamer. Koelmiddel R452a. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 6 roestvrijstalen stelpoten. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Het model kan eenvoudig worden geplaatst onder 700XP topmodellen.
- Geleverd met 50 mm in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Haakse zijkanalen voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.
- Overeenkomstig met Gastronorm.

Constructie


- Uitwendige panelen van roestvrijstaal met scotch brite afwerking voor hoge hygiëne.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP koelonderbouw, 152 liter, 2 laden, 1200 mm

Front aanzicht

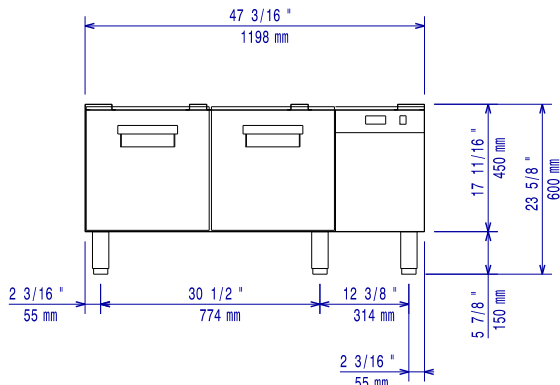


Zij aanzicht

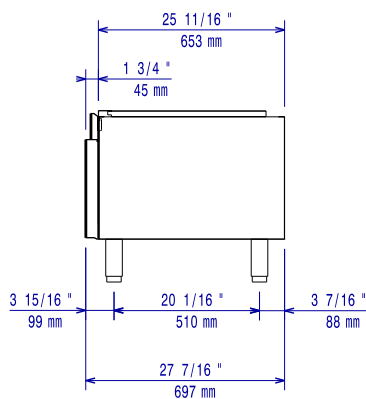

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

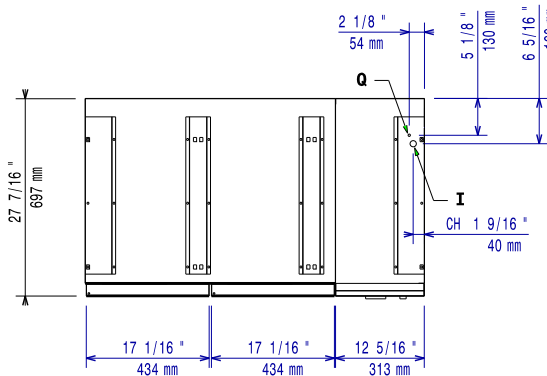

Elektra

Voltage

371255 (E7TTAEKOMIK) 230 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.5 kW

Water

Afvoer aansluiting

1/2"

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	152 lt
Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, hoogte	600 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Gewicht, netto	95 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Overige gegevens

Koelmiddel	R452A
Koelvermogen	510 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	75/90%/
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	+10 °C

Optionele accessoires

- 2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor PNC 206136 ☐
vaste montage op de vloer
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor PNC 206151 ☐
100 mm hoge bouwkundige sokkel
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor PNC 206152 ☐
100 mm hoge bouwkundige sokkel
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm PNC 206178 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor PNC 206210 ☐
plaatsing op een 100 mm hoge
bouwkundige sokkel
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, PNC 206248 ☐
kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van
700XP topmodel op onderbouw kast
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, PNC 206249 ☐
700XP
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, PNC 206265 ☐
700XP op 100 mm hoge bouwkundige
sokkel
- LADENSET MET 2 LADEN voor 1/1-100 GN, PNC 206351 ☐
in plaats van de standaard diepe lade van
de 700XP koelonderbouw
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of PNC 206368 ☐
4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen
met een totale breedte van 1200 mm, voor
combinatie met wielenset 206135
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of PNC 206369 ☐
4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen
met een totale breedte van 1600 mm, voor
combinatie met wielenset 206135
- ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland PNC 206376 ☐
opstelling van 700XP-900XP vloermodel of
topmodel op onderkast
- WIELENSET, 3 bokwielen en 3 geremde PNC 206432 ☐
zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie
met basisframes 206430, 206444

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP koelonderbouw, 152 liter, 2 laden, 1200 mm

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP

PNC 216000
□