

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Friteuse 1x 15 lt, elektrisch 10 kW, externe elementen

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



391087 (E9FRED1GF0)

ELEKTRISCHE FRITEUSE 1x  
15 liter, 10 kW, externe  
elementen, 400v-50/60-3N

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Elektrisch verwarmde friteuse met een frituurbak van 13 - 15 liter, vloermodel met draaideur. De verwarmingselementen zijn aan de buitenzijde van de frituurbak gemonteerd, zodat een gladde bak met afgeronde hoeken ontstaat, die eenvoudig te reinigen is en waardoor de levensduur van de olie wordt verlengd. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste V-vormige frituurbak van 1,5 mm dik roestvrijstaal met ronde hoeken, diepe koude zone en ruim bemeten overbruiz zone. De frituurbak wordt in 2 delen geperst (de koude zone en de eigenlijke frituurbak), welke door een robot naadloos aan elkaar gelast worden, lekkage is hierdoor onmogelijk. De verwarmingselementen zijn onzichtbaar onder de bodem van de frituurbak geplaatst. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief een frituurmand 225x325x125 mm met koudgreep, kruimrooster, roestvrijstalen deksel, olie opvangbak. De onderbouw met dubbelwandige draaideur en 1" aftapkraan. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering

- Diepgetrokken V-vormige frituurbak.
- Uitwendige infrarood verwarmingselementen voor eenvoudige reiniging van de bak.
- Thermostatische regeling van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- Standaard geleverd met 1 frituurmand en een rechtsdraaiende deur in de onderbouw.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regeling.

### Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.


Goedkeuring: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Friteuse 1x 15 lt, elektrisch 10 kW, externe elementen

Front aanzicht

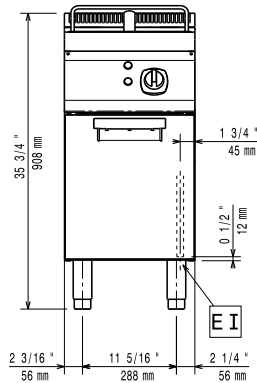


Zij aanzicht

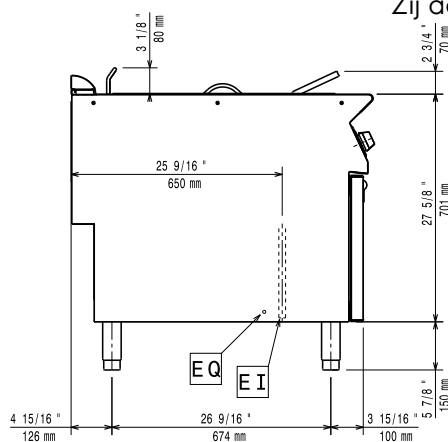

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal Schroef

Boven aanzicht

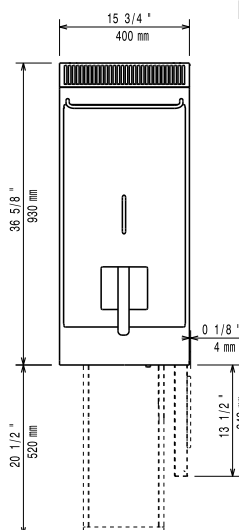

### Elektra

#### Voltage

391087 (E9FRED1GF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Elektrisch max. vermogen

10 kW

### Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

### Algemene gegevens

#### Effectieve bak afmetingen, lengte

240 mm

#### Effectieve bak afmetingen, hoogte

505 mm

#### Effectieve bak afmetingen, breedte

380 mm

#### Bak capaciteit

13 lt MIN; 15 lt MAX

#### Thermostaat instelling

105 °C MIN; 185 °C MAX

#### Externe afmetingen, lengte

400 mm

#### Externe afmetingen, hoogte

850 mm

#### Externe afmetingen, breedte

930 mm

#### Gewicht, netto

50 kg

#### Waterdichtheid index

IPX5



Modulaire bereidingsapparatuur  
900XP Friteuse 1x 15 lt, elektrisch 10 kW, externe elementen  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2020.10.02

### Meegeliverde accessoires

- 1 stuks DRAAIDEUR voor onderbouwkast 700XP-900XP, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- 1 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor 14 en 15 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 921691

### Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, OP SOKKEL, 900XP PNC 206157 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP PNC 206180 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- KRUIMZEEF met handgreep, voor de koude zone van 15 liter friteuse PNC 206235 ☐
- VERLENGINGSPIJP voor 1" aftapkraan van de 15 liter friteuse PNC 206301 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 400 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206366 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134 ☐
- FRITUURMAND (225x325 mm) voor 14 en 15 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 921691 ☐
- 2 HALVE FRITUURMANDEN (105x325 mm) voor 12, 14, 15 liter friteuse en 15 liter programmeerbare friteuse, kunststof koudgreep PNC 921692 ☐
- ROESTVRIJSTALEN FILTER voor olie opvangbak van 7, 14 en 15 liter vloermodel friteuse PNC 921693 ☐
- AFTAP ONTSTOPPER voor 15 liter friteuse PNC 921695 ☐
- INLEG BODEMPLAAT, voorkomt verbranding bij gepaneerde producten, 15 liter friteuse PNC 921696 ☐