

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornois, 2 elektrische vierkante kookplaten 4 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391039 (E9ECED2Q00)

ELEKTRISCH FORNOIS, 2
vierkante kookplaten 4 kW,
topmodel, 400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornois met twee elektrische kookplaten 300x300 mm van 4 kW, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Gietijzeren rechthoekige kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot. De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp en een veiligheids thermostaat. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De twee vierkante gietijzeren kookplaten van 4 kW zijn waterdicht ingebouwd in het naadloze bovenblad.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).

Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis, 2 elektrische vierkante kookplaten 4 kW, topmodel

Front aanzicht

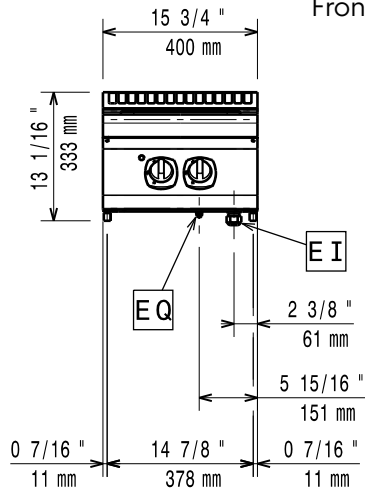


Zij aanzicht

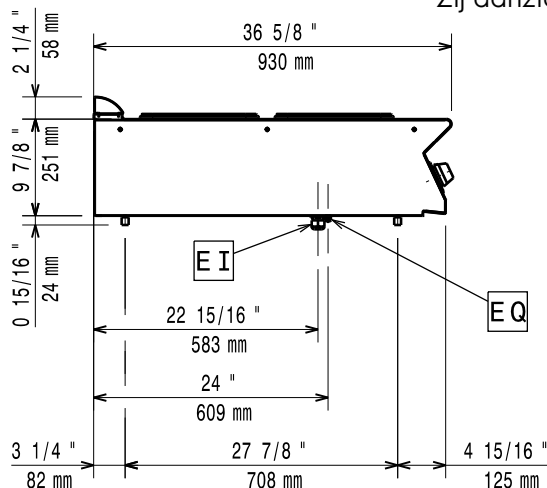

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

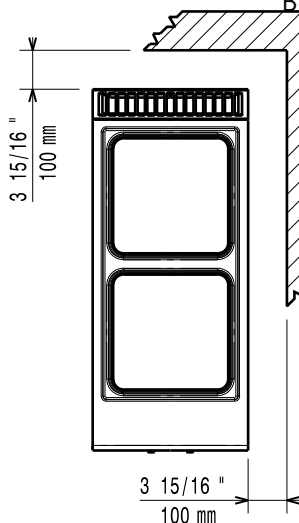

Elektra

Voltage

391039 (E9ECED2Q00) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

8 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen 4 - 0 kW

Platen achter, vermogen 4 - kW

Platen front, afmetingen 300x300

Platen achter, afmetingen 300x300

Externe afmetingen, lengte 400 mm

Externe afmetingen, hoogte 250 mm

Externe afmetingen, breedte 930 mm

Gewicht, netto 35 kg

Waterdichtheid index IPX5

Optionele accessoires

- 2 OPLEG TUSSENPLATEN, gietijzer, voor 900XP elektrisch fornuis PNC 206056 ☐
- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornuis, 2 elektrische vierkante kookplaten 4 kW, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

