

## Koel- en vrieswerkbanken Ecostore HP Premium koelwerkbank - 290 lt, 1 deur, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



710010 (EH2HBAC)

 Koelwerkbank, 1 deur, 3  
 laden 1/3, vlak  
 bovenblad, -2/+10°C,  
 230V-50-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Ecostore Premium HP koelwerkbank met 1 draaideur en 3 laden.  
 Energieklasse B, klimaatklasse 5 (heavy duty, omgevingstemperatuur tot +40°  
 C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R290. Geïsoleerd met 90 mm  
 polyurethaan met cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak bovenblad  
 met anti-druppel profiel. In- en uitwendig roestvrijstaal AISI304, uitwendige  
 bodemplaat roestvrijstaal AISI430, uitwendige achterwand gegalvaniseerd  
 staal, inwendige achterwand van aluminium. Bodemplaat uit één stuk  
 geperst, met afgeronde hoeken. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig  
 geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende  
 deur met geïntegreerde greeplijst. De laden met sleufperforatie en  
 roestvrijstalen telescoopgeleiders. Ballonvormige magneetbandsluiting met  
 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen.  
 Tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat. Instelling van  
 hoge/midden/lage luchtvochtigheid (80/65/45%). Turbo stand voor continu  
 koelen. Storingssignalering met symbolen op de display. Alarmering voor te  
 hoge of te lage temperatuur. Opslag in het geheugen van 2 maanden HACCP  
 gegevens. Optiflow luchtcirculatie met verticale en horizontale luchtstroom,  
 voor egale temperatuur bij elke belading. Links ingebouwde koelinstallatie,  
 volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Onderhoudsvrije  
 draadframe condensor. Gecoate verdampers en heet gas smeltwaterverdampers.  
 Automatische of handmatige ontdooiing. De Frost Watch Control  
 automatische ontdooiing gaat uitsluitend in werking als het werkelijk nodig  
 is. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

### Uitvoering

- De bewaar omstandigheden en de temperatuur uniformiteit binnen de koelwerkbank worden gegarandeerd door klimaatklasse 5-Heavy Duty (40°C bij 40% luchtvochtigheid), volgens het test protocol EN16825:2016.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking (voor het sneller afkoelen van warme producten).
- Uitgevoerd met Optiflow geforceerde luchtcirculatie voor snel koelen en gelijkmatige interne temperatuur verdeling.
- Tropenbestendig (voor omgevingstemperatuur tot +43°C).
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m\*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Frost Watch Control start het automatische ontdooiproces alleen als het werkelijk nodig is en stopt wanneer het ijs gesmolten is, voor een hogere energie efficiëntie.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Volledig uitschuifbaar koelaggregaat om de onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen.
- Gemakkelijke toegang aan de voorzijde tot alle onderdelen van de koelunit.
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFC vrij.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290, ecologisch isolatiegas cyclopentaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste

Goedkeuring:

impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.

- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).

## Constructie

- Bovenblad van roestvrijstaal AISI304, met een hoogte van 50 mm.
- Indien nodig kan het bovenblad gedemonteerd worden, voor eenvoudig verplaatsen (bijvoorbeeld bij smalle deuren).
- Roestvrijstalen bovenblad met anti-druppel profiel.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- De interne en externe deurpanelen, de voor- en zijpanelen en het afneembare bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal AISI430.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Ingebouwd koelaggregaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Storingssignalering met foutcodes.
- Inwendige afmetingen van de laden:
  - modellen met 2 1/2 laden: 1e lade (top lade) 302x521x203 / 2e lade 302x521x223 (BxDxH)
  - modellen met 3 1/3 laden: 1e lade (top lade) 302x521x98 / 2e en 3e lade 302x521x118 (BxDxH)
  - modellen met 1/3+2/3 laden: 1e lade (top lade) 302x521x98 / 2e lade 302x521x333 (BxDxH)

## Meegeliverde accessoires

- 1 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109

## Optionele accessoires


- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881058 □
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881059 □
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881071 □
- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank PNC 881107 □
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank PNC 881108 □
- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109 □
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110 □
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat PNC 881111 □
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-150GN, transparant polycarbonaat PNC 881112 □
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881191 □
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881193 □
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten, h 700 mm PNC 881242 □




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Koel- en vrieswerkbanken**  
**Ecostore HP Premium koelwerkbank - 290**  
**lt, 1 deur, 3 laden 1/3, vlak bovenblad, R290**

Front aanzicht

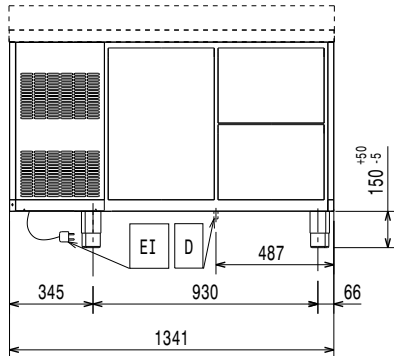


Zij aanzicht

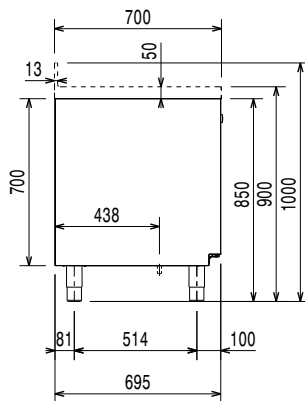

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

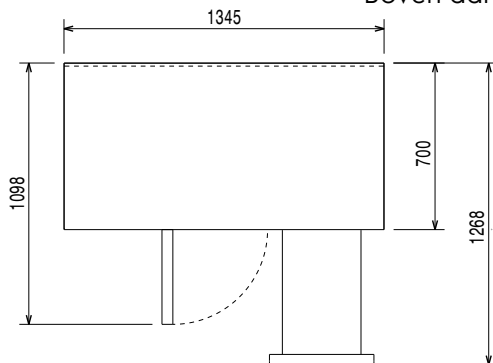

**Elektra**

|                          |                  |                      |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| Voltage                  | 710010 (EH2HBAC) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen |                  | 0.25 kW              |
| Ontdooi vermogen         |                  | 0.22 kW              |
| Amperage                 |                  | 1.8 Amps             |
| Stekker type             |                  | CE-SCHUKO            |

**Algemene gegevens**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Bruto Inhoud                                    | 290 lt            |
| Netto Inhoud                                    | 134 lt            |
| Aantal deuren                                   | 1                 |
| Draairichting deur                              | Links draaiend    |
| Aantal laden                                    | 3 1/1GN laden 1/3 |
| Uitgevoerd met links ingebouwde koelinstallatie |                   |
| Externe afmetingen, lengte                      | 1345 mm           |
| Externe afmetingen, hoogte                      | 900 mm            |
| Externe afmetingen, breedte                     | 700 mm            |
| Interne afmetingen, diepte                      | 560 mm            |
| Interne afmetingen, hoogte                      | 550 mm            |
| Interne afmetingen, breedte                     | 798 mm            |
| Gewicht, netto                                  | 114 kg            |
| Geluidsniveau                                   | 58.2 dB(A)        |
| Hoogte verstelling                              | -5/50 mm          |

**Overige gegevens**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Controle type                        | Digitaal             |
| Compressor vermogen                  | 1/4 pk               |
| Koelmiddel                           | R290                 |
| GWP index                            | 3                    |
| Koelvermogen                         | 320 W                |
| Min% / Max% Interne luchtvochtigheid | 40/85                |
| Temperatuur, minimaal                | -2 °C                |
| Temperatuur, maximaal                | 10 °C                |
| Werking                              | Geventileerd         |
| Isolatie                             | 90 mm (Cyclopentaan) |
| Klimaat klasse                       | 5                    |

**Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)**

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):                         | B                          |
| Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094) | 630kWh/jaar - 2kWh/24h     |
| Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)                          | Zware belasting (klasse 5) |
| EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):                             | 29.55                      |



Koel- en vrieswerkbanken  
Ecostore HP Premium koelwerkbank - 290 lt, 1 deur, 3 laden 1/3, vlak  
bovenblad, R290  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

## EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

**Belangrijk:** alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

