

GLAZEN- & VAATWASMACHINE

FULL SIZE


ECOMAX - STANDAARD		F504-12B	F504S-12 ingebouwde ontharder
STANDAARD UITVOERING - inwendig en uitwendig roestvaststaal - dubbelwandige deur, robuuste ophanging - uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel - 2 programma's - digitale temperatuur aflezing - was- & spoeltemperaturen aanpasbaar door techniker - thermostaat gecontroleerde naspoeltemperatuur - cyclusteller en teller voor externe waterbehandeling - diep getrokken wastank (zonder naden) - wasbad met filter over de volledige kuip - was- en naspoelarmen zonder gereedschap uitneembaar - groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken) - zelfreinigingscyclus - indicatie zout bijvullen en regenereren waterontharder bij S-model - inclusief naspoelpomp en afvoerpomp - inclusief detergent- en naspoelmiddeldispenser - airgap - incl. bordenmand P-18-12 + bestekbeker CB1			
ECOMAX - PLUS		F503-11A	F503S-11A ingebouwde ontharder
STANDAARD PLUS extra waskracht, efficiëntie, isolatie en comfort - toestel volledig dubbelwandig, akoestische & thermische isolatie - uitgebalanceerde deur - diepgetrokken wastank, afgeronde hoeken - waskamer kan uitgerust worden met dubbelreksysteem 2 in 1 * = verbruik van water, energie en chemie met 50% te verminderen - RVS afdekzeef wastank + zie technische specificaties			
* inzet 2 in 1 voor dubbele belading ref 01-515339-001: € 99 + BTW bordjes & bestekbeker bovenaan (110mm) - kopjes onderaan (250mm)			
RVS SOKKEL		TYPE	
RVS SOKKEL 60 CM HOOG MET 2 GELEIDERS VOOR WEGBERGEN VAN VAATWASMANDEN		HOBO-ECO-502	
WATERBEHANDELING - HYDRO-LINE		TYPE	
EXTERNE WATERONTHARDER		SE-H	
EXTERNE WATERONTHARDER		SD-H	
WATERBEHANDELING - HY-LINE		zie p.11	

GLAZEN- & VAATWASMACHINE

FULL SIZE

TECHNISCHE GEGEVENS	STANDAARD		PLUS	
	F504-12B	F504S-12B	F503-11A	F503S-11A
geschikt voor rekken in mm	500x500		500x500	
bxdxh - mm	576x604x820		600x600x820	
gewicht - geluidsniveau	46kg - 56dB(A)		60kg - 63 dB(A)	
vrije doorvoerhoogte in mm	360		425	
verstoppingsvrije wasarmen (1 x boven en 1 x onder)	2		2	
verstoppingsvrije naspoelarmen (1 x boven en 1 x onder)	2		2	
maximale capaciteit in rekken per uur	60		40	
programmaduur in seconden	60 / 150		90 / 180	
elektrische aansluiting - standaard geleverd	400/50/3-3x16A		400/50/3-3x16A	
schakelbaar - stroomsoort 230/50/1**	JA		JA	
geïnstalleerd vermogen in kW	5,9 / 2,2**		7,7 / 3,6**	
ingebouwde boiler in kW	5,6 / 1,9**		6,2 / 2,1**	
waspomp in kW	0,37		0,60	
inhoud wastank in liters	25		10,6	
waterverbruik liters per programma	2,3		2,8	
automatische tankvulling	JA		JA	
naspoeltemperatuur	80-85°C		80-85°C	
wateraanvoer: aansluiting warm onthard water	max. 50°C & 5°FH		max. 50°C & 5°FH	
aansluitkabel in mm	2.500		2.500	
wateraanvoerslang (gepantserd) in mm	2.000		2.000	
waterafvoerslang in mm	2.000		2.000	

Modell **F504** Geschirrspülmaschine

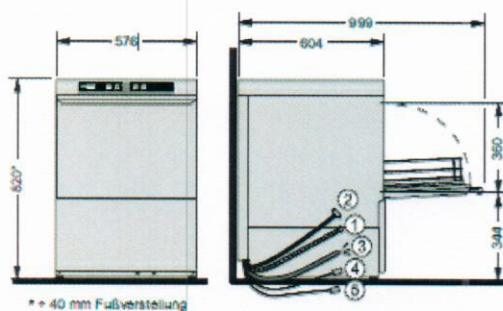

Modell **F503** Geschirrspülmaschine

