



Electrolux

ecostore Touch HP HP Koelkast 670 lt, touch panel, -2/+10°C, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



727635 (EST71FRCA)

rvs deur, rechtsdraaiend
90 mm isolatie
koelmiddel R290

Omschrijving

Product Nr.

Ecostore HP Touch koelkast voor 2/1GN en 1/1GN met een temperatuur instelling van -2 tot +10°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. Uitgevoerd met touch panel. De Frost Watch Control4 elektronische besturing en de Optiflow geventileerde koeling zorgen voor een egale temperatuur. Keuze uit voorkeur instellingen voor 5 productgroepen. USB poort. Energiebesparende voorzieningen zoals 90 mm dikke isolatie, een 60 mm dikke isolatiekap om de verdampers, led verlichting, koelmiddel R290 en een speciaal deurrubber met 3 luchtkamers. Door de vele energie sparende componenten in combinatie met koelmiddel R290 is deze kast gecertificeerd volgens de European Ecodesign in de meest zuinige energieklassen A. Vanwege de efficiënte indeling heeft de kast een zeer hoge effectieve capaciteit. Eenvoudige reiniging wordt bereikt door de afgeronde hoeken van de bodemplaat en van de achterwand. De achterwand en de zijwanden zijn naadloos uit één stuk roestvrijstaal vervaardigd. De geleiders en de geleidersteunen zijn zonder gereedschap uitneembaar voor een gladde en makkelijk te reinigen binnenkant. Het deurrubber met magneetbandsluiting is ballonvormig uitgevoerd zonder moeilijk te reinigen gleuven en is zonder gereedschap uitneembaar. IPX5 waterdicht front. De isolatie is geschuimd met Cyclopentaan, wat de levensduur en de isolatiewaarde aanzienlijk verhoogt ten opzichte van traditionele isolatiegassen. Cyclopentaan heeft geen effect op de ozonlaag en wordt snel afgebroken in de atmosfeer. De kast is volledig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- Uitgevoerd met roestvrijstalen AISI304 roosters.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De intelligente randverwarming van de deur wordt afhankelijk van de omgeving temperatuur geactiveerd en voorkomt condensvorming rond de deur.
- Optimale regeling van de ontdooicyclus: onder de +2°C elektrisch, boven de +2°C met convectie lucht.
- De kast is uitgevoerd met 90 mm cyclopenthaan isolatie dikte, voor een perfecte isolering en 100% milieu bescherming (thermische geleiding: 0,020 W/m²K).
- De koelkast is gecertificeerd als klasse A bij zware bedrijfsomstandigheden (40°C en 40% luchtvochtigheid), gebaseerd op de European Ecodesign Directive. De potentiële jaarlijkse energie besparing tot € 300,- per koelkast is gebaseerd op het vergelijken van klasse G koelkasten met vergelijkbare klasse A koelkasten, bij een energieprijz van € 0,21 per kWh en een netto inhoud van 503 liter.
- LCD touch panel met de volgende voordelen en geavanceerde elektronische functies:
 - Temperatuur aanduiding
 - Keuze voor 5 vast ingestelde voedsel categorieën en 2 programmeerbare voedsel categorieën, met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid
 - HACCP: bij kritische temperaturen worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd, tot 99 gebeurtenissen worden opgeslagen
 - Frost Watch Control4: automatische ontdooicyclus gestuurd door 4 sensoren, wordt uitsluitend geactiveerd indien noodzakelijk
 - Storing indicatie: bij storing van een sensor wordt de werking van de laatste 48 uur opgeslagen
 - Controle: 4 sensoren controleren continu de



Electrolux

ecostore Touch HP
HP Koelkast 670 lt, touch panel, -2/+10°C, R290

werking

- Tropenbestendig (voor omgevingstemperatuur tot +43°C).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.

Constructie

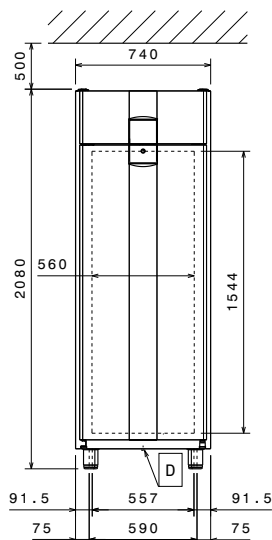
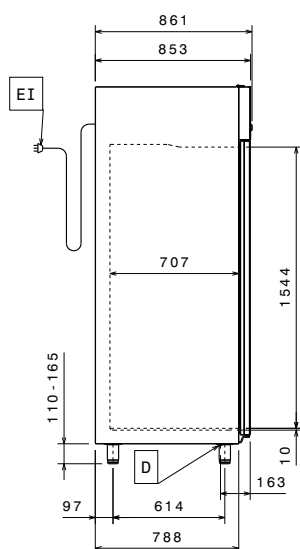
- CFC en HCFC vrije cyclopentaan isolatie.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Afsluitbare deur.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.
- Koelmiddel R290, draagt niet bij aan het broeikas effect.
- Eenvoudige reiniging vanwege de afgeronde binnenhoeken, de uitneembare rooster, geleiders, geleidersteunen en luchtgeleiders.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- Het label is overeenkomstig de gedelegeerde regelgeving (UE) 2015/1094 van de commissie van 5 mei 2015.
- IP21 beschermd.

Meegeleverde accessoires


- 4 stuks RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018

Optionele accessoires

- GELEIDERREK, 50 POSITIES, ECOSTORE PREMIUM PNC 880237 ☐
- SET VAN 2 RVS GELEIDERS voor ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242 ☐
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243 ☐
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten PNC 880248 ☐
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur PNC 880324 ☐
- KUNSTSTOF 1/1-150 GN CONTAINER met GEPERFOREERDE INLEGBODEM PNC 880705 ☐
- WIELENSET, 4 zwenkwielen Ø125 mm, 2 met rem, voor Ecostore kasten. Niet voor glasdeur en remote modellen PNC 881002 ☐
- BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600mm, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881003 ☐
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881004 ☐
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881016 ☐
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018 ☐
- RVS VLEESRAIL met 4 S-haken, voor 2/1GN Ecostore koel-vrieskasten PNC 881019 ☐
- RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020 ☐
- SET VAN 2 RVS GELEIDERS voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881021 ☐
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881039 ☐
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881042 ☐
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881043 ☐
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERSET, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881047 ☐

Front aanzicht

Zij aanzicht


EI = Elektrische aansluiting
 RI = Remote koeling aansluiting
 RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

Elektra

Voltage	727635 (EST71FRCA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch vermogen maximaal		0.22 kW
Ontdooi vermogen		0.22 kW
Amperage		1.2 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO
Energieverbruik, min, max		0.59 - 1.99 kW/h

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	670 lt
Netto Inhoud	503 lt
Aantal deuren	1
Draairichting deur	Rechts
Uitwendige afmetingen, lengte	740 mm
Uitwendige afmetingen, hoogte	2080 mm
Uitwendige afmetingen, breedte	861 mm
Uitwendige afmetingen, diepte met geopende deur	1507 mm
Inwendige afmetingen, diepte	707 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	1544 mm
Inwendige afmetingen, breedte	560 mm
Gewicht, netto	106 kg
Geluidsniveau	
Aantal en type meegeleverde roosters	4 - GN 2/1 Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Extern materiaal	Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301
Intern materiaal	
Aantal ophangpunten en onderlinge afstand	44; 30 mm
Waterdichtheid index	IPX1

Overige gegevens

Controle type	Touch screen
Compressor vermogen	1/4 pk
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	406 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	70/90
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	5

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Energieklasse (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094):	A
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094):	350kWh/jaar - 0.96kWh/24h
Klimaatklasse (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094):	Zware belasting (klasse 5)
EEL index (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094):	24.36

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

