

GLAZENWASMACHINE

COMPACT - MANDENMAAT 400x400MM


ECOMAX - STANDAARD		G404-20B	G404S-12B ingebouwde ontharder
STANDAARD UITVOERING - inwendig en uitwendig roestvaststaal - dubbelwandige deur, robuuste ophanging - uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel - 2 programma's - digitale temperatuur aflezing - was- & spoeltemperaturen aanpasbaar door techniker - thermostaat gecontroleerde naspoeltemperatuur - cyclusteller en teller voor externe waterbehandeling - diep getrokken wastank (zonder naden) - wasbad met filter - was- en naspoelarmen zonder gereedschap uitneembaar - groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken) - zelfreinigingscyclus - indicatie zout bijvullen en regenereren waterontharder bij S-model - inclusief naspoelpomp en afvoerpomp - inclusief detergent- en naspoelmiddeldispenser - airgap - incl. draadrek, 4 rijen - schuine waspositie 139321-57 + bestekbeker CB1			
ECOMAX - PLUS		G403-10A	G403S-10A ingebouwde ontharder
STANDAARD PLUS extra waskracht, efficiëntie, isolatie en comfort - toestel volledig dubbelwandig, akoestische & thermische isolatie - uitgebalanceerde deur - diepgetrokken wastank, afgeronde hoeken - RVS afdekzeef wastank + zie technische specificaties			
WATERBEHANDELING - HYDRO-LINE		TYPE	
EXTERNE WATERONTHARDER		SE-H	
EXTERNE WATERONTHARDER		SD-H	
WATERBEHANDELING - HY-LINE		zie p.11	

GLAZENWASMACHINE

COMPACT - MANDENMAAT 400x400MM

TECHNISCHE GEGEVENS	STANDAARD		PLUS	
	G404-20B	G402S-12B	G403-10A	G403S-10A
geschikt voor rekken in mm	400x400		400x400	
bxdxh - mm	436x534x700		460x590x700	
gewicht - geluidsniveau	30kg - 60 dB(A)		58kg - 60 dB(A)	
vrije doorvoerhoogte in mm	308		315	
verstoppingsvrije wasarmen (1 x boven en 1 x onder)	2		2	
verstoppingsvrije naspoelarmen (1 x boven en 1 x onder)	2		2	
maximale capaciteit in rekken per uur	60		40	
programmaduur in seconden	60 / 120		90 / 180	
elektrische aansluiting - standaard geleverd	230/50/1 - 16A		230/50/1 - 16A	
schakelbaar - stroomsoort 400/50/3**	JA		JA	
geïnstalleerd vermogen in kW bij 230V	2,1 / 5,8**		3,2 / 5,4**	
ingebouwde boiler in kW bij 230V	1,9 / 5,6**		2,8 / 4,2**	
waspomp in kW	0,18		0,60	
inhoud wastank in liters	10		8	
waterverbruik liters per programma	2,0		2,5	
automatische tankvulling	JA		JA	
naspoeltemperatuur	65°C		65°C	
wateraanvoer: aansluiting warm onthard water	max. 50°C & 5°FH		max. 50°C & 5°FH	
aansluitkabel in mm	2.500		2.500	
wateraanvoerslang (gepantserd) in mm	2.000		2.000	
waterafvoerslang in mm	2.000		2.000	

Modell G404 Gläserspülmaschine

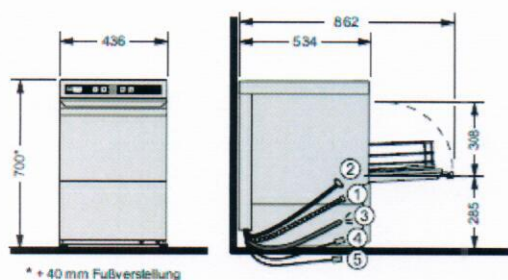

Modell G403 Gläserspülmaschine

