

VAATWASMACHINE
DOORSCHUIVER

ECOMAX - STANDAARD	H604-12B	H604S-12B ingebouwde ontharder
STANDAARD - inwendig en uitwendig roestvaststaal - geschikt voor zowel rechte als hoekopstelling - uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel - 3 programma's - temperatuurindicatie waswater en naspoelwater - was- & spoeltemperaturen aanpasbaar door techniek - thermostaat gecontroleerde naspoeltemperatuur - wasbad met filter - was- en naspoelarmen zonder gereedschap uitneembaar - groothoeksproeiers voor optimaal bereik (ook in de hoeken) - uitgebalanceerde, licht te openen kap - kap aan 4 zijden gesloten - zelfreinigingscyclus - indicatie zout bijvullen en regenereren waterontharder bij S-model - incl, naspoel- & afvoerpomp, detergent- & naspoelmiddeldispenser - airgap - incl. bordenmand P-18-12 + bestekbeker CB1		
ECOMAX - PLUS	H615W-10C	H615SW-10C ingebouwde ontharder

STANDAARD PLUS extra waskracht, efficiëntie en capaciteit - kaphendel rondom - diepgetrokken wastank, Afgeronde hoeken - RVS afdekzeef wastank - 60 manden/uur + technische specificaties	
---	--


ECOMAX- TAFELS		REF	PRIJS
STANDAARD INVOERTAFEL	LINKS/RECHTS	RECHTS/LINKS	
lengte 700mm	01-512511-001	01-512502-001	
lengte 1200mm	01-512511-002	01-512502-002	
lengte 1700mm	01-512511-003	01-512502-003	
RVS afdekzeef wastank	ML77074		
preflush Encore	EU-6DP12 - 2-gats	EU-2DP12 - 1-gats	
STANDAARD UITVOERTAFEL ZONDER SPATPLAAT			
lengte 700mm	01-512508-001		
lengte 1200mm	01-512508-002		
lengte 1700mm	01-512508-003		
STANDAARD UITVOERTAFEL ZONDER SPATPLAAT	LINKS/RECHTS	RECHTS/LINKS	
lengte 700mm	01-512505-001	01-512514-001	
lengte 1200mm	01-512505-002	01-512514-002	
lengte 1700mm	01-512505-003	01-512514-003	
TABLET			
lengte 700mm	ML77052		
lengte 1200mm	ML77054		
lengte 1700mm	ML77056		

WATERBEHANDELING - HYDRO-LINE	TYPE	
EXTERNE WATERONTHARDER	SD-H	
WATERBEHANDELING - HY-LINE		zie p.

VAATWASMACHINE

DOORSCHUIVER

TECHNISCHE GEGEVENS	STANDAARD		PLUS	
	H604-12B	H604S-12B	H615W-10C	H615SW-10C
geschikt voor rekken in mm	500 x 500			
bx dxh - mm	635x742x1480/1960		635x742x1510/1995	
breedte/diepte kaphendel inbegrepen -mm	718/max 821		713/815-915	
gewicht - geluidsniveau	100kg - 67 dB(A)		100kg - 67 dB(A)	
beladingshoogte in mm	440		440	
verstoppingsvrije wasarmen (1 x boven en 1 x onder)	2		2	
verstoppingsvrije naspoelarmen (1 x boven en 1 x onder)	2		2	
maximale capaciteit in rekken per uur	48		60	
programmaduur in seconden	75 / 150 / 180		60 / 90 / 180	
elektrische aansluiting, standaard geleverd - totaal vermogen	400/50/3 - 6,6 kW 3x16A		400/50/3 - 7 kW 3x16A	
schakelbaar - stroomsoort 230/50/1 - 230/50/3	JA		JA	
ingebouwde boiler in kW bij 400V	6,2		6,2	
was pomp in kW - l/minuut	0,4 / 225		0,7 / 350	
inhoud wastank in liters	21		23	
waterverbruik per programma	2,3		2,3	
automatische tankvulling	JA		JA	
naspoeltemperatuur	80-85°C		80-85°C	
wateraanvoer: aansluiting warm onthard water	max. 50°C & 5°FH		max. 50°C & 5°FH	
aansluitkabel in mm	2.500		2.500	
wateraanvoerslang (gepantserd) in mm	2.000		2.000	
waterafvoerslang in mm	2.000		2.000	

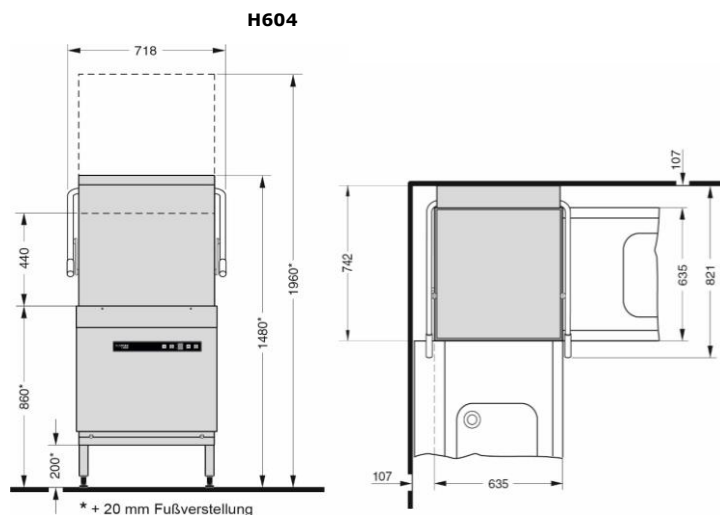

BASISGEGEVENS STANDAARD VAATWASTAFELS

RVS 1.4372 - tafelblad van 1mm dik
 LXH 635x900mm, lengte volgens tabel
 Invoertafels met spoelbak 500x400x250mm & afvoerplug
 Geïntegreerde spatplaat van 200 mm, brengt diepte op 742 mm volgens model
 Diepgetrokken plaat voor het geleiden van de manden
 Hellend vlak naar de machine toe
 Onderstel in RVS, poten voorzien van stelschroeven
 Werkriching links/rechts of rechts/links volgens model