

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 320 liter, 6 laden, 1600 mm, R452a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**391275 (E9TTBECOMKK)**Koelonderbouw met 6 laden
voor 1/1-100GN, -2/+10°C,
ingebouwd aggregaat,
230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Koelonderbouw van 320 liter, voor het plaatsen van 900XP topmodel units. Uitgevoerd met zes laden 305x695x105 mm, voor 1/1+1/3-100GN. Temperatuur -2 tot +10 °C, bij 43°C omgevingstemperatuur. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt, met in- en uitwendig roestvrijstalen beplating. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden op telescoopgeleiders, met verzonken handgreep en magneetbandsluiting, de laden zijn uitneembaar voor reiniging. Verzonken bedieningspaneel met aan/uit schakelaar, instelbare thermostaat en digitale temperatuuraanduiding. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamer. Koelmiddel R452a. 6 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IP24 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Geleverd met 50 mm in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Haakse zijkanalen voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De unit kan eenvoudig worden geplaatst onder 900XP topmodellen.
- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Overeenkomstig met Gastronorm.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.

Constructie

- Uitwendige panelen van roestvrijstaal met scotch brite afwerking voor hoge hygiëne.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 320 liter, 6 laden, 1600 mm, R452a

Front aanzicht

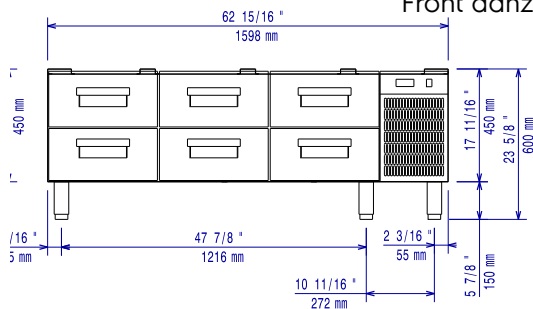


Zij aanzicht

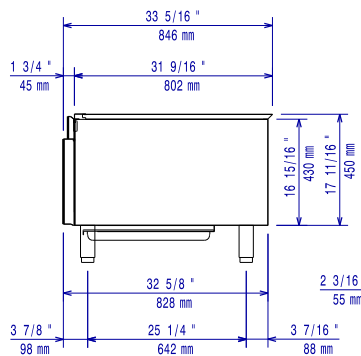

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

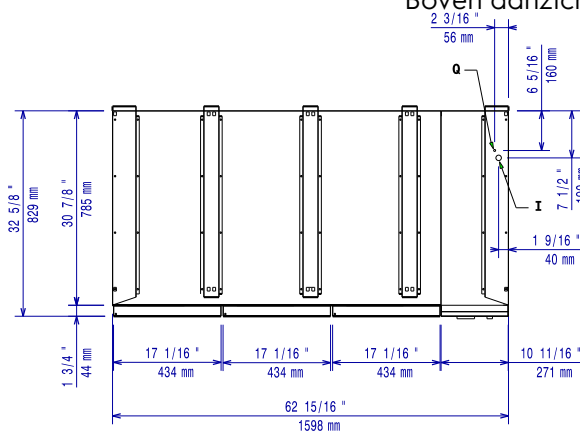

Elektra

Voltage

391275 (E9TTBECOMKK) 230 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen 0.55 kW

Ontdooi vermogen 0,3 kW

Stekker type Kabel zonder stekker

Water

Afvoer aansluiting 1/2"

Algemene gegevens

Bruto Inhoud 320 Liter

Externe afmetingen, lengte 1600 mm

Externe afmetingen, hoogte 600 mm

Externe afmetingen, breedte 830 mm

Gewicht, netto 143 kg

Waterdichtheid index IP24

Geluidsniveau 55 dB(A)

Overige gegevens

Koelmiddel R452A

GWP index 2141

Koelvermogen 410 W

Min% / Max% Interne luchtvochtigheid 75/90%/

Temperatuur, minimaal -2 °C

Temperatuur, maximaal +10 °C

Klimaatklasse T

Optionele accessoires

- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor PNC 206152 ☐
100 mm hoge bouwkundige sokkel
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 3 DWARS BASISFRAMES voor opstelling op PNC 206430 ☐
6 wielen van 900XP koelonderbouw, voor combinatie met wielenset 206432
- WIELENSET, 3 bokwielen en 3 geremde PNC 206432 ☐
zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met basisframes 206430, 206444

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Koelonderbouw, 320 liter, 6 laden, 1600 mm, R452a

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

