

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Koelonderbouw, 320 liter, 3 laden, 1600 mm, R452a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_


**391305 (E9TTAECOMKK)**

 Koelonderbouw met 3 laden  
 voor 1/1-200GN, -2/+10°C,  
 ingebouwd aggregaat,  
 230V-50hz-1N

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Koelonderbouw van 320 liter, voor het plaatsen van 900XP topmodel units. Uitgevoerd met drie laden 305x695x250 mm, voor 1/1+1/3-200GN. Temperatuur -2 tot +10 °C, bij 43°C omgevingstemperatuur. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt, met in- en uitwendig roestvrijstalen beplating. Dubbelwandig en geïsoleerd met 40 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden op telescoopgeleiders, met verzonken handgreep en magneetbandsluiting, de laden zijn uitneembaar voor reiniging. Verzonken bedieningspaneel met aan/uit schakelaar, instelbare thermostaat en digitale temperatuuraanduiding. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische ontdooiing en smeltwater verdamer. Koelmiddel R452a. 6 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IP24 beschermd en waterdicht.

### Uitvoering


- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Haakse zijkanalen voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Geleverd met 50 mm in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten.
- De unit kan eenvoudig worden geplaatst onder 900XP topmodellen.
- Overeenkomstig met Gastronorm.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.

### Constructie


- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Uitwendige panelen van roestvrijstaal met scotch brite afwerking voor hoge hygiëne.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

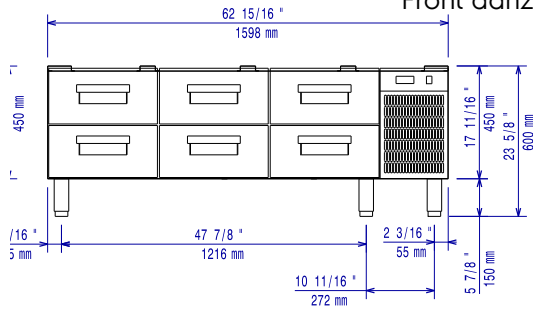


Zij aanzicht

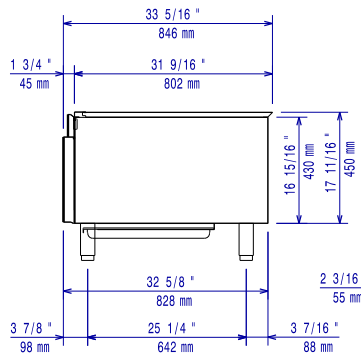

D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

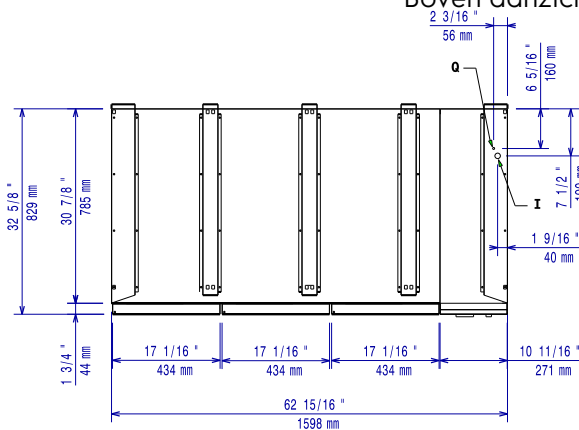

## Elektra

### Voltage

391305 (E9TTAEOMKK) 230 V/1N ph/50 Hz

### Elektrisch max. vermogen

0.4 kW

### Ontdooi vermogen

0,3 kW

### Stekker type

Kabel zonder stekker

## Water

### Afvoer aansluiting

1/2"

## Algemene gegevens

### Bruto Inhoud

320 Liter

### Externe afmetingen, lengte

1600 mm

### Externe afmetingen, hoogte

600 mm

### Externe afmetingen, breedte

830 mm

### Gewicht, netto

110 kg

### Waterdichtheid index

IP24

### Geluidsniveau

55 dB(A)

## Overige gegevens

### Koelmiddel

R452A

### GWP index

2141

### Koelvermogen

410 W

### Min% / Max% Interne luchtvochtigheid

75/90%/

### Temperatuur, minimaal

-2 °C

### Temperatuur, maximaal

+10 °C

### Klimaatklasse

T

## Optionele accessoires

- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor PNC 206152 ☐  
100 mm hoge bouwkundige sokkel
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 3 DWARS BASISFRAMES voor opstelling op PNC 206430 ☐  
6 wielen van 900XP koelonderbouw, voor  
combinatie met wielenset 206432
- WIELENSET, 3 bokwielen en 3 geremde PNC 206432 ☐  
zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie  
met basisframes 206430, 206444