



Electrolux

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornois, 2 inductie zones 5 kW, topmodel

Product

Model

Naam

SIS

AIA



Electrolux



391277 (E9INED2008)

INDUCTIE FORNUIS, 2
kookzones Ø280 mm, 5 kW,
topmodel, 400V-50/60-3N

391168 (E9INED200N)

INDUCTIE FORNUIS, 2
kookzones Ø280 mm, 5 kW,
topmodel, 230V-50/60-3

Omschrijving

Product Nr.

Fornois met inductie kookplaat 360x760x6 mm, met twee zones Ø280 mm van 5 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookzones zijn standaard voorzien van panherkenning, bij leegstand wordt geen energie afgegeven, waardoor energie bespaart wordt en de levensduur verlengd. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 900XP lijn mogelijk. Inductie fornuizen werken uitsluitend in combinatie met pannen met magnetische bodem.

Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De keramische plaat is vlak ingebouwd in het bovenblad. De kookplaat met ronde kookzones voor pannen van Ø120 tot Ø280 mm. Traploze energie regeling met oververhitting beveiliging en controlelampen. Een aluminium stofilter beschermt de generator. De generator en de spoel kunnen als een lade uitgenomen worden, voor eenvoudiger service. Inductie verwarming geeft geen warmte af aan de omgeving, de kookplaat blijft relatief koel. Het fornuis met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.


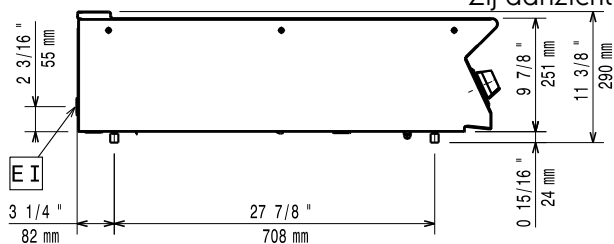
Uitvoering

- Glasceramische kookplaat met 2 separaat regelbare inductiezones met een vermogen van 5 kW per zone.
- Vrijwel het gehele oppervlak van de ceramische plaat kan worden gebruikt zonder dode plekken.
- Indicatielamp voor elke zone op het bedieningspaneel.
- De inductie platen zijn voorzien van oververhitting beveiliging.
- Vermogen van de afzonderlijke zones kan progressief worden ingesteld, met een fijnere regeling op laag niveau en een grovere regeling op hoger niveau.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- De gladde glasceramische plaat wordt niet direct verwarmd, zodat het kook oppervlak niet kan inbranden.
- IPX5 waterdicht.

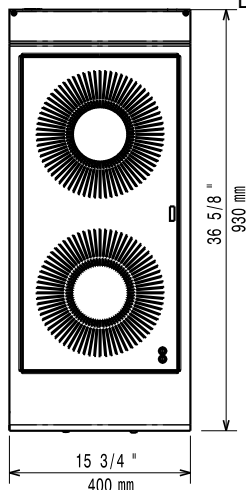
Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring:

Front aanzicht

Zij aanzicht


EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht


Elektra

Voltage

391277 (E9INED2008)	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
391168 (E9INED200N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Elektrisch vermogen

maximaal	10 kW
----------	-------

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen 5 - 0 kW

Platen achter, vermogen 5 - kW

Platen front, afmetingen Ø 280

Platen achter, afmetingen Ø 280

Uitwendige afmetingen, breedte 400 mm

Uitwendige afmetingen, hoogte 250 mm

Uitwendige afmetingen, diepte 930 mm

Gewicht, netto

391277 (E9INED2008) 39.1 kg

391168 (E9INED200N) 40 kg

Waterdichtheid index IPX5

Inductie kookplaten werken uitsluitend in combinatie met pannen met magnetische bodem.

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 1000 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206138 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 1200 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206139 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 1400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206140 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 1600 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206141 ☐
- BRUGSTEUN voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244mm voor topunit en 394mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206303 ☐

- FRONT LEUNSTANG 1600mm, roestvrijstalen buis Ø50 mm (alleen 391168) PNC 216050 ☐
- ZIJPANELENSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij topmodel 900XP PNC 216278 ☐
- ROESTVRIJSTALEN BAKPAN, met anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor inductie en alle andere verwarmingsbronnen, Ø200 mm PNC 653596 ☐
- ALUMINIUM BAKPAN, met anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor inductie en alle andere verwarmingsbronnen, Ø240 mm PNC 653597 ☐
- ALUMINIUM BAKPAN, met anti aanbak coating en roestvrijstalen greep, voor inductie en alle andere verwarmingsbronnen, Ø280 mm PNC 653598 ☐