

SkyLine Chills Blastchiller-freezer 100-85 kg, 20x 1/1GN, R452a, remote

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



727743 (EBFA21RE)

BLASTCHILLER-FREEZER
100-85 kg, 20x 1/1-40GN of
16x 600x400 mm,
touchpanel, koelmiddel
R452a, remote,
400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Blastchiller-blastfreezer voor een SkyLine beladingswagen 20x 1/1-40GN of 16 bakkerijnorm 400x600 mm, de standaard levering is zonder beladingswagen. Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat. Koelcapaciteit: 100 kg van 90°C naar +3°C in 1,5 uur. Vriescapaciteit: 85 kg van 90°C naar -18°C in 4 uur. De 100 kg SkyChill blastchiller-freezer kan worden gecombineerd met de SkyLine oven 20x 1/1GN. Touchpanel bediening. OptiFlow lucht circulatie. Handmatig: zelf in te stellen koelwijze. Automatisch: selecteer uit 10 voedsel soorten met 100+ voor-ingestelde varianten. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 1000 programma's, voor 16 stappen. Blastchilling (-41/+10°C) met automatische overgang naar de bewaartemperatuur op +3°C. Blastfreezing (-41/+10°C) met automatische overgang naar de bewaartemperatuur op -22°C. Softchilling (losse producten, 0°C), hardchilling (massieve producten, -20°C), shockfreezing (-41°C). Cruise Cycle, waarbij automatisch de juiste instellingen gekozen worden. Turbo cooling: continu programma. Speciale programma's: chill sous-vide, snel ontdooien, schepijs programma, sushi & sashimi. Kerntemperatuurmeter met 3 voelers in de insteek pen. Multitimer, instelling tot 20 koeltijden. Uitgestelde starttijd. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP. Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, geïsoleerd met 65 mm polyurethaan met cyclopentaan gasinjectie. Inwendig ronde hoeken. Handmatige of automatische ontdooiing. Koelmiddel R452a. Links draaiende deur met randverwarming en eenvoudig verwisselbare magneetband sluiting.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Hoog resolutie touchpanel (instelbaar in meer dan 30 talen), kleurenblind vriendelijk.
- Blastchilling cyclus: 100 kg van 90°C naar +3°C in minder dan 1,5 uur.
- Blastfreezing cyclus: 85 kg van 90°C naar -18°C in minder dan 4 uur.
- Blastchilling cyclus (+10°C tot -41°C) met automatische voor-ingestelde cycli:
 - Soft Chilling (lucht temperatuur van 0°C), perfect voor delicate producten en kleine hoeveelheden.
 - Hard Chilling (lucht temperatuur van -20°C), perfect voor compacte producten en grote hoeveelheden.
- X-Freeze cyclus (+10°C tot -41°C), perfect voor blastfreezing van alle soorten producten (rauw, half gaar of volledig gaar).
- Lite-Hot cyclus (+40°C tot -18°C), perfect voor bereiding met lage verwarming.
- Bewaar temperatuur van +3°C voor koelen en -22°C voor vriezen, automatisch geactiveerd aan het eind van elke cyclus, voor energie besparing en het vasthouden van de eind temperatuur (handmatige activatie is ook mogelijk).
- Turbo koeling: non-stop koelen op een voor-ingestelde temperatuur; perfect voor een continu proces.
- Automatische koeling met 10 voedselgroepen (vlees, gevogelte, vis, sauzen en soepen, groenten, pasta/rijst, brood, hartig en zoet gebak, nagerecht, snel koelen van dranken) met meer dan 100 voorgeprogrammeerde varianten. Dankzij de automatische herkenningfase optimaliseert de blastchiller het koelproces overeenkomstig de grootte, de hoeveelheid en het soort voedsel om tot het gewenste resultaat te komen. Realtime overzicht van de koelparameters. Mogelijkheid tot aanpassing en opslag tot 70 varianten per voedselgroep.
- Cycli +:
 - Cruise cycle (patent EP1716769B1 en gerelateerd): de blastchiller stelt automatisch de parameters in voor de meest optimale cyclus (werking is met kerntemperatuurmeter)
 - Snel ontdooien van bevroren producten
 - Sushi&Sashimi (anisakis-vrij product)
 - Chill Sous-vide
 - Schepijs
- Geprogrammeerde koeling: tot 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de blastchiller, zodat iedere keer opnieuw exact hetzelfde koelproces gebruikt wordt. De recepten kunnen ingedeeld worden in 16 verschillende categorieën, voor een georganiseerde indeling. Koeling tot 16-stappen is mogelijk.
- MultiTimer functie voor instelling tot 20 verschillende koeltijden voor diverse producten die gelijktijdig in de blastchiller zijn, voor verhoogde flexibiliteit en excellente resultaten. Tot 200 MultiTimer programma's kunnen opgeslagen worden.
- OptiFlow lucht verdeel systeem voor een maximale prestatie in egaliteit voor koelen of verwarmen en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp

van de blastchiller binnenruimte in combinatie met de hoog precieze ventilator met variabele snelheid.

- 3-punts multisensor kerntemperatuurmeter voor hoge precisie en voedselveiligheid.
- 6-punts multisensor kerntemperatuurmeter voor maximale precisie en voedselveiligheid (optionele accessoire).
- Foto's kunnen ingevoerd worden voor volledig maatwerk van de cycli.
- Een cyclus met de kerntemperatuurmeter maakt gebruik van ARTE 2.0 (Algorithm for Remaining Time Estimation - patent US7971450B2 en gerelateerd) voor aanduiding van de resterende programmatijd en een makkelijke planning van de werkzaamheden.
- Instelbare voorkoel functie.
- Automatisch en handmatig ontdooien en drogen.
- Make-it-Mine functie voor volledige personalisatie en beveiliging van persoonlijke instellingen.
- SkyHub laat de gebruiker op de homepage zijn favoriete functies indelen voor directe toegang.
- MyPlanner werkt als een agenda zodat de gebruiker zijn dagelijkse bezigheden kan indelen en ontvangt dan gepersonaliseerde alarmeringen voor iedere taak.
- Met SkyDuo zijn de oven en de blastchiller-freezer met elkaar verbonden en kunnen communiceren om de gebruiker door het cook & chill proces te leiden voor optimalisatie van tijd en efficiëntie (SkyDuo is leverbaar als optionele accessoire).
- USB poort voor het downloaden van HACCP gegevens, algemene koelprogramma's en configuraties.
- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).
- Materiaal voor training en begeleiding zijn makkelijk toegankelijk door het scannen van QR codes met mobiele apparaten.
- Automatische verbruiksweergave aan het einde van de cyclus.
- De werking is gegarandeerd tot 43°C omgevingstemperatuur (klimaatklasse 5).
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).

Constructie


- Persoonsgericht ontwerp met 4-sterren certificatie voor ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.
- Remote uitvoering voor aansluiting op een extern aggregaat (optionele accessoire).
- Milieuvriendelijk koelmiddel R452a.
- Magneetventiel voor automatische regeling van de gasdruk in het thermodynamische circuit.
- De belangrijkste onderdelen zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Verdampers met roestwerende bescherming.
- Motor en ventilator zijn IP23 waterdicht beschermd.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitneembare magnetische deurrubbers met hygiënisch ontwerp.
- De ventilator is gemonteerd op een scharnierend paneel voor makkelijk bereik van de verdampers voor reiniging.
- De deurstopper houdt de deur open, zodat nare luchtjes vermeden worden.
- Automatische randverwarming van de deur.
- Er is geen wateraansluiting nodig. Condenswater kan via het riool worden afgevoerd, maar kan ook worden opgevangen in een optionele lekbak.




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine ChillS Blastchiller-freezer 100-85 kg, 20x 1/1GN, R452a, remote

Front aanzicht

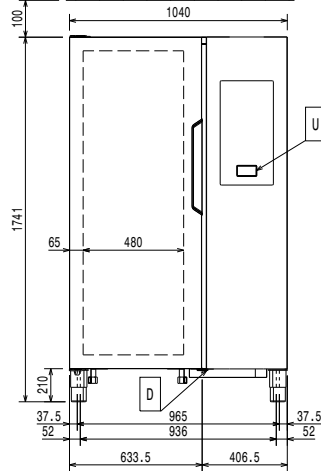


Zij aanzicht

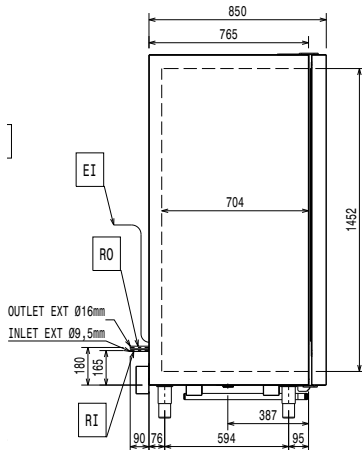

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht

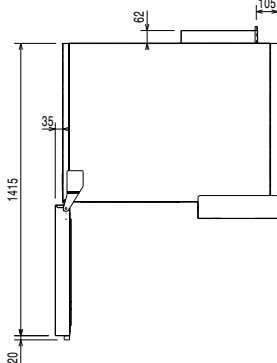

Elektra

Voltage

727743 (EBFA21RE) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen 3 kW

Amperage 6.4 Amps

Vermogen verwarming 3 kW

Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.

Elektrisch vermogen en vermogen verwarming zijn noodzakelijk voor de installatie.

Water

Afvoer aansluiting 1/2"

Opstelling

Vrije ruimte rondom de blastchiller 5 cm aan de zijkanten en de achterzijde

Zie de handleiding voor gedetailleerde informatie over de opstelling en aansluiting van de blastchiller.

Capaciteit

Aantal Gastronorm bakken 20x 1/1-40 GN

Aantal Bakkerijnorm platen 16x 400x600 mm

De standaard levering is zonder beladingswagen, deze zijn optioneel leverbaar.

De blastchiller-freezer 100-85 kg is geschikt voor beladingwagens van de SkyLine 20x 1/1 GN oven

Algemene gegevens

Draairichting deur Links draaiend

Externe afmetingen, lengte 1040 mm

Externe afmetingen, hoogte 1741 mm

Externe afmetingen, breedte 850 mm

Externe afmetingen, diepte met geopende deur 1422 mm

Interne afmetingen, diepte 690 mm

Interne afmetingen, hoogte 1453 mm

Interne afmetingen, breedte 525 mm

Gewicht, netto 200 kg

Isolatiedikte 65 mm

Waterdichtheid index IPX4

Overige gegevens

Extern koelaggregaat noodzakelijk, deze is optioneel leverbaar.

Koelmiddel R452A

GWP index 2141

Klimaat klasse 5

Aanbevolen koelvermogen* 9480 W

Bij verdampings temperatuur -20 °C

Bij condensatie temperatuur 40 °C

Max. omgevings temperatuur 30 °C

Remote afvoer aansluiting 16 mm

Remote toevoer aansluiting 9.5 mm

*Let op: Het koelvermogen is berekend met een afstand tussen aggregaat en blastchiller van 20 m rechte leidingen, zonder bochten.



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 3-SENSOR KERNTEMPERATUURMETER voor SkyChill blastchiller-freezer PNC 880582

Optionele accessoires

- 2 ROOSTERS, bakkerijnorm 400x600 mm, roestvrijstaal AISI304 PNC 880294 ☐
- 6-SENSOR KERNTEMPERATUURMETER voor SkyChill blastchiller-freezer PNC 880566 ☐
- 3 STUKS 1-SENSOR KERNTEMPERATUUR VOELERS voor SkyChill blastchiller-freezer PNC 880567 ☐
- 3-SENSOR KERNTEMPERATUURMETER voor SkyChill blastchiller-freezer PNC 880582 ☐
- SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130 mm, voor vloerbevestiging van de SkyChill blastchiller 30-30 kg, 50-50 kg, 100-70 kg, 100-85 kg PNC 880589 ☐
- REMOTE KOELAGGREGAAT, luchtgekoeld, voor SkyChill blastchiller-freezer 100-85 kg (20x 1/1GN), koelmiddel R452a PNC 881223 ☐
- REMOTE KOELAGGREGAAT, watergekoeld, voor SkyChill blastchiller-freezer 100-85 kg (20x 1/1GN), koelmiddel R452a PNC 881228 ☐
- REMOTE KOELAGGREGAAT, lucht-watergekoeld, voor blastchiller-freezer 200-170 kg (2x 20x1/1GN), koelmiddel R452a PNC 881230 ☐
- 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922017 ☐
- 2 REKKEN 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922036 ☐
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922062 ☐
- REK 1/2GN met opstaande beugels voor 4 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922086 ☐
- BAKPLAAT 400x600 mm, gegolfd voor 5 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating PNC 922189 ☐
- BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, geperforeerd aluminium PNC 922190 ☐
- BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, aluminium PNC 922191 ☐
- 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922239 ☐
- ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, roestvrijstaal AISI304 PNC 922264 ☐
- REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922266 ☐
- KEBAB REK 1/1GN MET 4 LANGE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 1/1GN oven PNC 922324 ☐
- KEBAB REK 1/1GN MET 6 KORTE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 2/1GN ovens en crosswise ovens PNC 922325 ☐
- KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen PNC 922326 ☐

- 4 LANGE KEBAB PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing op kebab rek, voor 1/1GN oven PNC 922327 ☐
- OPHANGHAAK VOOR GROTER VLEES, met twee haken voor het vlees, zoals eend, kalkoen, speenvarken, spare ribs PNC 922348 ☐
- REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 eenden van 1,8 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922362 ☐
- DROOGPLAAT 1/1-20GN, geperforeerde bodem, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis PNC 922651 ☐
- DROOGPLAAT 1/1GN, VLAK, geperforeerd, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis PNC 922652 ☐
- CONNECTIVITY HUB (router), voor wifi/internet verbinding PNC 922697 ☐
- BRAADSPIT voor LAM of SPEENVARKEN (tot 12 kg), voor SkyLine 6&10x 1/1GN oven PNC 922709 ☐
- BRAADSPIT voor LAM of SPEENVARKEN (tot 30 kg), voor SkyLine 20x 1/1GN oven PNC 922710 ☐
- HOUDER VOOR KERNTEMPERATUURMETER IN VLOEISTOF PNC 922714 ☐
- BAKPLAAT 1/1-20GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925000 ☐
- BAKPLAAT 1/1-40GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925001 ☐
- BAKPLAAT 1/1-60GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925002 ☐
- OVEN BAKPLAAT 1/1GN, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating PNC 925003 ☐
- OVEN GRILL 1/1GN, aluminium rechte grillstaven met anti-aanbak coating PNC 925004 ☐
- BAKPLAAT 1/1GN met 8 VERDIEPTE BAKRINGEN, voor eieren, omeletten, pannenkoekjes of hamburgers, aluminium met anti-aanbak coating PNC 925005 ☐
- BAKPLAAT 1/1GN, aluminium, vlak, lange zijden met opstaande randen PNC 925006 ☐
- BAKPLAAT 1/1GN, gegolfd voor 4 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating PNC 925007 ☐
- REK 1/1GN met opstaande pennen voor 28 aardappelen of maiskolven, roestvrijstaal AISI304 PNC 925008 ☐
- BAKPLAAT 1/2-20GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925009 ☐
- BAKPLAAT 1/2-40GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925010 ☐
- BAKPLAAT 1/2-60GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925011 ☐
- SET van 6 BAKPLATEN 1/1-20GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925012 ☐
- SET van 6 BAKPLATEN 1/1-40GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925013 ☐
- SET van 6 BAKPLATEN 1/1-60GN, aluminium met anti-aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925014 ☐