



Electrolux

Modulaire kookapparatuur 900XP gasfornuis, 4 open branders 6 kW, gas convector oven

Product

Model

Naam

SIS

AIA



Modulaire kookapparatuur

900XP gasfornuis, 4 open branders 6 kW, gas convector oven

391007 (E9GCGH4CVL)

GASFORNUIS, 4 open branders 6 kW, 2/1GN gas convector oven 10,5 kW, 230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met vier open branders van 6 kW, in de onderbouw een gasverwarmer 2/1GN convector oven. De energiezuinige en gepatenteerde "Flower Flame" branders geven een optimale warmteverdeling. Laser technologie geeft een strakke verbinding met andere units van de 900XP lijn. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstaal bovenblad met vlakke bovenranden. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstaal rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 1,5 tot 6 kW. De waakvlammen zijn uitgevoerd met een roestvrijstaal afdekkap en een thermokoppel. Per brander een gietijzeren pannendrager 390x370 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Convector bak- en braadoven met ventilator in de achterwand. Geëmailleerd stalen bodemplaat en zijwanden, rondom geïsoleerd. Dubbelwandige ovendeur, naar beneden scharnierend. Uitneembare roestvrijstaal geleiderrekken met 2 paar geleiders voor 2/1GN of 1/1GN, met 130 mm tussenafstand. De convector verwarming maakt gelijktijdig gebruik van 2 niveaus mogelijk. Omschakelbaar van convector naar statische verwarming. Roestvrijstaal staafbrander met thermokoppel beveiliging, waakvlam met piezo ontsteking. Thermostatische temperatuur regeling van 120-280°C. 4 roestvrijstaal stelpoten. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Geplaatst op tot 50 mm in hoogte verstelbare roestvrijstalen poten. Het model is tevens geschikt voor montage aan een hangend systeem.
- De hoog rendement branders van 6 kW, geven hoge prestaties voor veeleisende klanten:
 - Vier 60 mm branders met vermogensregeling van 1,5 kW tot 6 kW.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- Branders met geoptimaliseerde verbranding.
- Vlambeveiliging op elke brander beschermt tegen gaslekage bij het onbedoeld uitgaan van de vlam.
- Afgeschermd waakvlam.
- In de onderbouw een gas convector oven, omschakelbaar naar statische oven, met geribde geëmailleerd stalen bodemplaat en met roestvrijstaal kamer met 2 paar geleiders voor 2/1GN platen.
- De convector oven maakt gelijktijdige bereiding op 2 niveaus mogelijk, waardoor tijd bespaard wordt ten opzichte van een conventionele oven (afhankelijk van het soort voedsel).
- De oven temperatuur is instelbaar van 120 °C tot 280 °C.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.

Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Meegeleverde accessoires

- 2 stuks OVEN ROOSTER 2/1GN, PNC 206243 verchroomd, voor 900XP convector oven




Electrolux


Modulaire kookapparatuur
900XP gasfornuis, 4 open branders 6 kW, gas convector oven

Modulaire kookapparatuur 900XP gasfornuis, 4 open branders 6 kW, gas convector oven

Front aanzicht

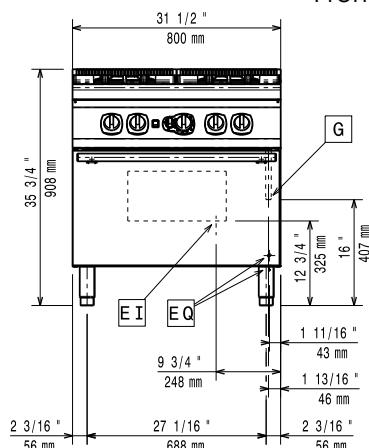


Boven aanzicht

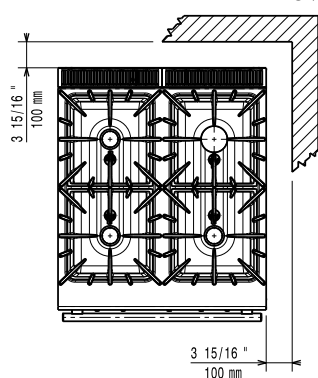

EI = Elektrische aansluiting
= Equipotentiaal
EQ schroef
G = Gas aansluiting

Zij aanzicht

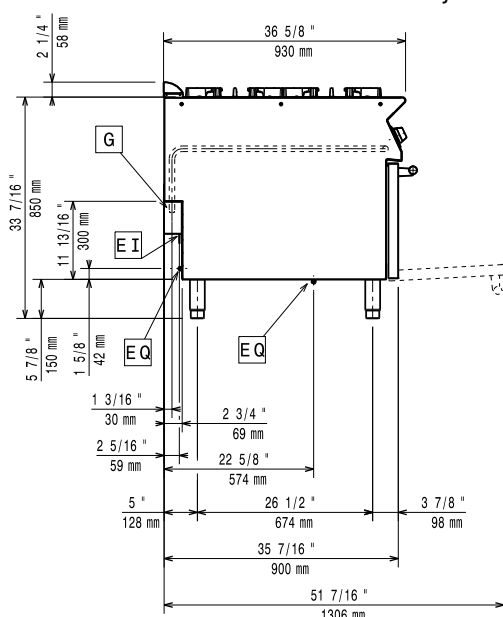

Electra

Voltage

391007 (E9GCGH4CVL) 230V/1N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen

0.2 kW

Gas

Gas vermogen

117611 Btu/hr (34.5 kW)

Gassoort optie

LPG; Aardgas

Gas aansluiting

1/2"

Algemene gegevens

Branders front, vermogen

6 - 6 kW

Branders achter, vermogen

6 - 6 kW

Branders achter, afmetingen

Ø 60 Ø 60

Branders front, afmetingen

Ø 60 Ø 60

Oven brander vermogen

10,5 kW

Oven temperatuur

120 °C MIN; 280 °C MAX

Oven afmetingen, breedte

560 mm

Oven afmetingen, hoogte

270 mm

Oven afmetingen, diepte

680 mm

Uitwendige afmetingen, hoogte

850 mm

Uitwendige afmetingen, breedte

800 mm

Uitwendige afmetingen, diepte

930 mm

Gewicht, netto

115 kg

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- TREKONDERBREKER Ø150 mm PNC 206132 ☐
- AANSLUITRING voor ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER Ø150 mm PNC 206133 ☐
- 2 STELVOETEN met BEVESTIGINGSPLAAT, voor vaste montage op de vloer PNC 206136 ☐
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 800 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- 2 ROESTVRIJSTALEN ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, 900XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206157 ☐
- OPLEG WARMPLAAT, vlak, voor enkele brander. Twee warmplaten en/of bak- en grillplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden. PNC 206170 ☐
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 800 mm PNC 206176 ☐
- 2 ROESTVRIJSTALEN ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, 900XP PNC 206180 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN, LINKS en RECHTS, voor het servicekanaal, bij muuropstelling (900XP) PNC 206181 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN, LINKS en RECHTS, voor het servicekanaal, bij rug-aan-rug opstelling (900XP) PNC 206202 ☐
- SET van 4 POTEN, 100 mm hoog, niet verstelbaar, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- OVEN ROOSTER 2/1GN, verchroomd, voor 900XP convector oven PNC 206243 ☐
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244mm voor topunit en 394mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- RVS DUBBELE PANNENDRAGER, voor 2 branders achter elkaar PNC 206298 ☐
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206304 ☐
- WOKPAN STEUN voor OPEN BRANDER van 700XP-900XP fornuis PNC 206363 ☐
- BASISFRAME voor opstelling van 800mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206367 ☐
- RVS ROOSTERNET voor ROOKGAS AFVOER 400mm, 700XP-900XP PNC 206400 ☐
- LEUNSTANG, ZIJKANT LINKS of RECHTS, roestvrijstalen buis Ø50 mm (900XP) PNC 216044 ☐
- FRONT LEUNSTANG 800mm, roestvrijstalen buis Ø50 mm PNC 216047 ☐
- ZIJPANELENSSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij vloermodel 900XP PNC 216134 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140mm PNC 216186 ☐

- GASDRUKREGELAAR, bij te hoge gasdruk, PNC 927225 ☐ reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4"