

Vloergoten Rvs vloergoot 1850x400 mm, rvs rooster, decentrale klokput, verticale afvoer

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



328055 (FDA40185)

 Roestvrijstalen vloergoot, 4
 roestvrijstalen roosters,
 decentrale klokput met
 verticale afvoer

Omschrijving

Product Nr. _____

Vloergoot 1850x400x265 mm met 4 roestvrijstalen roosters 450x350x25 mm en een klokput aan het uiteinde van de goot, met verticale afvoer Ø100 mm. De vloergoot is volledig vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304. Uitgevoerd met vloerankers en een omgezette bovenrand. In vier delen uitneembaar roestvrijstalen anti-slip rooster, met raster 25x25 mm. De bodem is aflopend naar een gootdiepte van 60 mm voor een goede afvoer naar de decentraal ingelaste klokput Ø200x140 mm, met verticale afvoeraansluiting. De hoeken en de lange zijden zijn voorzien van stelschroeven voor eenvoudige plaatsing.

Uitvoering

- Eenvoudig te installeren.
- De sifon voorkomt rioollucht.
- Uitneembaar afval blokkeer filter.
- Stevige bouten voor nivellering en bevestiging aan de vloer.
- Makkelijk te controleren voor eventueel benodigde vuilverwijdering.
- De elektrochemische afwerking geeft het rooster een glanzend oppervlak.
- Geschikt voor alle afvoeren, speciaal wanneer tijdens het schoonmaken grote hoeveelheden water afgevoerd moeten worden.
- De vloergoot is uitgevoerd met een decentraal geplaatste klokput.

Constructie


- 25 mm hoog anti-slip rooster met 25x25 mm raster, van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- De vloergoot is uitgevoerd met een verticale afvoer aansluiting.
- Verstelbare poten voor nivellering.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer

Boven aanzicht

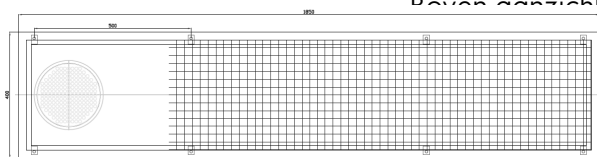

Water

Afvoer aansluiting

328055 (FDA40185) 100mm

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 400 mm

Externe afmetingen, hoogte 265 mm

Externe afmetingen, breedte 1850 mm

Gewicht, netto 30 kg