

Vloergoten Rvs vloergoot 1400x400 mm, rvs rooster, centrale klokput, horizontale afvoer

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



328068 (FDD40140)

Roestvrijstalen vloergoot, 3
roestvrijstalen roosters,
centrale klokput met
horizontale afvoer

Omschrijving

Product Nr. _____

Vloergoot 1400x400x200 mm met 3 roosters 450x350x25 mm en een klokput in het midden van de goot, met horizontale afvoer Ø70 mm. De vloergoot is volledig vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304. Uitgevoerd met vloerankers en een omgezette bovenrand. In drie delen uitneembaar roestvrijstalen anti-slip rooster, met raster van 25x25 mm. De bodem is aflopend naar een gootdiepte van 60 mm voor een goede afvoer naar de centraal ingelaste klokput Ø200x140 mm, met horizontale afvoeraansluiting. De hoeken en de lange zijden zijn voorzien van stelschroeven voor eenvoudige plaatsing.

Uitvoering


- Eenvoudig te installeren.
- De sifon voorkomt rioollucht.
- Uitneembaar afval blokkeer filter.
- Stevige bouten voor nivellering en bevestiging aan de vloer.
- Makkelijk te controleren voor eventueel benodigde vuilverwijdering.
- De elektrochemische afwerking geeft het rooster een glanzend oppervlak.
- Geschikt voor alle afvoeren, speciaal wanneer tijdens het schoonmaken grote hoeveelheden water afgevoerd moeten worden.

Constructie


- 25 mm hoog anti-slip rooster met 25x25 mm raster, van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Volledig van roestvrijstaal AISI304.
- De vloergoot is uitgevoerd met een centraal geplaatste klokput.
- Verstelbare poten voor nivellering.
- De vloergoot is uitgevoerd met een horizontale afvoer aansluiting.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer

Boven aanzicht

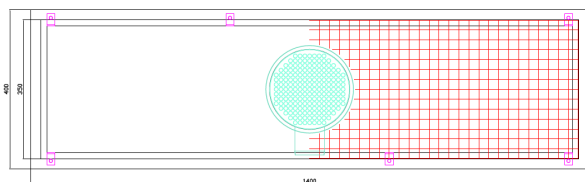

Water

Afvoer aansluiting

328068 (FDD40140) 70mm

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 400 mm
 Externe afmetingen, hoogte 200 mm
 Externe afmetingen, breedte 1400 mm
 Gewicht, netto 20 kg