



Electrolux

Ijsblokjesmachines Ijsblokjesmachine 21 kg, massieve ijsblokjes 13g, 4 kg bunker, luchtgekoeld

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



Electrolux



730521 (FGC24AB)

21 kg per 24 uur, bunker 4
kg, luchtgekoeld,
230v-50hz-1N

730576 (RIMC24SA6)

21 kg per 24 uur, bunker 4
kg, luchtgekoeld,
230v-60hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Ijsblokjesmachine met luchtgekoeld aggregaat. De machine produceert massieve ijsblokjes van 13 gram, 32x28x31 mm, welke minder snel smelten en het te koelen drankje minder verdunnen. Ingebouwde opslagbunker voor 4 kg, circa 310 ijsblokjes. De opgegeven capaciteit geldt bij 21°C omgevingstemperatuur en 15°C watertemperatuur.

Productie door middel van een sproeiarsysteem. Roestvrijstalen sproeiarmen, demontabel voor reiniging. De speciale vorm van de sproeikoppen voorkomt kalkafzetting. Automatische stop van de ijsproductie bij volle opslagbunker, en automatische start bij uitnemen van ijsblokjes. Omkasting van roestvrijstaal AISI304 met ABS kunststof frontklep en voorraadbunker. Koelmiddel R404A. Geplaatst op 4 stelvoeten.

Uitvoering


- Conform de EG-vereisten inzake veiligheid.
- Volledig automatische werking.
- Werking bij een breed temperatuurbereik.
- Afvoer door middel van zwaartekracht, zonder afvoerpomp.
- De aangegeven capaciteit is bij een omgeving temperatuur van 21°C en een water temperatuur van 15°C.
- De ijsblokjes productie methode (met sproeilagen) geeft kristallijne, compacte en hygiënische ijsblokjes die niet snel smelten.
- Koelaggregaat met luchtkoeling.
- Conisch ijsblokjes met licht ingedrukte zijkanalen.
- Ingebouwde voorraadbunker.
- De compacte afmetingen van de ijsblokjesmachine maakt deze geschikt voor elke locatie, met name bij beperkte ruimte.

Constructie


- Inclusief aansluitkabel met schuko stekker.
- Uitwendig van roestvrijstaal AISI304.
- De roestvrijstalen sproeiarmen zijn uitneembaar zonder gebruik van gereedschap.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- De roestvrijstalen sproeikoppen zijn eenvoudig uitneembaar, geven een goede doorstroming en voorkomen kalkaanslag.
- Geplaatst op 5 mm hoge voeten.
- De ingebouwde ijsblokjes bunker is van ABS kunststof.
- Betrouwbaarheid is gewaarborgd door de kwaliteit van de gebruikte materialen (kunststof frontklep, bovenblad en zijpanelen van roestvrijstaal AISI304) en de uitgekende productiemethode.
- [NOT TRANSLATED]

Goedkeuring:

Front aanzicht

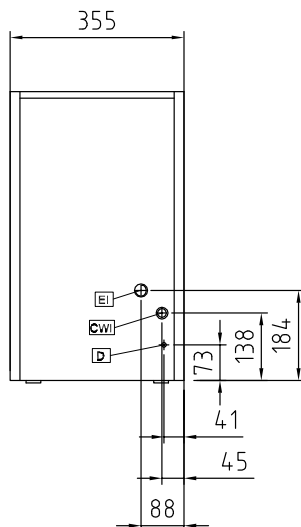


Zij aanzicht

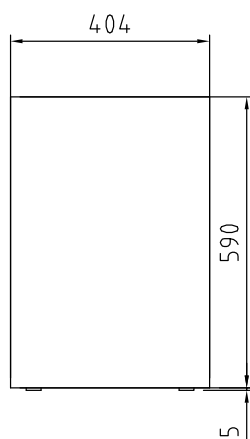

CWI = Koud water invoer l
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

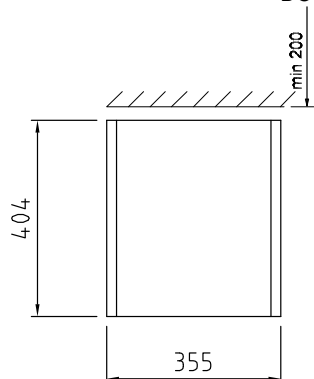

Elektra

Voltage

730521 (FGC24AB)	220-240 V/1N ph/50 Hz
730576 (RIMC24SA6)	230 V/1N ph/60 Hz

Elektrisch vermogen maximaal

0.32 kW

Water

Afvoer aansluiting	24mm
Koud water aansluiting	3/4"
Waterdruk	1 - 6 bar
Water verbruik	4,5 liter/kg

Algemene gegevens

Uitwendige afmetingen, lengte

730521 (FGC24AB)	345 mm
730576 (RIMC24SA6)	355 mm

Uitwendige afmetingen, hoogte

595 mm

Uitwendige afmetingen, breedte

730521 (FGC24AB)	400 mm
730576 (RIMC24SA6)	404 mm

Gewicht, netto

28 kg

Geluidsniveau

59,1 dB(A)

Productie

21 kg/24 uur

Type ijsblokjes

Ijsblokjes 13 g

Overige gegevens

Koelmiddel	R452A
------------	-------