

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornois, 4 infrarood zones 2,2 kW, topmodel, 230V-3F

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371134 (E7IREH400N)

INFRAROOD FORNOIS, 4
kookzones Ø230 mm, 2,2
kW, topmodel,
230V-50/60-3

Omschrijving

Product Nr.

Fornois met glasceramische infrarood kookplaat 650x570x6 mm, met vier zones Ø230 mm van 2,2 kW, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De 6 mm dikke ceramische plaat is vlak ingebouwd in het bovenblad. De kookplaat met ronde kookzones, elk voorzien van twee concentrische zones, Ø150 mm en Ø230 mm, met restwarmte indicator per kookzone. Infrarood verwarmingselementen met traploze energie regeling met thermostaat, oververhitting beveiliging en controlelamp. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- 6 mm dikke glasceramische kookplaat met 4 infrarood zones.
- De cirkelvormige concentrische verwarmingszones van 230 mm geven een gelijkmatige warmte, ook voor de grote pannen.
- De kookplaat is afgedicht om lekkage naar binnen te voorkomen.
- Waarschuwinglamp voor het signaleren van restwarmte.
- Directe warmteoverdracht van de kookplaat naar de pan.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Energie regeling per zone.
- Verwarming met hoog vermogen verwarmingselementen.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- IPX4 water protectie.

Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

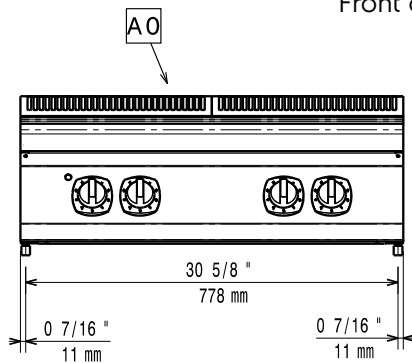


Zij aanzicht

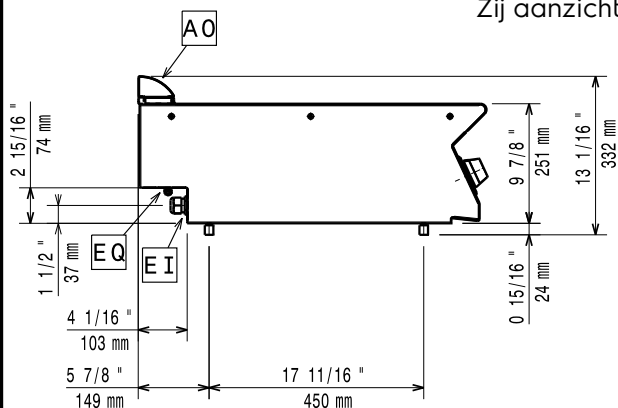

EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

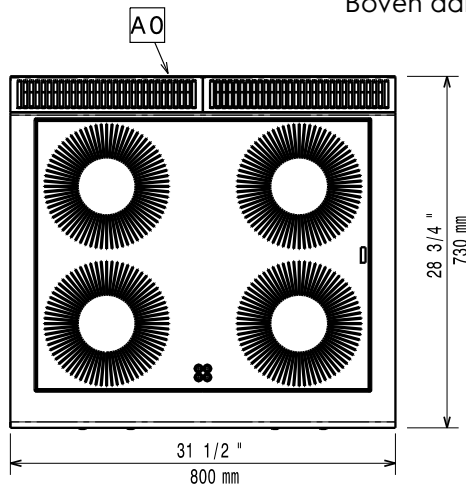

Elektra

Voltage

371134 (E7IREH400N) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

8.8 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	2.2 - 2.2 kW
Platen achter, vermogen	2.2 - 2.2 kW
Platen front, afmetingen	Ø 230 Ø 230
Platen achter, afmetingen	Ø 230 Ø 230
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	35 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291 ☐
- SCHOORSTEEN VERHOOGING 800 mm, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm PNC 206304 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- SCHOORSTEEN ROOSTERNET, roestvrijstaal, fijne maas, 400 mm PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐