

**371238 (E7GRGHGCFU)**GRILL, gas 16 kW, 2 zones,  
tweezijdig gietijzeren  
grillrooster

## Omschrijving

### Product Nr.

Gas verwarmde grill met open grillrooster, 631x478 mm, regelbaar in twee zones, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in vier delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Links en rechts separaat regelbaar. Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. De branders zijn voorzien van afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbakken, geschikt voor watervulling, de bakken zijn op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.



**Goedkeuring:** \_\_\_\_\_

## Uitvoering


- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwanden zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging en zijn afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.

## Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

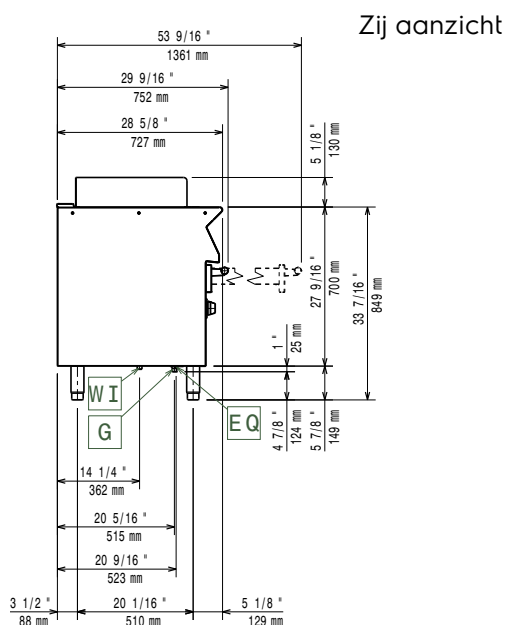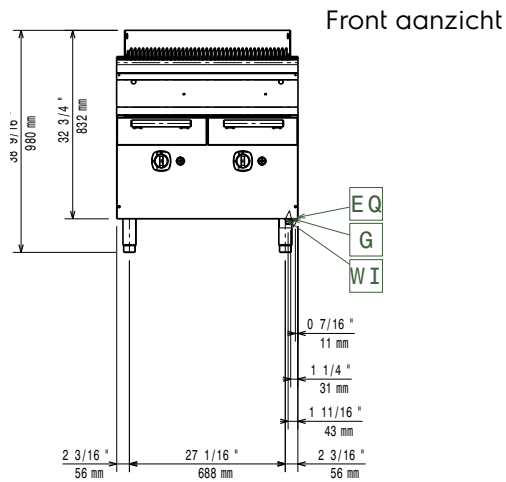

EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

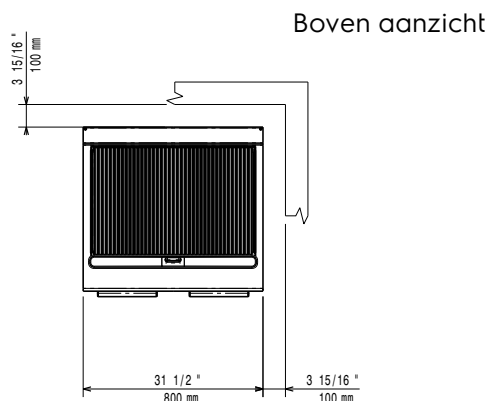

## Gas

### Gas vermogen

371238 (E7GRGHGCFU) 16 kW

Gas aansluiting 1/2"

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.85 m<sup>3</sup>/h

## Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

Grillrooster	631x478 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	75 kg
Waterdichtheid index	IPX4

## Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- ROOKGASKANAAL Ø150 mm, met trekonderbreker, lengte 920 mm, roestvrijstaal PNC 206132
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176
- 4 POTEN, 100 mm hoog, niet verstelbaar, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374
- 2 GRILLROOSTERS, roestvrijstaal, voor 700XP vloermodel grill, 800 mm PNC 206410
- 2 GRILLROOSTERS, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP vloermodel grill, 800 mm PNC 206411
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186