

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis, gas kookplaat, 2 zones 8 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391023 (E9HOGH1000)

FORNUIS met gas
kookplaat 750x650 mm, 2
zones 8 kW, topmodel

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met gaskookplaat van 750x650x15 mm, regelbaar in twee zones van 8 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookplaat is vooral geschikt voor lage temperatuur koken en doorkoken, met diverse maten pannen die makkelijk over het oppervlak geschoven kunnen worden zonder tillen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Kookplaat uit één stuk, vervaardigd van uitgegloeid speciaal staal. Traploos regelbare temperatuur instelling van 120 - 400°C. Links en rechts separaat regelbaar. Per zone twee roestvrijstalen staaftbranders, waakvlam met piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging. Opvanggoot met afvoeropening en op het front uitneembare leklade. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring: _____


Uitvoering

- Gas verwarmd, kookplaat met brander van 16 kW.
- De kookplaat is vervaardigd van uitgegloeid staal, glad en gemakkelijk schoon te maken.
- Egale temperatuurverdeling over het kookoppervlak.
- Elke brander heeft 2 vlampijpen met 4 vlamlijnen.
- Piëzo ontsteking.
- De verschillende temperatuurzones bieden de juiste temperatuur voor verschillende bereidingen.
- Door het volledig verwarmde oppervlak zijn verschillende formaten pannen gelijktijdig te gebruiken.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.


Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Front aanzicht

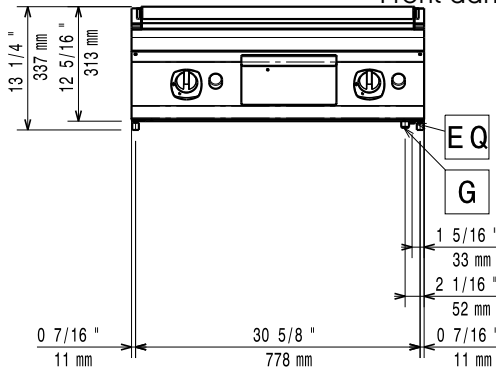


Zij aanzicht

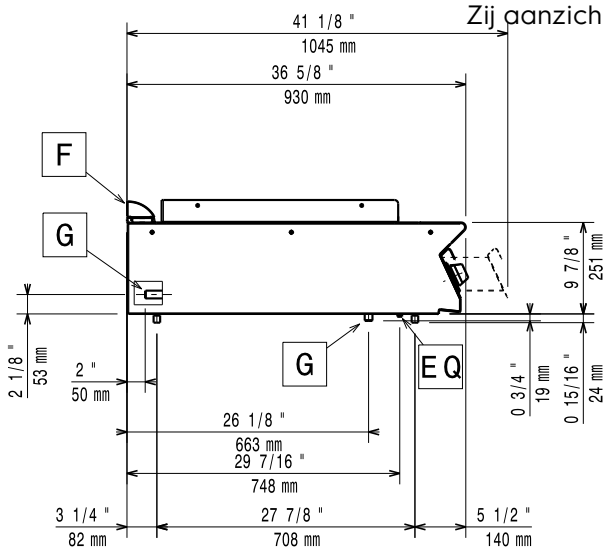

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

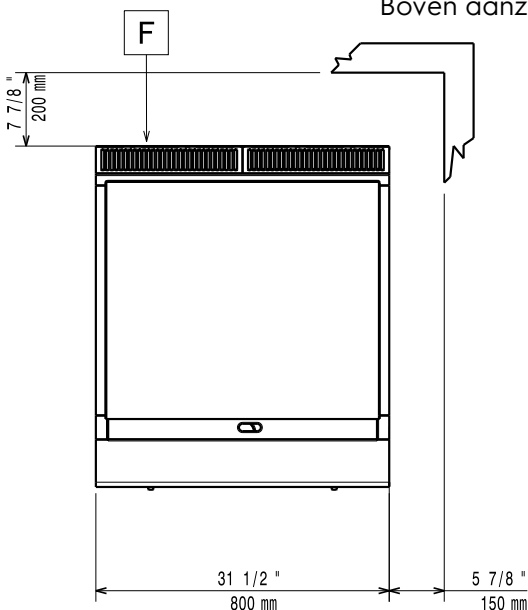

Gas

Gas vermogen

391023 (E9HOGH1000) 16 kW

Gassoort optie

Aardgas, LPG

Gas aansluiting

1/2"

Gas verbruik (G20), min, max

0 - 2.12 m³/h

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Kookplaat vermogen 2x 8 kW

Kookplaat diepte 650 mm

Kookplaat, breedte 750 mm

Temperatuur, minimaal 120 °C

Temperatuur, maximaal 400 °C

Externe afmetingen, lengte 800 mm

Externe afmetingen, hoogte 250 mm

Externe afmetingen, breedte 930 mm

Gewicht, netto 105 kg

Waterdichtheid index IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐