

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornois, 4 elektrische vierkante kookplaten 4 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391040 (E9ECEH4Q00)

ELEKTRISCH FORNOIS, 4
vierkante kookplaten 4 kW,
topmodel, 400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornois met vier elektrische kookplaten 300x300 mm van 4 kW, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Gietijzeren rechthoekige kookplaten, vast ingebouwd in het bovenblad met rondom lopende opvanggoot. De platen zijn regelbaar door middel van een 6-standen schakelaar, uitgevoerd met een controlelamp en een veiligheids thermostaat. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De vier vierkante gietijzeren kookplaten van 4 kW zijn waterdicht ingebouwd in het naadloze bovenblad.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).

Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis, 4 elektrische vierkante kookplaten 4 kW, topmodel

Front aanzicht

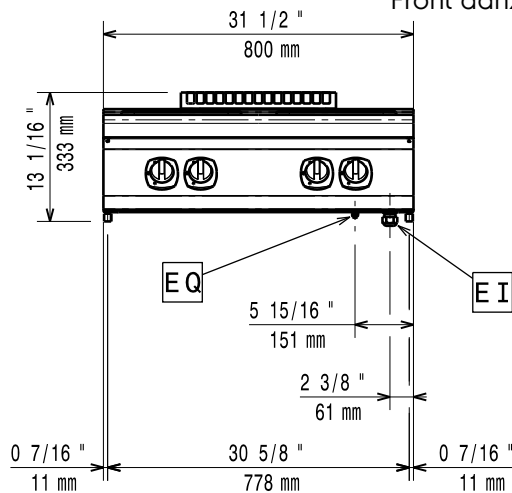


Zij aanzicht

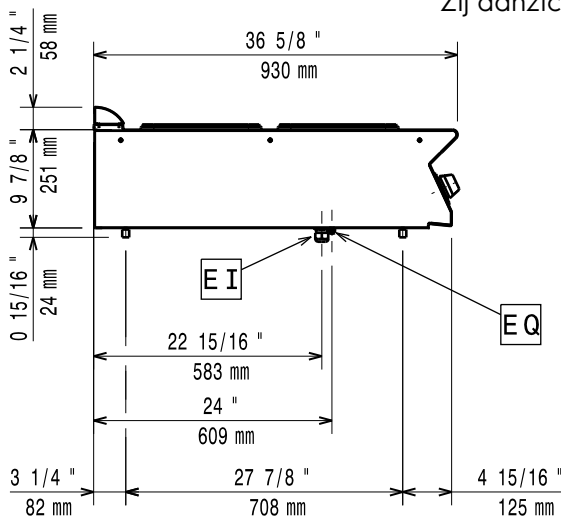

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

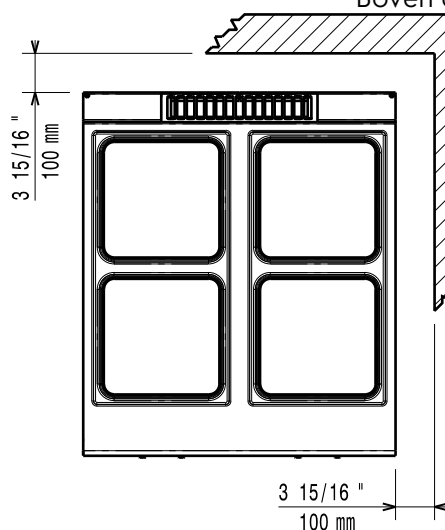

Elektra

Voltage

391040 (E9ECEH4Q00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

16 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	4 - 4 kW
Platen achter, vermogen	4 - 4 kW
Platen front, afmetingen	300x300 300x300
Platen achter, afmetingen	300x300 300x300
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Gewicht, netto	60 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- 2 OPLEG TUSSENPLATEN, gietijzer, voor 900XP elektrisch fornuis PNC 206056 ☐
- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Fornuis, 4 elektrische vierkante kookplaten 4 kW, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

