

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Fornuis, 4 infrarood zones 3,4 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391045 (E9IREH4000)

INFRAROOD FORNUIS, 4
kookzones Ø300 mm, 3,4
kW, topmodel,
400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met glasceramische infrarood kookplaat 760x760x6 mm, met vier zones Ø300 mm van 3,4 kW, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De 6 mm dikke ceramische plaat is vlak ingebouwd in het bovenblad. De kookplaat met ronde kookzones, elk voorzien van twee concentrische zones, Ø180 mm en Ø300 mm, met restwarmte indicator per kookzone. Infrarood verwarmingselementen met traploze energie regeling met thermostaat, oververhitting beveiliging en controlelamp. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- 6 mm dikke glasceramische kookplaat met 4 infrarood zones.
- De cirkelvormige concentrische verwarming met een diameter van 180 tot 300 mm geven een gelijkmatige verwarming, zelfs voor de grootste pan.
- De kookplaat is afgedicht om lekkage naar binnen te voorkomen.
- Waarschuwinglamp voor het signaleren van restwarmte.
- Directe warmteoverdracht van de kookplaat naar de pan.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Energie regeling per zone.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- IPX5 waterdicht.

Constructie


- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

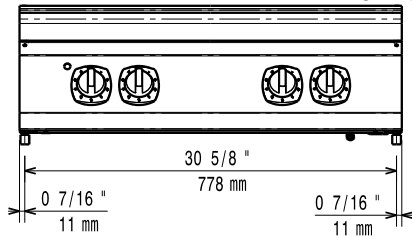


Zij aanzicht

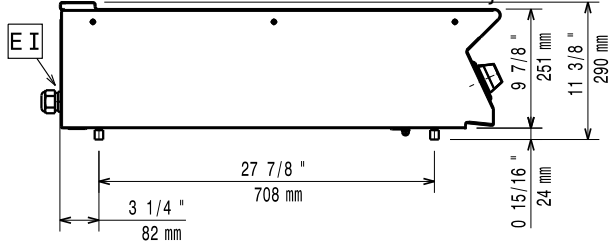

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

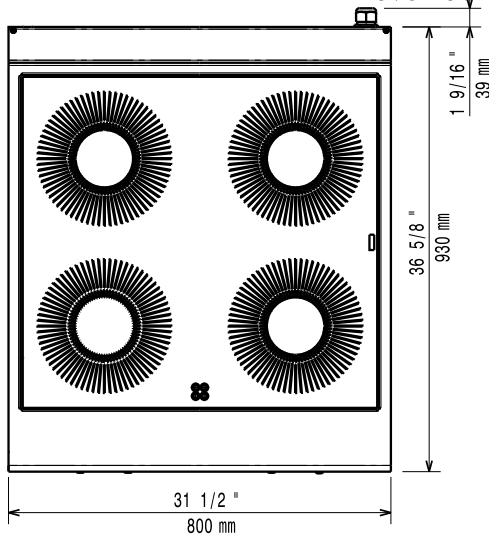

Elektra

Voltage

391045 (E9IREH4000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

13.6 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	3.4 - 3.4 kW
Platen achter, vermogen	3.4 - 3.4 kW
Platen front, afmetingen	Ø 300 Ø 300
Platen achter, afmetingen	Ø 300 Ø 300
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Externe afmetingen, breedte	930 mm
Gewicht, netto	69 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 800 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206137 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 244 mm voor topunit en 394 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206290 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐