

**391072 (E9FTEDCS00)****ELEKTRISCHE BAKPLAAT, 1  
zone, glad, gepolijst  
chroom, 400V-50/60-3N**

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

Elektrisch verwarmde bakplaat 330x700x15 mm, glad, één zone, topmodel zonder onderbouw. De bakplaat is in schuin aflopende positie geplaatst, voor bakken met weinig vet of olie. De gepolijst chroom toplaag is corrosie bestendig, geeft minder warmte straling en een lager energie verbruik, de plaat plakt niet en is makkelijker te reinigen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De bakplaat van 15 mm dik staal met gepolijst chroom toplaag is naadloos ingelast in het bovenblad, verzonken en met afgeronde hoeken rondom, voor eenvoudige reiniging. Roestvrijstalen spatwand, afneembaar voor reiniging. Vet afvoer opening met een op het front uitneembare roestvrijstalen opvangbak met een inhoud van 1,5 liter. Traploze thermostatische temperatuurregeling van 120 - 280°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief schraper. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De bakplaat heeft een ruime opening voor het afvoeren van vet en kruim naar de leklade met 1 liter inhoud.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst onder de kookplaat.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Instelbare temperatuur van 120°C tot 280°C.
- Het gepolijst chromen oppervlak voorkomt het mengen van smaken bij wisseling van soorten voedsel.

## Constructie


- Volledig glad bak oppervlak.
- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Bakplaat van 15 mm dik staal met gepolijst chroom oppervlak voor optimale bak resultaten en makkelijk gebruik.

**Goedkeuring:** \_\_\_\_\_

Front aanzicht

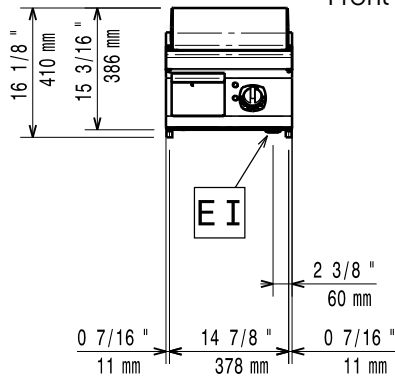


Zij aanzicht

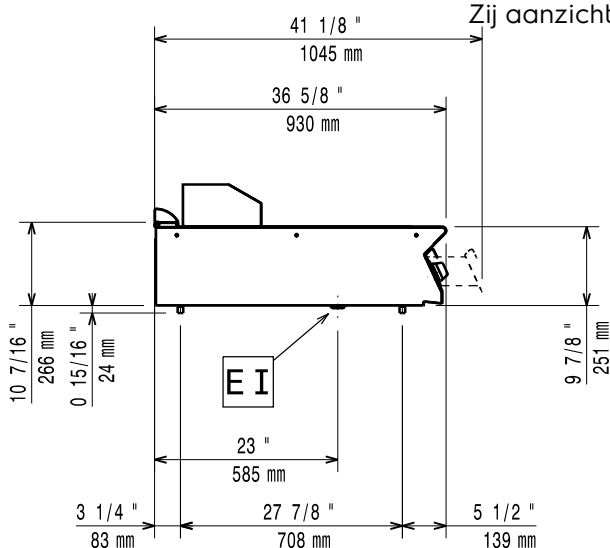

EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

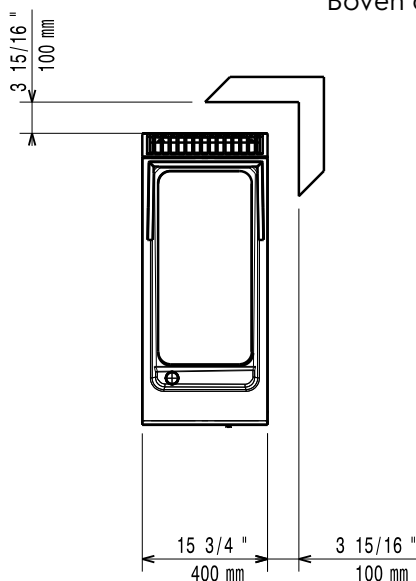

## Elektra

### Voltage

391072 (E9FTEDCS00) 380-400 V/3 ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen 7.5 kW

## Opstelling

Indien de bakplaat wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Plaat lengte                | 330 mm |
| Plaat breedte               | 700 mm |
| Temperatuur, minimaal       | 120 °C |
| Temperatuur, maximaal       | 280 °C |
| Externe afmetingen, lengte  | 400 mm |
| Externe afmetingen, hoogte  | 250 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 930 mm |
| Gewicht, netto              | 55 kg  |
| Waterdichtheid index        | IPX5   |

## Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER voor gladde bakplaten, PNC 164255  
 verwisselbaar blad

## Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WATER AFVOERGROOT voor bakplaat 400 mm, voor afvoer van water bij het schoonmaken van de plaat PNC 206153 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- VET-OLIE OPVANG SET met 5 liter container, voor onderbouw onder bakplaten, in plaats van de standaard lekbak PNC 206346 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstaal, fijne maas PNC 216044 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐