

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 1x 7 lt, gas 7 kW, externe branders, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371066 (E7FRGD1B00)

GAS FRITEUSE 1x 7 liter, 7
kW, externe branders

Omschrijving

Product Nr. _____

Gas verwarmde friteuse met een frituurbak van 5,5 - 7 liter, topmodel zonder onderbouw. De branders zijn aan de buitenzijde van de frituurbak geplaatst, zodat een gladde bak met afgeronde hoeken ontstaat, die eenvoudig te reinigen is en waardoor de levensduur van de olie wordt verlengd. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstaal bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste V-vormige frituurbak van 1,5 mm dik roestvrijstaal met ronde hoeken, diepe koude zone en ruim bemeten overbruis zone. De frituurbak wordt in 2 delen geperst (de koude zone en de eigenlijke frituurbak), welke door een robot naadloos aan elkaar gelast worden, lekkage is hierdoor onmogelijk. De roestvrijstalen branders zijn onzichtbaar onder de bodem van de frituurbak geplaatst, uitgevoerd met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief frituurmand 225x325x90 mm met koudgreep, kruimrooster en roestvrijstalen deksel. Olie afvoer met veiligheids aftapkraan op het front. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Diepgetrokken V-vormige frituurbak.
- Hoog efficiënte roestvrijstalen 7 kW branders met vlambeveiliging, gemonteerd tegen de buitenzijde van de bak.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Vlambeveiliging op iedere brander.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bak.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX4 water protectie.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regulering.

Constructie


- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

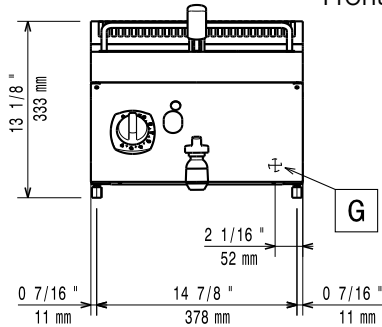


Zij aanzicht

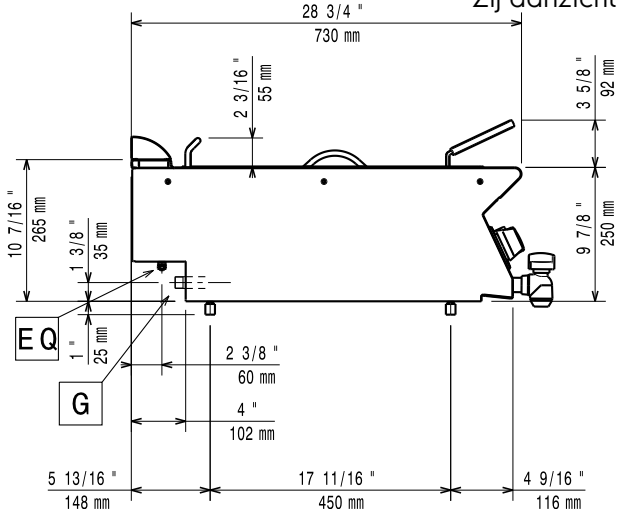

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

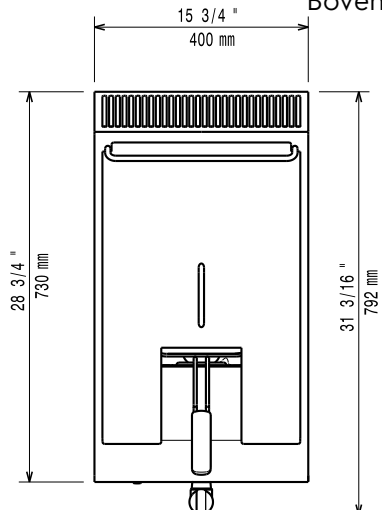

Gas

Gas vermogen

371066 (E7FRGD1B00) 7 kW

Gassoort optie

Aardgas, LPG

Gas aansluiting

1/2"

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.74 m³/h

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte

240 mm

Effectieve bak afmetingen, hoogte

235 mm

Effectieve bak afmetingen, breedte

380 mm

Bak capaciteit

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Thermostaat instelling

105 °C MIN; 185 °C MAX

Externe afmetingen, lengte

400 mm

Externe afmetingen, hoogte

250 mm

Externe afmetingen, breedte

730 mm

Gewicht, netto

30 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor PNC 921608
7 liter friteuse, kunststof koudgreep

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het PNC 206086 ☐
afdichten van de koppelnaad tussen 2 units
- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met PNC 206126 ☐
trekonderbreker, lengte 900 mm,
roestvrijstaal
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor PNC 206127 ☐
rookgas afvoer-condensor 206310
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm PNC 206154 ☐
brede topmodellen, opgehangen tussen
twee vloermodellen
- SCHOORSTEEN VERHOOGING 400 mm, PNC 206303 ☐
roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm
hoog standaard ventilatie rooster, totale
hoogte 225 mm
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, PNC 206307 ☐
roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor PNC 206310 ☐
afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit
- SCHOORSTEEN ROOSTERNET, PNC 206400 ☐
roestvrijstaal, fijne maas, 400 mm
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216277 ☐
roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel
700XP
- FRITUURMAND (225x325 mm) voor 7 liter PNC 921608 ☐
friteuse, kunststof koudgreep
- 2 HALVE FRITUURMANDEN (100x325 mm) PNC 960638 ☐
voor 5, 7 liter friteuse, kunststof koudgreep