

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 2x 5 lt, elektrisch 9 kW, interne elementen, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371074 (E7FRED2A00)

ELEKTRISCHE FRITEUSE 2x
5 liter, 9 kW, interne
elementen, 400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Elektrisch verwarmde friteuse met twee frituurbakken van 4 - 5 liter, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste frituurbakken van 1,2 mm dik roestvrijstaal, met ronde hoeken, koude zone en ruim bemeten overbruis zone. De elementen zijn opklapbaar in de frituurbak geplaatst, voor eenvoudige reiniging. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief 2 frituurmanden 100x325x125 mm met koudgreep, 2 kruimroosters en een roestvrijstalen deksel. Olie afvoer met veiligheids aftapkranen op het front. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Thermostatische regeling van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bakken.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- IPX4 water protectie.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst in de bak kunnen opgeklapt worden voor eenvoudig reinigen.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regeling.

Constructie


- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 2x 5 lt, elektrisch 9 kW, interne elementen, topmodel

Front aanzicht

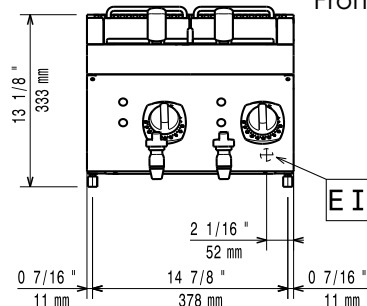


Zij aanzicht

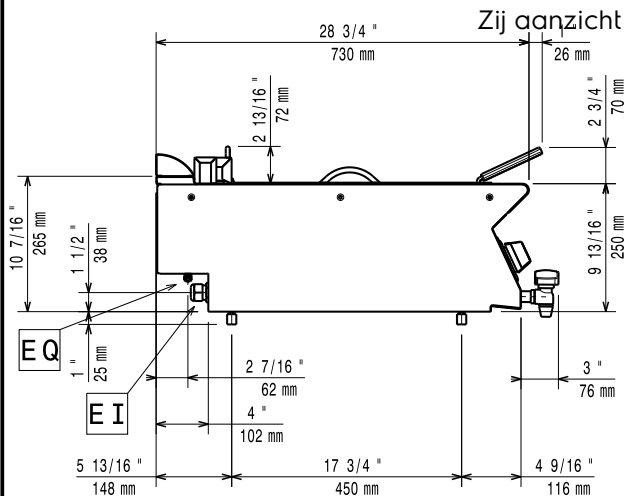

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

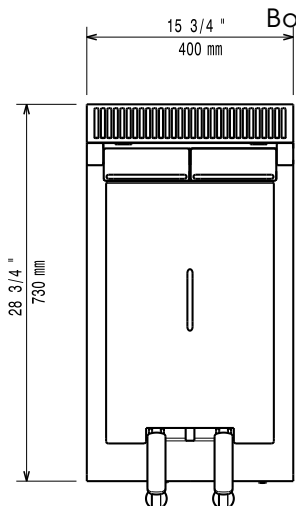

Elektra

Voltage

371074 (E7FRED2A00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

9 kW

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte

110 mm

Effectieve bak afmetingen, hoogte

235 mm

Effectieve bak afmetingen, breedte

420 mm

Bak capaciteit

4 lt MIN; 5 lt MAX

Thermostaat instelling

105 °C MIN; 185 °C MAX

Externe afmetingen, lengte

400 mm

Externe afmetingen, hoogte

250 mm

Externe afmetingen, breedte

730 mm

Gewicht, netto

20 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 2 HALVE FRITUURMANDEN (100x325 mm) voor 5, 7 liter friteuse, kunststof koudgreep

PNC 960638

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- SCHOORSTEEN VERHOOGING 400 mm, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm PNC 206303 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- SCHOORSTEEN ROOSTERNET, roestvrijstaal, fijne maas, 400 mm PNC 206400 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐
- 2 HALVE FRITUURMANDEN (100x325 mm) voor 5, 7 liter friteuse, kunststof koudgreep PNC 960638 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Friteuse 2x 5 lt, elektrisch 9 kW, interne elementen, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



2020.03.05