

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 1x 7 lt, elektrisch 5,4 kW, externe elementen, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371075 (E7FRED1B00)

 ELEKTRISCHE FRITEUSE 1x 7
 liter, 5,4 kW, externe
 elementen, 400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Elektrisch verwarmde friteuse met een frituurbak van 5,5 - 7 liter, topmodel zonder onderbouw. De verwarmingselementen zijn aan de buitenzijde van de frituurbakken gemonteerd, zodat een gladde bak met afgeronde hoeken ontstaat, die eenvoudig te reinigen is en waardoor de levensduur van de olie wordt verlengd. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste V-vormige frituurbak van 1,5 mm dik roestvrijstaal met ronde hoeken, diepe koude zone en ruim bemeten overbruis zone. De frituurbak wordt in 2 delen geperst (de koude zone en de eigenlijke frituurbak), welke door een robot naadloos aan elkaar gelast worden, lekkage is hierdoor onmogelijk. De verwarmingselementen zijn onzichtbaar onder de bodem van de frituurbakken geplaatst. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief frituurmand 225x325x90 mm met koudgreep, kruimrooster en roestvrijstalen deksel. Olie afvoer met veiligheids aftapkraan op het front. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Diepgetrokken V-vormige frituurbak.
- Hoog rendement infrarood verwarmingselementen van 5,4 kW, gemonteerd tegen de buitenzijde van de bak.
- Thermostatische regeling van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bak.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- IPX4 water protectie.
- Optioneel leverbaar draagbaar controle apparaat voor de olie kwaliteit (code 9B8081) voor een efficiënte olie regeling.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 1x 7 lt, elektrisch 5,4 kW, externe elementen, topmodel

Front aanzicht

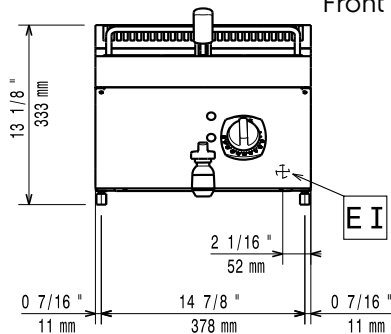


Zij aanzicht

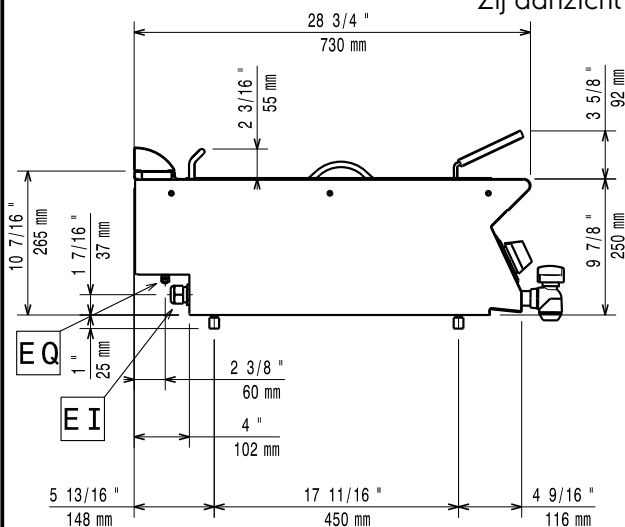

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

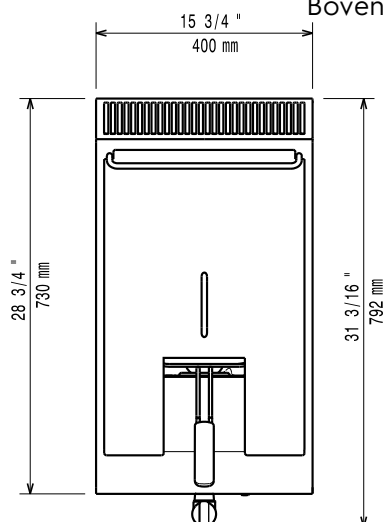

Elektra

Voltage

371075 (E7FRED1B00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

5.4 kW

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte

240 mm

Effectieve bak afmetingen, hoogte

235 mm

Effectieve bak afmetingen, breedte

380 mm

Bak capaciteit

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Thermostaat instelling

105 °C MIN; 185 °C MAX

Externe afmetingen, lengte

400 mm

Externe afmetingen, hoogte

250 mm

Externe afmetingen, breedte

730 mm

Gewicht, netto

30 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor PNC 921608
7 liter friteuse, kunststof koudgreep

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het PNC 206086 ☐
afdichten van de koppelnaad tussen 2 units
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm PNC 206154 ☐
brede topmodellen, opgehangen tussen
twee vloermodellen
- SCHOORSTEEN VERHOOGING 400 mm, PNC 206303 ☐
roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm
hoog standaard ventilatie rooster, totale
hoogte 225 mm
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, PNC 206307 ☐
roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP
- ACHTER HANDRAIL 800 mm, PNC 206308 ☐
roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine
- SCHOORSTEEN ROOSTERNET, PNC 206400 ☐
roestvrijstaal, fijne maas, 400 mm
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216277 ☐
roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel
700XP
- FRITUURMAND (225x325 mm) voor 7 liter PNC 921608 ☐
friteuse, kunststof koudgreep
- 2 HALVE FRITUURMANDEN (100x325 mm) PNC 960638 ☐
voor 5, 7 liter friteuse, kunststof koudgreep

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Friteuse 1x 7 lt, elektrisch 5,4 kW, externe elementen, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

