

Koel- en vrieswerkbanken Ecostore HP koelwerkbank - 440 lt, 3 deuren, vlak bovenblad, R290

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



710412 (EJ3HBAAA)

Koelwerkbank, 3 deuren,
vlak bovenblad, -2/+10°C,
230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Ecostore HP koelwerkbank met 3 draaideuren (1 links- en 2 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. Energieklasse B, klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid). Milieuvriendelijk en energiezuinig koelmiddel R290. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. 50 mm hoog vlak bovenblad van roestvrijstaal AISI304 met anti-druppel profiel. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal AISI430, uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken en afvoeropening met afdekplug. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 13 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat. Storingssignalering met symbolen op de display. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Links ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Onderhoudsvrije draadframe condensor. Gecoate verdamper en heet gas smeltwaterverdampers. Automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 3 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Uitvoering

- Tropenbestendig (voor omgevingstemperatuur tot +43°C).
- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Ladenset met 2 laden 1/2 is leverbaar als accessoire.
- Bij het openen van de deur minder dan 90° is deze zelfsluitend en is voorzien van een deurrubber voor perfecte afsluiting.
- Volledig automatische ontdooiing en automatische heetgas smeltwater verdamping.
- De geforceerde luchtkoeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en uitstekende conservatie van de producten.
- Hoge hygiëne normen en eenvoudige reiniging zijn gegarandeerd door de afgeronde inwendige hoeken en eenvoudig te verwijderen geleiders en roosters.
- Ladenset met 3 laden 1/3 is leverbaar als accessoire.


Constructie

- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- CFC en HCFC vrij.
- 150 mm hoge stelpoten van roestvrijstaal AISI304, met kunststof interieur.
- Interne en externe deurpanelen, voor- en zijpanelen en 50 mm dik afneembaar bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Achterpaneel van gegalvaniseerd staal.


Goedkeuring: _____

Koel- en vrieswerkbanken Ecostore HP koelwerkbank - 440 lt, 3 deuren, vlak bovenblad, R290

Front aanzicht

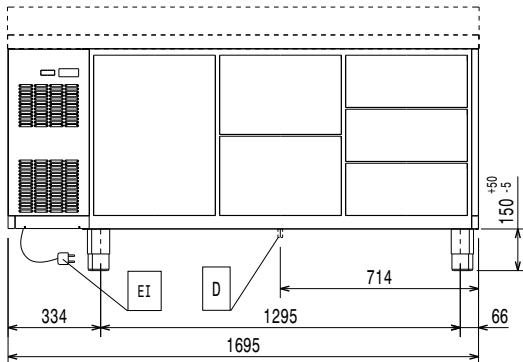


Zij aanzicht

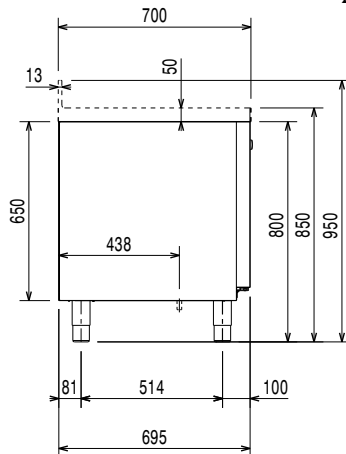

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

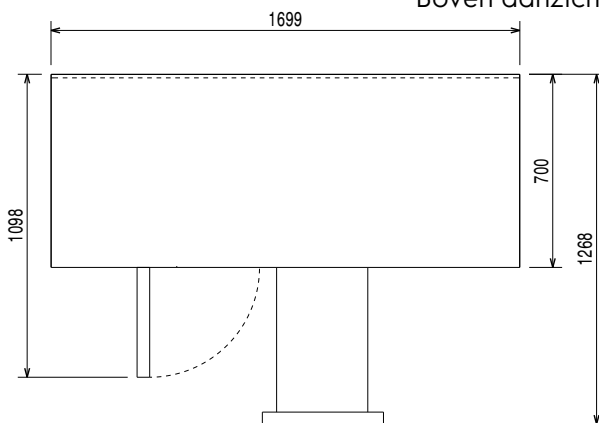

Elektra

Voltage	710412 (EJ3HBAAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.22 kW
Ontdooi vermogen		0.2 kW
Amperage		1.6 Amps
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud	440 lt
Netto Inhoud	245.4 lt
Aantal deuren	3
Draairichting deur	1 links en 2 rechts draaiend
Uitgevoerd met links ingebouwde koelinstallatie	
Externe afmetingen, lengte	1699 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Inwendige afmetingen, diepte	560 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	510 mm
Inwendige afmetingen, breedte	1252 mm
Gewicht, netto	114 kg
Geluidsniveau	48 dB(A)
Hoogte verstelling	-5/50 mm


Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Compressor vermogen	1/4 pk
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	320 W
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	40/85
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)
Klimaat klasse	5

Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)

Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	B
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)	605kWh/jaar - 1.66kWh/24h
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Zware belasting (klasse 5)
EEl index (conform EU wetgeving 2015/1094):	25.03

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

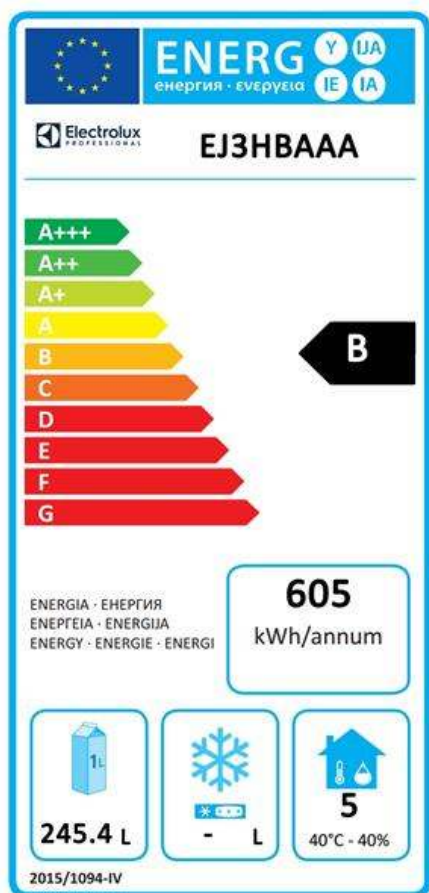

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

Meegeleverde accessoires

- 3 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109

Optionele accessoires

- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank PNC 881107 ☐
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank PNC 881108 ☐
- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, PNC 881110 ☐ transparant polycarbonaat
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat PNC 881111 ☐
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-150GN, transparant polycarbonaat PNC 881112 ☐
- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881176 ☐
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881177 ☐
- LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm PNC 881178 ☐
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881191 ☐
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881193 ☐
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 650 mm PNC 881246 ☐