

Ecostore Premium Koel-vrieskast 330+300 lt, -2/+10°C en -22/-15°C, R290

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**727319 (ESP72HDFC)**

Dual temperatuur koel-
vrieskast, rechtsdraaiende
halve rvs deuren, koelmiddel
R290, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Combinatiekast met 330 liter koel compartiment en 300 liter vries compartiment voor 2/1GN en 1/1GN met 2 digitale displays. Het Optiflow ventilatie systeem zorgt voor een verticale en een horizontale luchtstroom, voor egale temperatuur. De elektronische besturing met drie sensors zorgt voor een optimale temperatuur beheersing en een snelle terugkeer naar de juiste temperatuur. Temperaturen -2/+10°C en -22/-15°C, bij +43°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 5. In- en uitwendig van roestvrijstaal AISI304. 75 mm cyclopentaan isolatie voor een langdurige isolatie. Inwendige achter- en zijwanden naadloos uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal met ronde hoeken. Verstelbare U-vormige geleiders op afneembare geleidersteunen. Zelfsluitende halve deuren met sloten. Uitneembare ballonvormige magneetband sluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie. Intelligente deurrand verwarming voorkomt condensvorming. IPX5 waterdicht digitaal display voor weergave van de temperatuur en de HACCP gegevens en instelling van de luchtvochtigheid. Turbo stand voor continu koelen of inkoelen van warme producten. In geval van foutieve temperatuur wordt deze opgeslagen in het geheugen met alarm signaal. Storingssignalering met symbolen op de display. Energiezuinige LED verlichting. Koelinstallatie met heet gas smeltwater verdamping en afneembare 60 mm dikke isolatiekap. Frost Watch Control automatische ontthooing gaat uitsluitend in werking als het noodzakelijk is. Koelmiddel R290. 4 rilsan roosters 2/1GN, 530x650 mm. 4 stuks 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring:

Uitvoering

- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Twee rechtsdraaiende halve deuren, met randverwarming.
- Twee temperatuurzones: -2/+10°C en -22/-15°C.
- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, handmatige ontdooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten).
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- Frost Watch Control3: automatische ontdooicyclus met 3 sensoren, start uitsluitend als er ijs opgebouwd wordt in de verdamper. De ontdooitijd wordt automatisch aangepast voor complete ontthooing van al het ijs, voor een optimale energie efficiëntie.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m*K).
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- De energiebesparende LED lamp geeft een goede interne verlichting.
- Optiflow: de luchtstroom van achter naar voren met extra horizontale luchtgeleiding geeft een egale temperatuur.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De roosters met rilsan coating geven een lange levensduur.
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Tropenbestendig (voor omgevingstemperatuur tot +43°C).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40°C.
- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290, ecologisch isolatiegas

cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.

Constructie

- Koelmiddel R290, draagt niet bij aan het broeikaseffect.
- CFC en HCFC vrije cyclopenthaan isolatie.
- Afsluitbare deur.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- Eenvoudige reiniging vanwege de afgeronde binnenhoeken, de uitneembare rooster, geleiders, geleidersteunen en luchtgeleiders.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal AISI304.

Meegeleverde accessoires

- 4 stuks RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881020

Optionele accessoires


- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vrieskasten PNC 880242 ☐
- 8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis PNC 880243 ☐
- KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten PNC 880248 ☐
- VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten PNC 880324 ☐
- KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem PNC 880705 ☐
- WIELENSET, 4 zwenkwielen Ø125 mm, 2 met PNC 881002 ☐ rem, voor Ecostore kasten. Niet voor glasdeur en remote modellen
- RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881004 ☐
- RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881016 ☐
- RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881018 ☐
- 2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881021 ☐
- KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881039 ☐
- RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881042 ☐
- RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881043 ☐
- RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten PNC 881047 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Ecostore Premium Koel-vrieskast 330+300 lt, -2/+10°C en -22/-15°C, R290

Front aanzicht

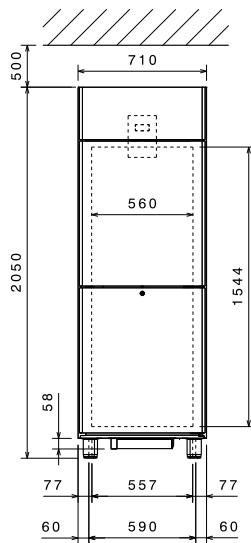


Zij aanzicht

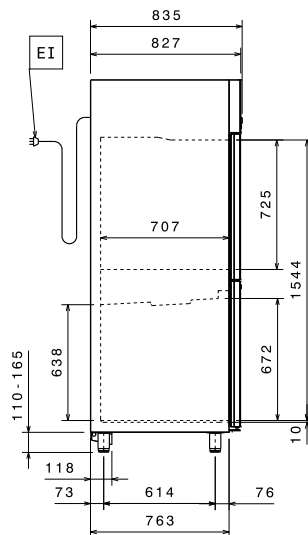

EI = Elektrische aansluiting
RI = Remote koeling aansluiting
RO = Remote aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage

727319 (ESP72HDFC) 220-230 V/1 ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.66 kW

Ontdooi vermogen

0.42 kW

Amperage

3.6 Amps

Stekker type

CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Bruto Inhoud

670 lt

Netto Inhoud

415 lt

Aantal deuren

2x1/2

Draairichting deur

2 rechts draaiend

Externe afmetingen, lengte

710 mm

Externe afmetingen, hoogte

2050 mm

Externe afmetingen, breedte

835 mm

Externe afmetingen, diepte met geopende deur

1480 mm

Inwendige afmetingen, diepte

707 mm

Inwendige afmetingen, breedte

560 mm

Gewicht, netto

112 kg

Geluidsniveau

58 dB(A)

Aantal en type meegeleverde roosters

4 - GN 2/1

Extern materiaal

Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301

Intern materiaal

Roestvrijstaal AISI304 - DIN 1.4301

Aantal ophangpunten en onderlinge afstand

40; 30 mm

Waterdichtheid index

IPX1

Overige gegevens

Controle type

Digitaal

Compressor vermogen

1 pk

Koelmiddel

R290

GWP index

3

Koelvermogen

586 W

Temperatuur, eerste unit, min, max

-2°C / 10°C

Temperatuur tweede unit, min, max

-15°C / -22°C

Werking

Geventileerd

Isolatie

75 mm (Cyclopentaan)

Klimaat klasse

5

Ecostore Premium
Koel-vrieskast 330+300 lt, -2/+10°C en -22/-15°C, R290

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

