

**371237 (E7GRGDGCFU)**GRILL, gas 8 kW, 1 zone,  
tweezijdig gietijzeren  
grillrooster

## Omschrijving

### Product Nr.

Gas verwarmde grill met open grillrooster, 316x478 mm, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Roestvrijstalen staafbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. De branders met afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak, geschikt voor watervulling, op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

**Goedkeuring:** \_\_\_\_\_


## Uitvoering

- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwanden zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging en zijn afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.


## Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Front aanzicht

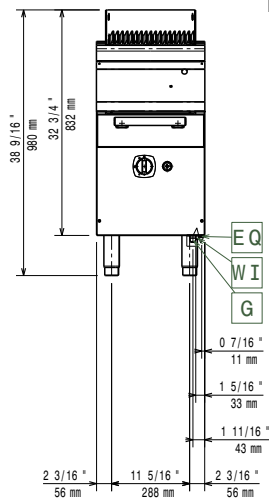


Zij aanzicht

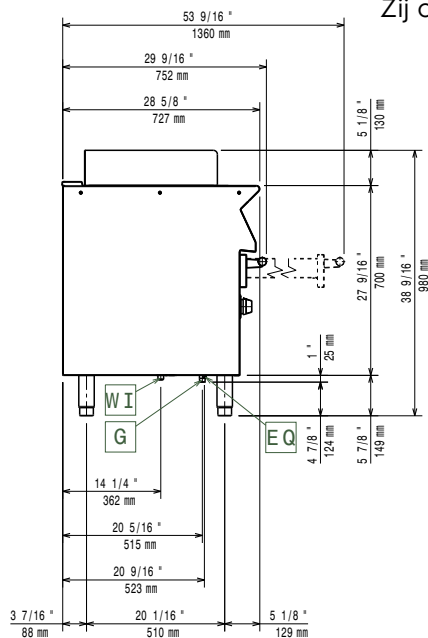

EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

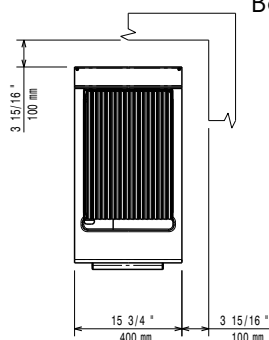
**Gas**
**Gas vermogen**

371237 (E7GRGDGCFU) 8 kW

**Gas aansluiting**

1/2"

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.85 m<sup>3</sup>/h

**Opstelling**

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

**Algemene gegevens**

Grillrooster 316x478 mm  
 Externe afmetingen, lengte 400 mm  
 Externe afmetingen, hoogte 850 mm  
 Externe afmetingen, breedte 730 mm  
 Gewicht, netto 40 kg  
 Waterdichtheid index IPX4

**Optionele accessoires**

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensor 206310 PNC 206127
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175
- 4 POTEN, 100 mm hoog, niet verstelbaar, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit PNC 206310
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, voor 700XP vloermodel grill, 400 mm PNC 206414
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP top- en vloermodel grill, 400 mm PNC 206415
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185