

## Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Bain-marie 1/1GN+1/3GN, gas 3 kW, topmodel

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



391109 (E9BMGDB000)

GAS BAIN-MARIE 1/1GN +  
1/3GN, 3 kW

### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_

Gas verwarmde waterbad bain-marie voor één 1/1-150 GN en één 1/3-65 GN, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknop is verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste bain-marie bak van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304, 305x685x160 mm, met afgeronde hoeken en vulniveau indicator. 3/4" afvoer onder de bak, met overlooppijp in de bak. Roestvrijstalen branders met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. Traploze thermostatische temperatuur regeling, 30 - 90°C. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX5 waterdicht.


Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Bain-marie te gebruiken voor het op serveertemperatuur houden van bereid voedsel met behulp van heet water.
- Branders van roestvrijstaal met vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- Piëzo ontsteking.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Apparaat met handmatig vullen van de bak.
- De watertemperatuur wordt thermostatisch geregeld, met een maximale temperatuur van 90 °C.
- Bassin te legen door een aftapkraan met overlooppijp.
- Speciale isolatie onder de kookplaat houdt de warmte op de plaat, zonder dat deze zich naar beneden verspreidt.
- Unit met geperforeerde inlegbodem en geleiders voor GN bakken.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- IPX5 waterdicht.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).

### Constructie

- Het 930 mm diepe bovenblad geeft een groter werkoppervlak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- 2 mm dik bovenblad van roestvrijstaal AISI304.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

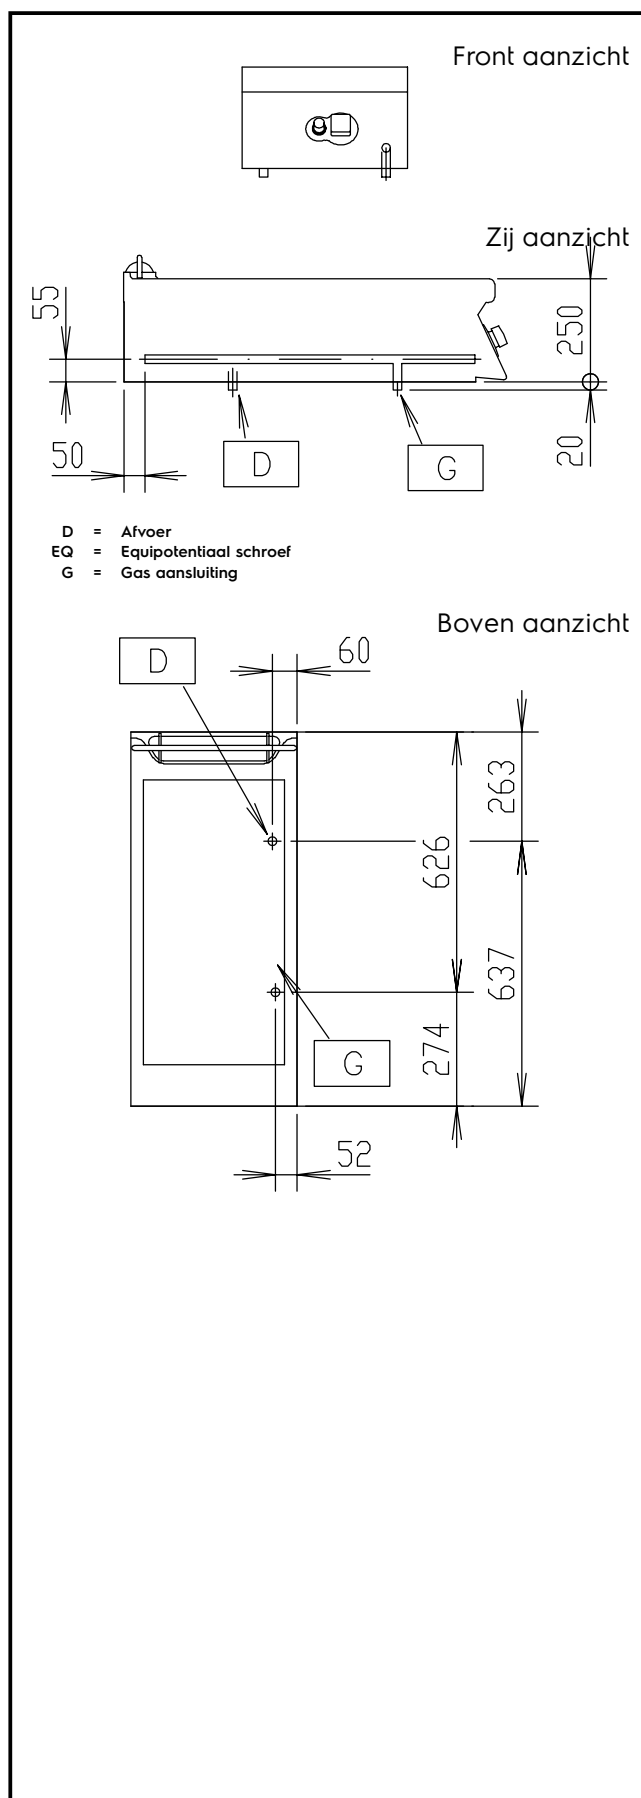

## Gas

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gas vermogen</b>                 |               |
| 391109 (E9BMGDB000)                 | 3 kW          |
| <b>Gassoort optie</b>               | Aardgas, LPG  |
| <b>Gas aansluiting</b>              | 3/4"          |
| <b>Gas verbruik (G20), min, max</b> | 0 - 0.32 m³/h |

## Water

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Afvoer aansluiting</b> | 3/4" |
|---------------------------|------|

## Opstelling

Indien de bain-marie wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

## Algemene gegevens

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Effectieve bak afmetingen, lengte</b>  | 305 mm               |
| <b>Effectieve bak afmetingen, hoogte</b>  | 160 mm               |
| <b>Effectieve bak afmetingen, breedte</b> | 685 mm               |
| <b>Thermostaat instelling</b>             | 30 °C MIN; 90 °C MAX |
| <b>Externe afmetingen, lengte</b>         | 400 mm               |
| <b>Externe afmetingen, hoogte</b>         | 250 mm               |
| <b>Externe afmetingen, breedte</b>        | 930 mm               |
| <b>Gewicht, netto</b>                     | 32 kg                |
| <b>Waterdichtheid index</b>               | IPX5                 |

## Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 900XP PNC 216278 ☐
- INLEGBODEM, geperforeerd, voor 1/1GN aquacooker en bain-marie PNC 921622 ☐
- WATERINLOOP, roestvrijstaal, met afsluiter, voor bain-marie PNC 921627 ☐