

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Bain-marie 1/1GN, elektrisch 1,5 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____


371096 (E7BMEDB000)

 ELEKTRISCHE BAIN-MARIE
 1/1-150GN, 1,5 kW,
 230V-50/60-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Elektrisch verwarmde waterbad bain-marie voor 1/1-150 GN, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknop is verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste bain-marie bak van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304, 306x510x156 mm, met afgeronde hoeken en vulniveau indicator. 1/2" aftapkraan op het front. Traploze thermostatische temperatuur regeling, 30 - 90°C met temperatuur begrenzer. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- Bain-marie te gebruiken voor het op serveertemperatuur houden van bereid voedsel met behulp van heet water.
- Incoloy beschermde verwarmingselementen geplaatst onder de bodem van de bak.
- Het waterbassin is naadloos in het bovenblad van het apparaat gelast.
- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Apparaat met handmatig vullen van de bak.
- De watertemperatuur wordt thermostatisch geregeld, met een maximale temperatuur van 90 °C.
- Bassin te legen door een aftapkraan op het front.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.

Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring: _____


Front aanzicht



Zij aanzicht

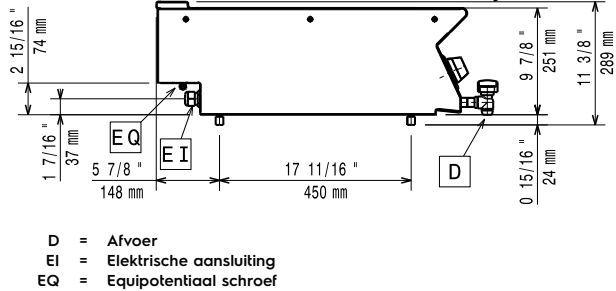

Boven aanzicht

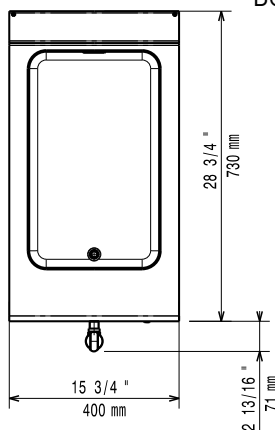

Elektra

Voltage

371096 (E7BMEDB000) 220-230 V/1 ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

1.5 kW

Opstelling

Indien de bain-marie wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte

306 mm

Effectieve bak afmetingen, hoogte

156 mm

Effectieve bak afmetingen, breedte

510 mm

Thermostaat instelling

30 °C MIN; 90 °C MAX

Externe afmetingen, lengte

400 mm

Externe afmetingen, hoogte

250 mm

Externe afmetingen, breedte

730 mm

Gewicht, netto

20 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- DRAGER voor brugopstelling van 400 mm brede topmodellen, opgehangen tussen twee vloermodellen PNC 206154 ☐
- SCHOORSTEEN VERHOOGING 400 mm, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm PNC 206303 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP PNC 216277 ☐
- INLEGBODEM, geperforeerd, voor 1/1GN aquacooker en bain-marie PNC 921622 ☐
- WATERINLOOP, roestvrijstaal, met afsluiter, voor bain-marie PNC 921627 ☐