

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Kantelbare braadpan 80 lt, gas
21 kW, rvs Duomat bodem,
motorkanteling**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____


391137 (E9BRGHDOFM)

KANTELBAARE BRAADPAN
80 liter, gas 21 kW,
roestvrijstalen Duomat
bodem, motorkanteling,
230V-50-1N

Omschrijving

Product Nr.

Gas verwarmde kantelbare braadpan van 80 liter, motorkanteling, vloermodel met gesloten onderbouw. Uitgevoerd met een 10 mm dikke Duomat bodem, een legering van twee soorten roestvrijstaal, met een grote weerstand tegen temperatuur verschillen, zodat de braadpan multifunctioneel te gebruiken is, zoals bakken, braden, stoven, koken. Braadpan met afmetingen 730x615x180 mm, effectief braadoppervlak van 680x565x130 mm, netto inhoud 66 liter. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Braadpan met 10 mm dikke Duomat bodem, naadloos gelast aan de roestvrijstalen zijwanden, met ruime schenktuit. De pan is rondom uitgevoerd met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. De branders zijn direct onder de braadpan bodem bevestigd voor een goede warmte overdracht. Traploze thermostatische temperatuurregeling, 120 - 300°C. Zes staafbranders met waakvlam, piëzo ontsteking en elektronische vlambeveiliging. Nauwkeurige motorkanteling met bedieningsknoppen, het naar voren geplateerde kantelpunt vereenvoudigt het afgieten. Dubbelwandig deksel met vlakke bovenkant. Waterinloop aan de achterzijde van de braadpan met bedieningsknop op het front. De onderkast is uitgevoerd met een gesloten bovenplaat. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- De braadpan is perfect voor sauteren, pochieren, stomen, koken, stoven.
- De Duomat panbodem maakt afwisselende bereiding van braden en koken mogelijk.
- Zowel de braadpan als het deksel zijn dubbelwandig uitgevoerd om warmteverlies te beperken.
- Dubbelwandig geïsoleerd deksel van 2 mm dik roestvrijstaal.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De temperatuur is instelbaar middels een regelbare thermostaat.
- De temperatuur is instelbaar van 120°C tot 300°C.
- Het vermogen is instelbaar door een energieregelaar.
- De isolatie beperkt de warmtestraling en zorgt voor een laag energieverbruik.
- Motor aangedreven kantelmechanisme om het legen van de pan te vereenvoudigen.
- Grote gladde oppervlakken voor makkelijke reiniging.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.

Constructie

- De braadpan is uitgevoerd met een Duomat bodem, een 10 mm dikke legering van 2 verschillende roestvrijstaal soorten, voor een betere thermische weerstand en een betere corrosie bestendigheid.
- Alle inwendige hoeken van de pan zijn afgerond en de oppervlakken zijn gepolijst voor een betere hygiëne.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De branders zijn van roestvrijstaal AISI441 met een hoge sterkte en daardoor bestand tegen hoge temperaturen.
- De effectieve capaciteit van de pan is 66 liter.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 900XP Kantelbare braadpan 80 lt, gas 21 kW, rvs Duomat bodem, motorkanteling

Front aanzicht




Zij aanzicht

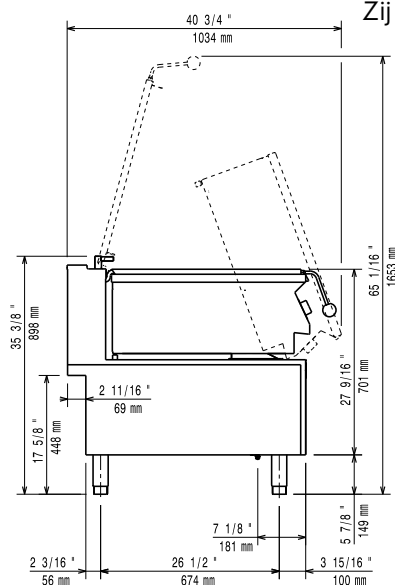

CWII = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal Schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

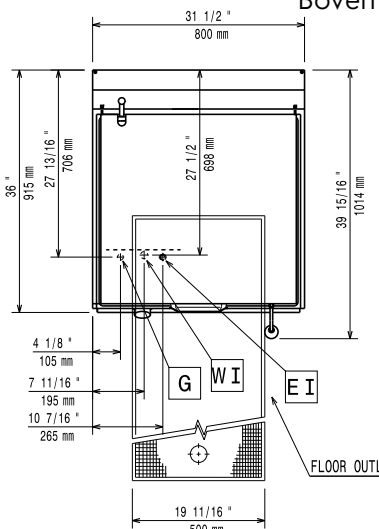

Elektra

Voltage

391137 (E9BRGHDOFM) 220-230 V/1 ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.1 kW

Gas

Gas vermogen

21 kW

Gassoort optie

Aardgas, LPG

Gas aansluiting

1/2"

Gas verbruik (G20), min, max

0 - 2.12 m³/h

Water

Water toevoer leiding, koud/ warm

3/4"

Opstelling

Indien de braadpan tegen een hittebestendige muur geplaatst wordt is er geen tussenruimte nodig, in geval van een hitte gevoelige muur is een minimale tussenafstand van 50 mm noodzakelijk.

Algemene gegevens

Braadpan afmetingen, LxBxD 730x615x180 mm

Effectief braadoppervlak,

LxBxD 680x565x130 mm

Pan capaciteit, maximaal

80 lt

Effectieve inhoud

66 lt

Temperatuur, minimaal

120 °C

Temperatuur, maximaal

300 °C

Externe afmetingen, lengte

800 mm

Externe afmetingen, hoogte

850 mm

Externe afmetingen, breedte

930 mm

Gewicht, netto

150 kg

Waterdichtheid index

IPX5

Optionele accessoires

- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 900XP PNC 206180 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181 ☐
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- VOEDSELTOEGANG met HEFINRICHTING met 2/1-200GN container (55 liter) PNC 922403 ☐



Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Kantelbare braadpan 80 lt, gas 21 kW, rvs Duomat bodem,
motorkanteling
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2020.10.02