

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, gaskookplaat 3,8 kW, 2 open branders 5,5 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371011 (E7STGH3000)

GASFORNUIS,
gaskookplaat 3,8 kW,
2 open branders 5,5 kW,
topmodel

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met gaskookplaat 340x590x30 mm met ringbrander van 3,8 kW en twee open branders Ø60 mm van 5,5 kW, topmodel zonder onderbouw. De energiezuinige en gepatenteerde "Flower Flame" branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Gietijzeren gaskookplaat met uitneembare middenring, met een maximale temperatuur van 500°C. Traploos regelbare centrale ringbrander met waakvlam, piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging. De uitneembare open messing branders zijn traploos regelbaar van 1,1 tot 5,5 kW. De waakvlammen zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap en een thermokoppel. Per open brander een gietijzeren pannendrager, 380x265 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring: _____

Uitvoering


- Gaskookplaat met centrale brander van 3,8 kW.
- Duurzame gietijzeren kookplaat, makkelijk schoon te maken.
- Het midden van de plaat heeft een maximale temperatuur van 500 °C, die afneemt naar de randen.
- Centrale brander met geoptimaliseerde verbranding, vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- De verschillende temperatuurzones verdeeld over de gehele kookplaat, bieden de juiste temperatuur voor verschillende bereidingen.
- Door het volledig verwarmde oppervlak zijn verschillende formaten pannen gelijktijdig te gebruiken.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- De branders met geoptimaliseerde verbranding zijn op locatie verwisselbaar.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.

Constructie


- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, gaskookplaat 3,8 kW, 2 open branders 5,5 kW, topmodel

Front aanzicht

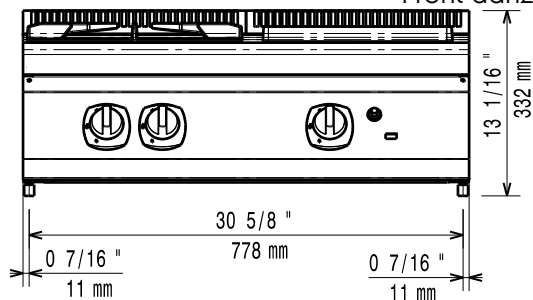


Zij aanzicht

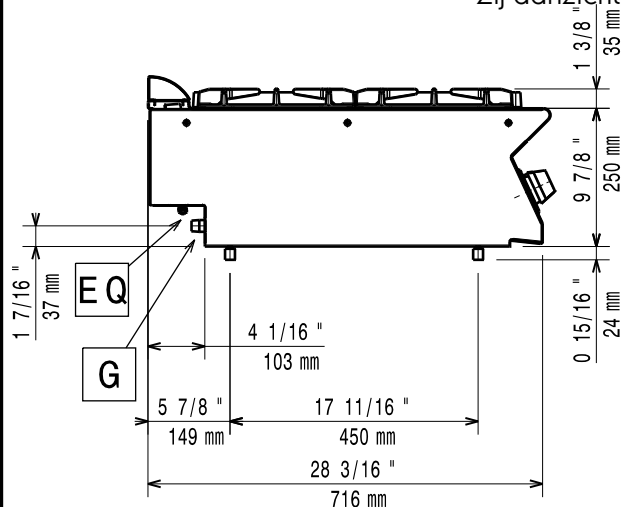

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

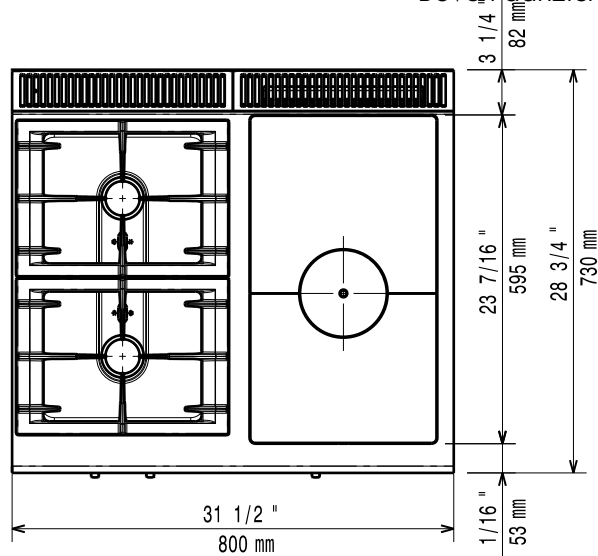

Gas

Gas vermogen

371011 (E7STGH3000) 14.6 kW

Gassoort optie LPG

Gas aansluiting 1/2"

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Branders front, vermogen	5.5 - kW
Branders achter, vermogen	5.5 - 0 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 60
Branders front, afmetingen	Ø 60
Bruikbare plaat lengte	340 mm
Bruikbare plaat breedte	595 mm
Gaskookplaat vermogen	3,8 kW
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	55 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- BAKPLAAT, glad gietijzer met vetvanggoot, PNC 206260 □ voor enkele front brander, 700XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met PNC 206261 □ vetvanggoot, voor enkele front brander, 700XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden
- WARMPLAAT, vlak gietijzer, voor 5,5 kW PNC 206264 □ brander, 700XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor PNC 206289 □ koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding
- WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor open PNC 206363 □ brander van 700XP-900XP fornuis
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen PNC 216047 □ buis Ø30 mm, 700XP-900XP
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, PNC 216186 □ roestvrijstaal, 700XP-900XP
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216277 □ roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel 700XP
- BAKPLAAT, glad roestvrijstaal met lekbak, PNC 921684 □ voor twee branders achter elkaar, 700XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden
- BAKPLAAT, geribd roestvrijstaal met lekbak, PNC 921685 □ voor twee branders achter elkaar, 700XP. Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet naast elkaar geplaatst worden

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornuis, gaskookplaat 3,8 kW, 2 open branders 5,5 kW, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.