

Modular werktafels Onderbouw warmkast 1200 mm, tweezijdig schuifdeuren

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**121907 (TE2SE12DA)**Onderbouw warmkast 1200
mm, tweezijdig 2
schuifdeuren, tussenschap,
230V-50/60-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Modular Preparation onderbouw warmkast met twee schuifdeuren aan beide zijden, zonder bovenblad. Inwendige afmetingen 1030x580x645 mm. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. Het tussenschap is aan de randen dubbel omgezet en is op 3 posities in hoogte verstelbaar. Tweezijdig uitneembare dubbelwandige schuifdeuren met verzonken greep. De deuren zijn aan de bovenzijde opgehangen met roestvrijstalen rollen en aan de onderzijde voorzien van een pvc geleider. Verwarming met ventilator voor een gelijkmatige temperatuur. Bedieningspaneel met traploos regelbare thermostaat, 30 - 90°C. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.

Goedkeuring: _____


Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.


Constructie

- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstaal buis 65x65 mm.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Uitgevoerd met een gekanaliseerd ventilatie systeem met 2 weg uitblaas openingen, die een goede luchtstroom geven met een gelijkmatige temperatuur.
- Verwarming met afgeschermd elementen en een ventilator, voor een temperatuur van 30° C tot 90°C.
- Demontabel bedieningspaneel met mechanische thermostaat, groene aan/uit lamp en oranje indicatielamp voor werking van het verwarmingselement.
- Volledig opgebouwd uit roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- Schuifdeuren met geluiddempende panelen, schuiven aan de bovenzijde op roestvrijstalen lagers en onder met een verborgen geleider. De deuren zijn eenvoudig te verwijderen voor goede reiniging.

Front aanzicht

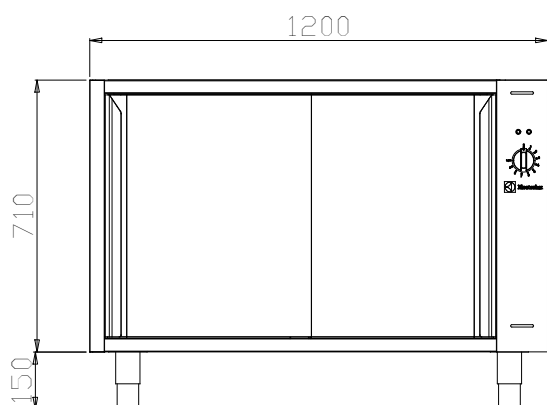


Zij aanzicht

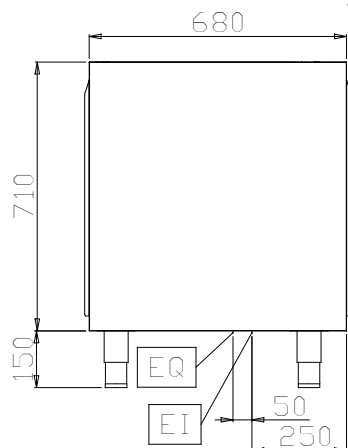

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

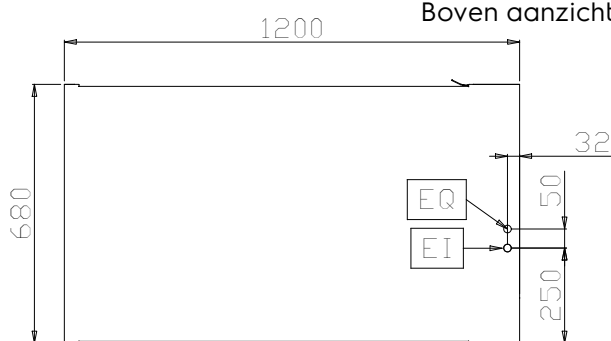

Elektra

Voltage

121907 (TE2SEI2DA)

230 V/1 ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

1.6 kW

Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte

1030 mm

Inwendige afmetingen, breedte

580 mm

Inwendige afmetingen, hoogte

645 mm

Deur type

Schuivend

Aantal deuren

4

Externe afmetingen, lengte

1200 mm

Externe afmetingen, hoogte

860 mm

Externe afmetingen, breedte

680 mm

Gewicht, netto

100 kg