

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, 4 open branders 5,5 kW, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371001 (E7GCGH4C00)

 GASFORNUIS, 4 open
branders 5,5 kW, topmodel

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met vier open branders Ø60 mm van 5,5 kW, topmodel zonder onderbouw. De energiezuinige en gepatenteerde Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Onder de pannendragers een naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en verhoogd deel rondom de branders. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De uitneembare messing branders zijn traploos regelbaar van 1,1 tot 5,5 kW. De waakvlammen zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap en een thermokoppel. Per brander een gietijzeren pannendrager, 380x265 mm, ook geschikt voor kleine pannen. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De vier hoog rendement Flower Flame branders van 5,5 kW zorgen voor aanpassing van de vlam aan de verschillende pandiameters.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- Grote gietijzeren pannendragers (optioneel in roestvrijstaal) met extra lange vingers voor gebruik van zowel grote als kleine pannen.
- De gietijzeren pannendragers zijn afwasmachine bestendig.
- De branders zijn voorzien van een vlamregelaar.
- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Afgeschermd waakvlam.
- IPX4 water protectie.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Goedkeuring: _____

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Forno, 4 open branders 5,5
kW, topmodel**

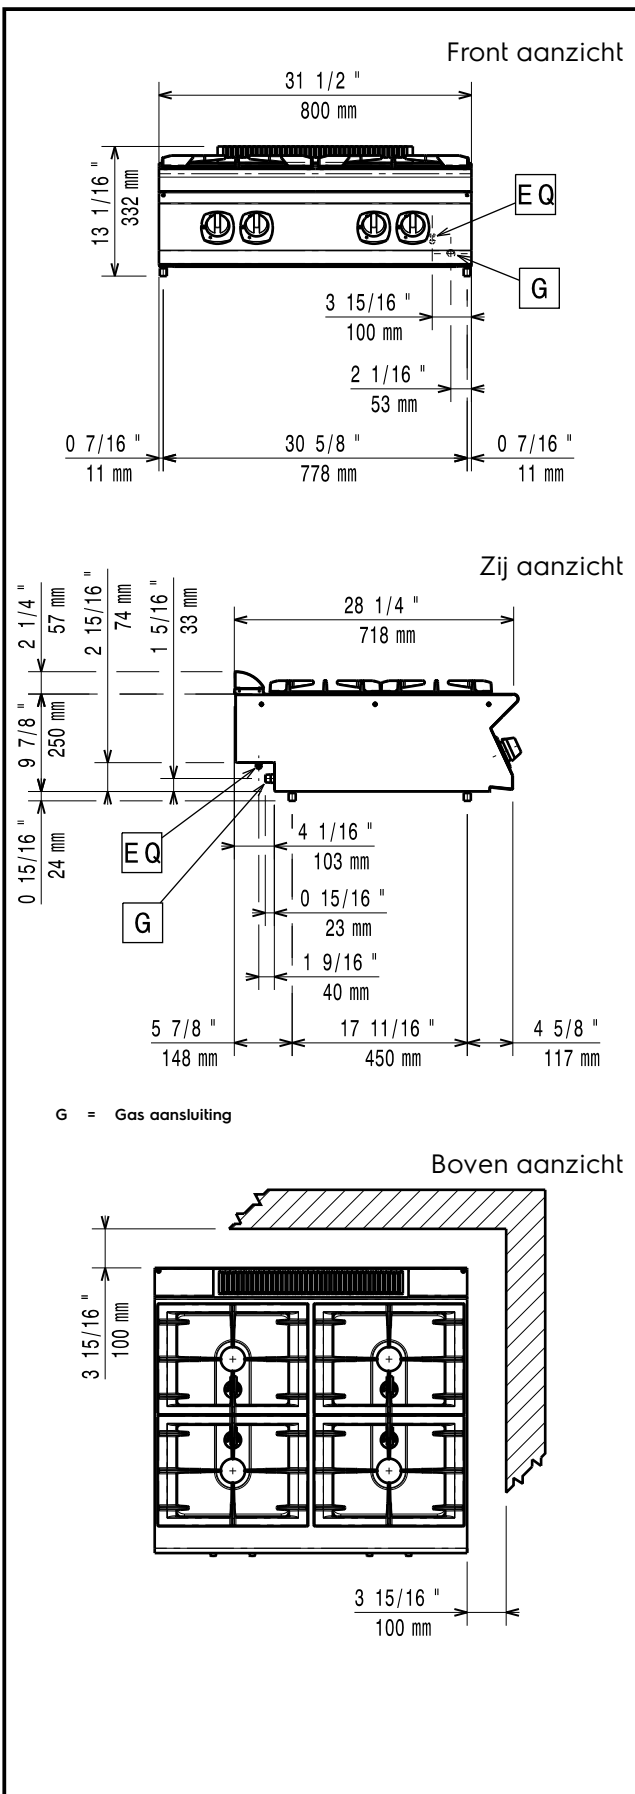

Gas

Gas vermogen	22 kW
371001 (E7GCGH4C00)	
Gassoort optie	Stadsgas, LPG
Gas aansluiting	1/2"

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Branders front, vermogen	5.5 - 5.5 kW
Branders achter, vermogen	5.5 - 5.5 kW
Branders achter, afmetingen	Ø 60 Ø 60
Branders front, afmetingen	Ø 60 Ø 60
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	38 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- BAKPLAAT, glad gietijzer met vetvanggoot, PNC 206260 ☐
voor enkele front brander, 700XP. Twee
warmplaten of bakplaten kunnen niet naast
elkaar geplaatst worden
- BAKPLAAT, geribd gietijzer met vetvanggoot, PNC 206261 ☐
voor enkele front brander,
700XP. Twee warmplaten of bakplaten
kunnen niet naast elkaar geplaatst worden
- WARMPLAAT, vlak gietijzer, voor 5,5 kW PNC 206264 ☐
brander, 700XP. Twee warmplaten of
bakplaten kunnen niet naast elkaar
geplaatst worden
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor PNC 206289 ☐
koudwater of warmwater. De
verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290
(900XP) wordt geadviseerd voor
aansluiting op de waterleiding
- DUBBELE PANNENDRAGER, roestvrijstaal, PNC 206297 ☐
voor 2 branders achter elkaar, 700XP
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, PNC 206307 ☐
roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP
- WOKPAN STEUN, roestvrijstaal, voor open PNC 206363 ☐
brander van 700XP-900XP fornuis
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen PNC 216047 ☐
buis Ø30 mm, 700XP-900XP
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, PNC 216186 ☐
roestvrijstaal, 700XP-900XP
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216277 ☐
roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel
700XP
- BAKPLAAT, glad roestvrijstaal met lekbak, PNC 921684 ☐
voor twee branders achter elkaar, 700XP.
Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet
naast elkaar geplaatst worden
- BAKPLAAT, geribd roestvrijstaal met lekbak, PNC 921685 ☐
voor twee branders achter elkaar, 700XP.
Twee warmplaten of bakplaten kunnen niet
naast elkaar geplaatst worden