

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornuis, 4 infrarood zones 2,2 kW, elektrische oven

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



371026 (E7IREH40E0)

INFRAROOD FORNUIS, 4
kookzones Ø230 mm, 2,2
kW, 2/1GN oven 6 kW,
400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met glasceramische infrarood kookplaat 650x570x6 mm, met vier zones Ø230 mm van 2,2 kW, en een 2/1 GN elektrische oven, 6 kW. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. De 6 mm dikke ceramische plaat is vlak ingebouwd in het bovenblad. De kookplaat met ronde kookzones, elk voorzien van twee concentrische zones, Ø150 mm en Ø230 mm, met restwarmte indicator per kookzone. Infrarood verwarmingselementen met traploze energie regeling met thermostaat, oververhitting beveiliging en controlelamp. Roestvrijstalen bak- en braadoven, 540x650x300 mm, met afgeronde hoeken en rondom isolatie. Geëmailleerde bodemplaat, voor een goede warmteverdeling. Dubbelwandige oven deur, naar beneden scharnierend. Uitneembare roestvrijstalen geleiderrekken met 3 paar geleiders voor 2/1GN of 1/1GN, met 60 mm tussenafstand. Keuze uit onderverwarming, bovenverwarming met grillfunctie of gelijktijdig onder- en bovenverwarming. Thermostatische temperatuur regeling, instelbaar 140 - 300°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1 GN. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- 6 mm dikke glasceramische kookplaat met 4 infrarood zones.
- De cirkelvormige concentrische verwarmingszones van 230 mm geven een gelijkmatige warmte, ook voor de grote pannen.
- De kookplaat is afgedicht om lekkage naar binnen te voorkomen.
- Waarschuwinglamp voor het signaleren van restwarmte.
- Directe warmteoverdracht van de kookplaat naar de pan.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Energie regeling per zone.
- Verwarming met hoog vermogen verwarmingselementen.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- De onderbouw bestaat uit een statische elektrisch verwarmde oven met een geïsoleerde deur en verwarmingselementen geplaatst onder de bodemplaat.
- Roestvrijstalen ovenruimte met 3 paar geleiders voor 2/1 GN roosters of platen.
- De oven thermostaat is instelbaar tussen 140 °C en 300 °C.
- IPX4 water protectie.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Fornois, 4 infrarood zones 2,2 kW, elektrische oven

Front aanzicht

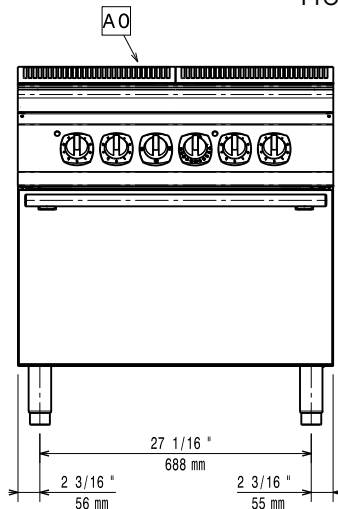


Zij aanzicht

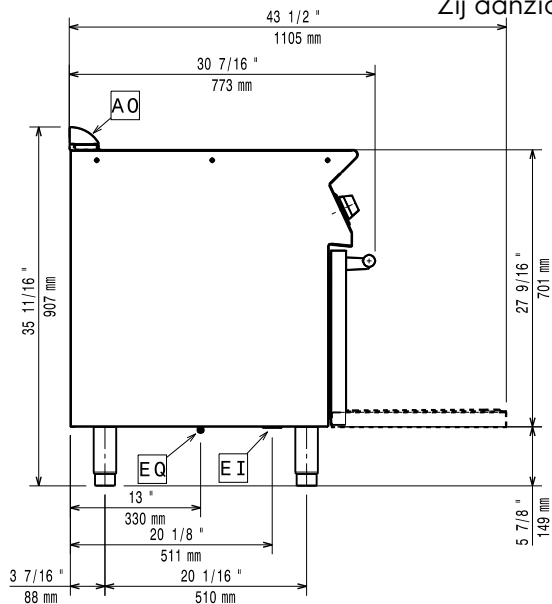

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

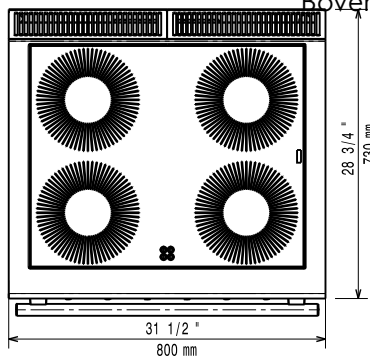

Elektra

Voltage

371026 (E7IREH40E0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

14.8 kW

Opstelling

Indien het fornuis wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	2.2 - 2.2 kW
Platen achter, vermogen	2.2 - 2.2 kW
Platen front, afmetingen	Ø 230 Ø 230
Platen achter, afmetingen	Ø 230 Ø 230
Oven elektrisch vermogen	6 kW
Oven temperatuur	140 °C MIN; 300 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	540 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	650 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	83 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Fornois, 4 infrarood zones 2,2 kW, elektrische oven

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



Meegeliverde accessoires

- 1 stuks OVEN ROOSTER 2/1GN, verchroomd, voor 700XP-900XP oven PNC 164250

Optionele accessoires

- OVEN ROOSTER 2/1GN, verchroomd, voor 700XP-900XP oven PNC 164250 ☐
- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelaar tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm PNC 206176 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 ☐
- KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding PNC 206289 ☐
- SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit PNC 206291 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206367 ☐
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374 ☐
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 ☐
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216186 ☐