

Modular werktafels Hoekwerkblad 1000-1000 mm, vlak, opstaande achterranden

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121800 (TPLAA7A)

Hoekwerkblad
1000-1000x700x40 mm, vlak
met 100 mm hoge
opstaande achterranden

Omschrijving

Product Nr. _____

Modular Preparation hoekwerkblad, 40 mm hoog, vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI304. Het blad is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen. Geluiddempend onderlijmd met 18 mm dik kunsthars spaanplaat, afgewerkt met melamine. Driezijdig voorzien van een vlakke rand, dubbel naar beneden omgezet. De achterzijden met een 100 mm hoge opstaande rand met onder 45° afgeschuinde bovenzijde en afgeronde overgang naar het blad. De opstaande randen zijn aan de achterzijde en de kopzijden gesloten en volledig dichtgelast. De hoeken zijn volledig gelast en gepolijst. Het werkblad kan gemonteerd worden op wandconsoles of op een onderbouwkast.

Goedkeuring: _____

Uitvoering

- Speciaal gevormde profielen aan de voor- en achterzijde zonder bramen, om water lekkage op de onderbouw te voorkomen.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij het gladde naadloze oppervlak met scotch brite afwerking.

Constructie

- 40 mm hoog werkblad van roestvrijstaal AISI304 (CrNi 18/10), 1,5 mm dikte.
- 18 mm geluiddempend onderpaneel, conform de Europese E1 specificaties.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De werkbladen kunnen gemonteerd worden op wandconsoles, wandconsoles met een steunpoot van 50x50 mm, 710 mm hoge neutrale kasten en warmkasten met draaideuren, schuifdeuren of laden, koel- en vrieskasten met draaideuren of laden. Uitgevoerd met 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm, 0/+90 mm in hoogte verstelbaar.
- Volledig gelaste en gepolijste hoeken.
- 100 mm hoge achterrand, omgezet direct met het werkblad, de bovenkant met een 45° hoek, zodat er geen vocht op blijft liggen, de achterzijde volledig afgedicht met roestvrijstaal en met volledig gelaste dichte kopzijden.



Electrolux
PROFESSIONAL


Modular werktafels Hoekwerkblad 1000-1000 mm, vlak, opstaande achterranden

Algemene gegevens

Externe afmetingen, hoogte	
121800 (TPLAA7A)	140 mm
Uitwendige afmetingen, lengte	1000-1000 mm
Uitwendige afmetingen, breedte	700 mm
Opstaande rand, hoogte	100 mm
Opstaande rand, radius	90°
Werkblad hoogte	40 mm
Gewicht, netto	129 kg

Optionele accessoires

- OPSTAANDE RAND aan ZIJKANT WERKBLAD, hoogte 100 mm, gelaste kopplaat en gesloten rvs achterkant PNC 855802 ☐
- WANDCONSOLE, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw PNC 855814 ☐
- WANDCONSOLE met STEUNPOOT 50x50 mm, roestvrijstaal, voor werkblad zonder onderbouw PNC 855815 ☐

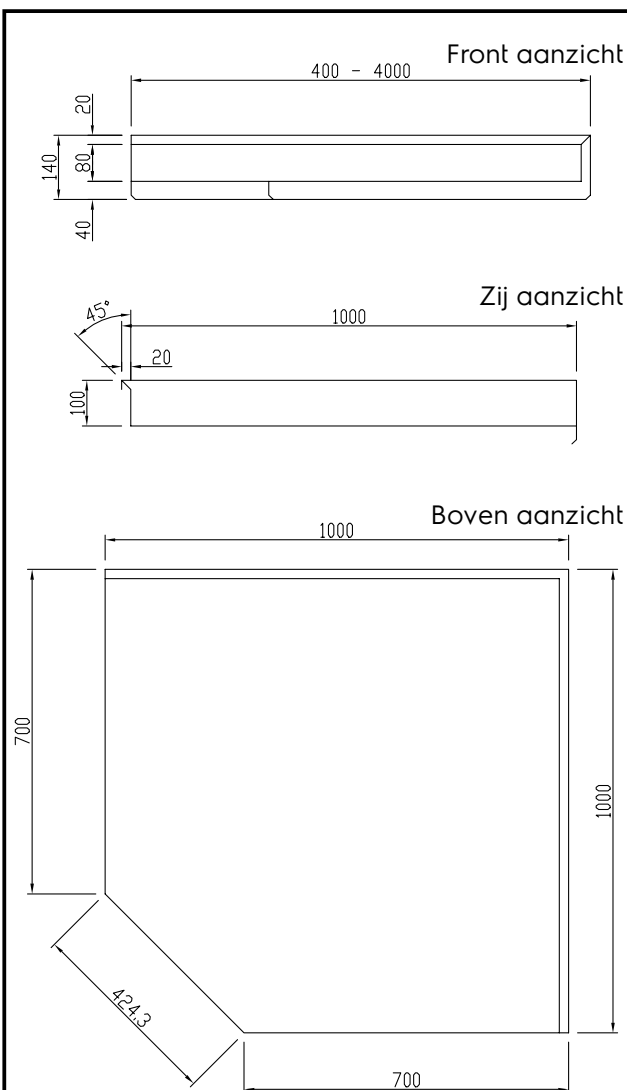

Modular werktafels
Hoekwerkblad 1000-1000 mm, vlak, opstaande achterranden
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.