

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Grill, elektrisch 6 kW, 1 zone, vloermodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____


371241 (E7GREDGCFU)

 GRILL, elektrisch 6 kW, 1
 zone, tweezijdig gietijzeren
 grillrooster, 400v-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr. _____

Elektrische grill met open grillrooster, 316x478 mm, vloermodel met gesloten onderbouw. Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten. Traploos instelbare thermostatische temperatuur regeling. Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak, geschikt voor watervulling, de bak is op het front uitneembaar. Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand. 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Uitgevoerd met incoloy verwarmingselementen.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanen. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging en is afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- Energieregulering door middel van een draaiknop.
- De verwarmingselementen kunnen opgeklapt worden voor eenvoudige reiniging.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.


Goedkeuring: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Grill, elektrisch 6 kW, 1 zone, vloermodel

Front aanzicht

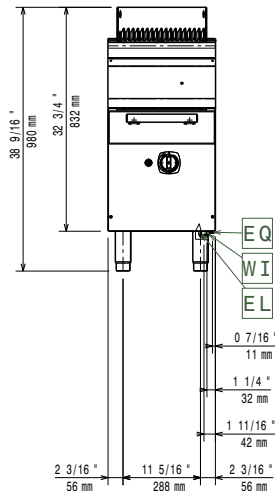


Zij aanzicht

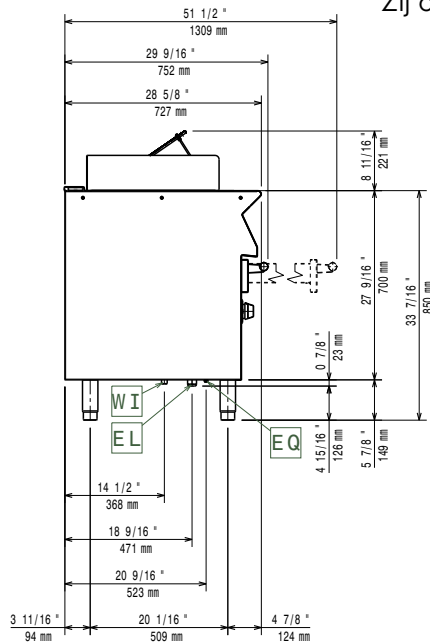

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal Schroef

Boven aanzicht



Elektra

Voltage

371241 (E7GREDGCFU) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

6 kW

Opstelling

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Grillrooster	316x478 mm
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Gewicht, netto	50.5 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086 ☐
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe PNC 206135 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206147 ☐
- FRONTPLINT, roestvrijstaal, 400 mm PNC 206175 ☐
- 4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP PNC 206249 ☐
- 2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265 ☐
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303 ☐
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP PNC 206307 ☐
- BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 400 mm, voor combinatie met wielenset 206135 PNC 206366 ☐
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP top- en vloermodel grill, 400 mm PNC 206415 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421 ☐
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422 ☐
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000 ☐
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046 ☐
- FRONT AFZETSCHAP 400x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP PNC 216185 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Grill, elektrisch 6 kW, 1 zone, vloermodel



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2020.10.02