

SkyLine PremiumS Combi steamer 10x1/1GN, elektrisch


ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

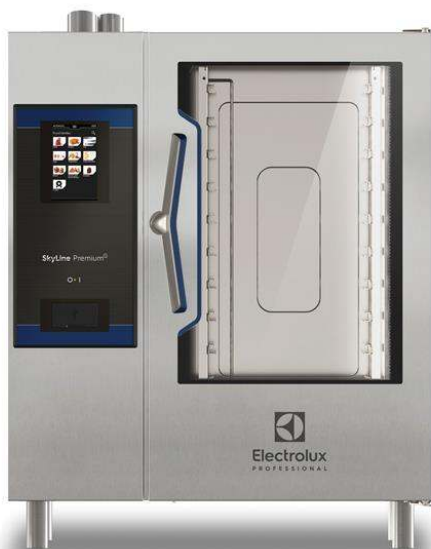

217722 (ECOIE1012A0)

 COMBI STEAMER 10x
 1/1-40GN, stoomboiler,
 dubbele glasdeur,
 touchpanel, SkyClean
 reiniging, 400V-50/60-3N

Omschrijving

Product Nr.

Combi steamer SkyLine PremiumS voor 10x 1/1-40GN, met touchpanel bediening. Stoomboiler met 100% vochtverzadiging, geregeld door een lambda sensor. OptiFlow lucht circulatie met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm. Automatisch SkyClean reiniging systeem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler, 5 automatische cycli van 54 tot 180 minuten. Handmatig: zelf in te stellen bereidingswijze, convectie (25 - 300°C), combi (25 - 300°C), stoom (100°C), lage temperatuur stoom (25 - 99°C), oververhitte stoom (101 - 130°C). Automatisch: selecteer uit 9 voedsel soorten met 100+ varianten. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 1000 programma's, elk voor 16 bereidingsfasen. Low Temperature Cooking, EcoDelta cooking, Sous-vide bereiding, warmhoud programma, rijps programma, regeneratie programma. Multitimer, instelling tot 20 kooktijden. MyPlanner agenda en Plan-n-Save voor een optimale werkvolgorde. Kerntemperatuurmeter met 6 voelers in de insteek pen. Half vermogen stand. Make-it-mine functie voor persoonlijke instellingen. Automatisch voorverwarmen en automatisch terugkoelen. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP. Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, rondom geïsoleerd. Naadloze ovenruimte met afgeronde hoeken en led verlichting. Rechts draaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit, deurgreep voor elleboog opening. Condens opvanggoot onder de deur met automatische afvoer. Spuitpistool met oprolmechanisme van de slang. Geleiderrekken met 10 paar geleiders, 67 mm afstand, kantel bevestiging. Automatisch service diagnose systeem.

Uitvoering

- Hoog resolutie touchpanel (instelbaar in meer dan 30 talen), kleurenblind vriendelijk.
- Ingebouwde stoom generator voor een exacte vochtigheidsgraad en temperatuur controle overeenkomstig de ingestelde waarden.
- De Lambda sensor garandeert een werkelijke vochtigheidsregeling met automatische herkenning van de hoeveelheid en het formaat van het voedsel, voor een constante kwaliteit.
- Droge, hete convectie cyclus (25°C - 300°C), perfect voor bereidingen met lage vochtigheid.
- Combi cyclus (25°C - 300°C), gecombineerde convectie warmte met stoom voor een bereiding met gecontroleerde vochtigheid, dit versnelt het kookproces en reduceert gewichtsverlies.
- Lage temperatuur stoom (25°C - 99°C), perfect voor sous-vide, regeneratie en delicate bereiding. Stoom (100°C), voor vis, schaaldieren en groente. Hoge temperatuur stoom (101°C - 130°C).
- Automatische bereiding met 9 voedselgroepen (vlees, gevogelte, vis, groenten, pasta/rijst, eieren, hartig en zoet gebak, brood, nagerecht) met meer dan 100 voorgeprogrammeerde varianten. Dankzij de automatische herkenningsfase optimaliseert de oven het bereidingsproces overeenkomstig de grootte, de hoeveelheid en het soort voedsel om tot het gewenste resultaat te komen. Realtime overzicht van de bereidingsparameters. Mogelijkheid tot aanpassing en opslag tot 70 varianten per voedselgroep.
- Cycli *:
 - Regeneratie (perfect voor banqueting op borden of verwarming op schalen)
 - Low Temperature Cooking (voor minimaal gewichtsverlies en maximale kwaliteit), patent US7750272B2
 - Rijscyclus
 - EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte
 - Sous-vide bereiding
 - Static Combi (bereiding zoals bij een statische oven)
 - Pasteurisatie van pasta
 - Droog cyclus (voor het drogen van fruit, groente, vlees of vis)
 - Food Safe Control (voor automatisch monitoren van de veiligheid van het kookproces in overeenstemming met HACCP), patent US6818865B2
 - Advanced Food Safe Control (kookproces met pasteurisatie factor)
- Geprogrammeerde bereiding: tot 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. De recepten kunnen ingedeeld worden in 16 verschillende categorieën, voor een georganiseerde indeling. Bereiding tot 16-stappen is mogelijk.
- MultiTimer functie voor instelling tot 20 verschillende kooktijden voor diverse producten die gelijktijdig in de oven zijn, voor verhoogde flexibiliteit en excellente resultaten. Tot 200 MultiTimer programma's kunnen opgeslagen

Goedkeuring:

Uitvoering

- Hoog resolutie touchpanel (instelbaar in meer dan 30 talen), kleurenblind vriendelijk.
- Ingebouwde stoom generator voor een exacte vochtigheidsgraad en temperatuur controle overeenkomstig de ingestelde waarden.
- De Lambda sensor garandeert een werkelijke vochtigheidsregeling met automatische herkenning van de hoeveelheid en het formaat van het voedsel, voor een constante kwaliteit.
- Droge, hete convectie cyclus (25°C - 300°C), perfect voor bereidingen met lage vochtigheid.
- Combi cyclus (25°C - 300°C), gecombineerde convectie warmte met stoom voor een bereiding met gecontroleerde vochtigheid, dit versnelt het kookproces en reduceert gewichtsverlies.
- Lage temperatuur stoom (25°C - 99°C), perfect voor sous-vide, regeneratie en delicate bereiding.
Stoom (100°C), voor vis, schaaldieren en groente.
Hoge temperatuur stoom (101°C - 130°C).
- Automatische bereiding met 9 voedselgroepen (vlees, gevogelte, vis, groenten, pasta/rijst, eieren, hartig en zoet gebak, brood, nagerecht) met meer dan 100 voorgeprogrammeerde varianten. Dankzij de automatische herkenningfase optimaliseert de oven het bereidingsproces overeenkomstig de grootte, de hoeveelheid en het soort voedsel om tot het gewenste resultaat te komen. Realtime overzicht van de bereidingsparameters. Mogelijkheid tot aanpassing en opslag tot 70 varianten per voedselgroep.
- Cycli +:
 - Regeneratie (perfect voor banqueting op borden of verwarming op schalen)
 - Low Temperature Cooking (voor minimaal gewichtsverlies en maximale kwaliteit), patent US7750272B2
 - Rijscyclus
 - EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte
 - Sous-vide bereiding
 - Static Combi (bereiding zoals bij een statische oven)
 - Pasteurisatie van pasta
 - Droog cyclus (voor het drogen van fruit, groente, vlees of vis)
 - Food Safe Control (voor automatisch monitoren van de veiligheid van het kookproces in overeenstemming met HACCP), patent US6818865B2
 - Advanced Food Safe Control (kookproces met pasteurisatie factor)
- Geprogrammeerde bereiding: tot 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. De recepten kunnen ingedeeld worden in 16 verschillende categorieën, voor een georganiseerde indeling. Bereiding tot 16-stappen is mogelijk.
- MultiTimer functie voor instelling tot 20 verschillende kooktijden voor diverse producten die gelijktijdig in de oven zijn, voor verhoogde flexibiliteit en excellente resultaten. Tot 200 MultiTimer programma's kunnen opgeslagen worden.
- OptiFlow lucht verdeel systeem voor een maximale prestatie in egaliteit voor bereiding en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp van de ovenruimte in combinatie met de hoog precieze ventilator met variabele snelheid en de ventilatieklep.
- Ventilator met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm en omgekeerde draairichting voor optimale gelijkheid. De ventilator stopt binnen 5 seconden na openen van de

deur.



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Combi steamer 10x1/1GN, elektrisch

Constructie

- Persoonsgericht ontwerp met 4-sterren certificatie voor ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.
- Vleugel vormige deurgreep met ergonomisch ontwerp voor handenvrij openen met de elleboog, voor eenvoudig beladen en ontladen (geregistreerd ontwerp bij EPO, European Patent Office).
- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Volledige constructie van roestvrijstaal AISI304.
- Toegang op het front naar de stuuerelektronica voor makkelijke service.
- Geïntegreerd spuitpistool met automatisch slang oprolmechanisme, voor snel handmatig spoelen.
- IPX5 gecertificeerd waterdicht voor makkelijk schoonmaken.
- Uitgevoerd met een 1/1 GN geleiderrek met 67 mm geleiderafstand.



SkyLine PremiumS
Combi steamer 10x1/1GN, elektrisch


Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Combi steamer 10x1/1GN, elektrisch

Front aanzicht

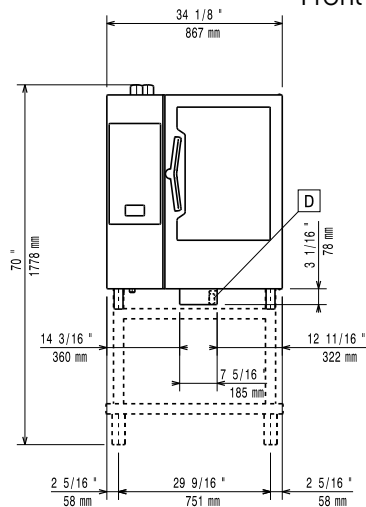


Zij aanzicht

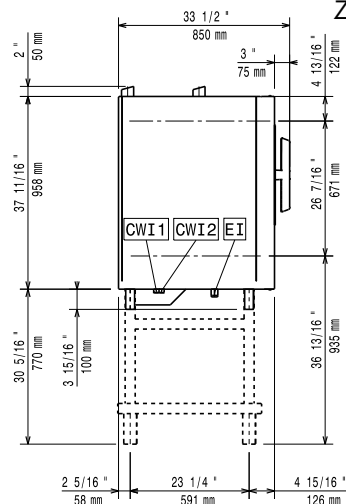

CWI1 = Koud water invoer 1
CWI2 = Koud water invoer 2
D = Afvoer
DO = Overloop afvoerpijp
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

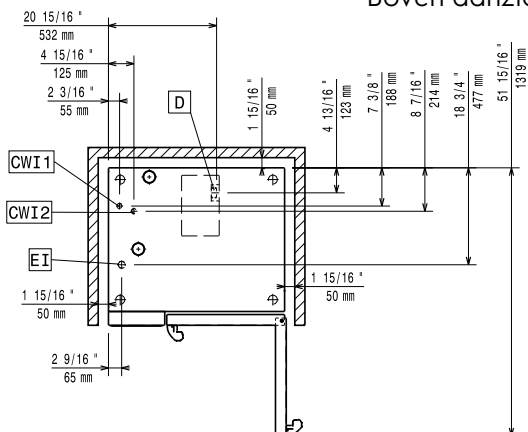

Elektra

Voltage

217722 (ECOIE10IT2A0) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Amperage

30 A

Elektrisch max. vermogen

20.3 kW

Aangesloten vermogen

20.3 kW

Boiler vermogen

17 kW

Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.

Water

Water aansluiting CWI1-CWI2 3/4"

Water hardheid 2-5 °dH

Water druk, min/max 1-4.5 bar

Afvoer aansluiting D 50mm

Electrolux adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.

Zie de handleiding van de oven voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

Max. water toevoer

30 °C

temperatuur

Chloriden <17 ppm

Water geleidbaarheid >285 µS/cm

Opstelling

Vrije ruimte rondom de oven 5 cm aan de achterzijde en de rechter zijde.

Aanbevolen vrije ruimte voor service werkzaamheden 50 cm aan de linker zijde.

Capaciteit

Aantal Gastronorm bakken 10x 1/1-40 GN

Geleider afstand 67 mm

Maximale belading 50 kg

Algemene gegevens

Draairichting deur Rechts draaiend

Externe afmetingen, lengte 867 mm

Externe afmetingen, hoogte 1058 mm

Externe afmetingen, breedte 775 mm

Gewicht, netto 145 kg

Geluidsniveau <68 dB(A)

Convectie X

Stomen X

Combi hete lucht-stoom X

Cook and Hold X

Luchtvochtigheid controle X

Regeneratie X

Lage temperatuur stomen X

Multi sensor kerntemperatuur meter X

Spuitpistool X

Automatisch reiniging systeem X

Aantal ventilator snelheden 7 (300 - 1500 tpm)

Waterdichtheid index IPX5



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

SkyLine PremiumS
Combi steamer 10x1/1GN, elektrisch

2020.10.02

Optionele accessoires

- WATERONTHARDINGSFILTER C500, inclusief filterpatroon en watermeter. Voor 6&10x 1/1GN ovens met beperkt stoomverbruik PNC 920002 ☐
- WATERONTHARDINGSFILTER, STEAM1200, inclusief filterpatroon en watermeter. Voor combi steamers PNC 920003 ☐
- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER 8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, roestvrijstalen omkasting met roestvrijstalen harscylinder, elektronische besturing, koud water 4 - 30°C, voor combi steamers PNC 921305 ☐
- HARS STERILISATOR, elektrolytisch, voor waterontharder 921305 PNC 921306 ☐
- WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN (niet voor gedemonteerd onderstel) PNC 922003 ☐
- 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922017 ☐
- 2 REKKEN 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922036 ☐
- ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922062 ☐
- REK 1/2GN met opstaande beugels voor 4 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922086 ☐
- SLANG met HANDDOUCHE, met afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven PNC 922171 ☐
- BAKPLAAT 400x600 mm, gegolfd voor 5 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating PNC 922189 ☐
- BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, geperforeerd aluminium PNC 922190 ☐
- BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, aluminium PNC 922191 ☐
- 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304 PNC 922239 ☐
- ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, roestvrijstaal AISI304 PNC 922264 ☐
- DEURGRIEP MET VEILIGHEIDSSTAND, 2-staps deuropening voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN PNC 922265 ☐
- REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922266 ☐
- KERNTEMPERATUURMETER VOOR SOUS VIDE, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven PNC 922281 ☐
- RVS VETVANGSCHAAL 1/1GN, 100 mm diep, met aftapkraan en deksel met verdiepte rand en centrale opening, voor 1/1GN oven PNC 922321 ☐
- KEBAB REK 1/1GN MET 4 LANGE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 1/1GN oven PNC 922324 ☐
- KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen PNC 922326 ☐
- 4 LANGE KEBAB PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing op kebab rek, voor 1/1GN oven PNC 922327 ☐
- WATER NANO FILTER met 2 MEMBRANEN, voor ovens 6&10x 1/1GN en 6x 2/1GN PNC 922342 ☐
- OMGEKEERDE OSMOSE FILTER met 2 MEMBRANEN, voor ovens 6&10x 1/1GN, 6x 2/1GN PNC 922343 ☐
- OPHANGHAAK VOOR GROTER VLEES, met twee haken voor het vlees, zoals eend, kalkoen, speenvarken, spare ribs PNC 922348 ☐
- SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130 mm, voor tafelbevestiging van de SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN PNC 922351 ☐
- REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 eenden van 1,8 kg, roestvrijstaal AISI304 PNC 922362 ☐
- ISOLATIEHOES, blauw kunststof met klitteband sluiting, voor SkyLine beladingrek 10x 1/1GN PNC 922364 ☐
- GELEIDERSET 4x 1/1GN voor ongemonteerd onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922382 ☐
- WANDREK VOOR ZEEPCONTAINER, roestvrijstalen open uitvoering met montageplaat, voor SkyLine oven PNC 922386 ☐
- BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 65 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922601 ☐
- BELADINGREK voor 8x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922602 ☐
- BELADINGREK voor 8x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922608 ☐
- BODEMRAIL inclusief losse handgreep voor in- en uitrijden van verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN PNC 922610 ☐
- OPEN ONDERSTEL met bodemschap en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN PNC 922612 ☐
- GESLOTEN ONDERSTEL met 2 draaideuren en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN PNC 922614 ☐
- WARMKAST ONDERSTEL met 2 draaideuren, geleiderset 6x 1/1GN of bakkerijnorm 400x600 mm, temperatuur 30-80°C, bevochtiging, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN PNC 922615 ☐
- POMPENSET voor externe vloeibare zeep- en naspoelmiddel, inclusief aansluitslangen, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922618 ☐
- TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922619 ☐
- STAPELSET voor 2 elektrische SkyLine ovens, 2x 6x1/1GN of 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 120 mm PNC 922620 ☐
- BELADINGWAGEN voor verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922626 ☐

- BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN of 6x 1/1GN op 10x 1/1GN, voor de beladingrekken van beide ovens PNC 922630 ☐
- AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, roestvrijstaal, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN PNC 922636 ☐
- AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, kunststof, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN PNC 922637 ☐
- TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922638 ☐
- 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922639 ☐
- MUURCONSOLE voor Skyline 10x 1/1GN oven PNC 922645 ☐
- BANQUET BELADINGREK voor 30 borden Ø310 mm, 65 mm ringafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922648 ☐
- BANQUET BELADINGREK voor 23 borden Ø310 mm, 85 mm ringafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922649 ☐
- DROOGPLAAT 1/1-20GN, geperforeerde bodem, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis PNC 922651 ☐
- DROOGPLAAT 1/1GN, VLAK, geperforeerd, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis PNC 922652 ☐
- OPEN ONDERSTEL, ONGEMONTEERD, met bodemschap, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922653 ☐
- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922656 ☐
- OPEN FRAME voor toren opstelling SkyLine 6x1/1GN oven op 7&15 kg crosswise blastchiller-freezer PNC 922657 ☐
- HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 10x 1/1GN PNC 922661 ☐
- HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922663 ☐
- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 1/1-40GN en 8x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922685 ☐
- BEUGELSET voor vastzetten van de oven aan de muur PNC 922687 ☐
- GELEIDERSET 6x 1/1GN voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922690 ☐
- SET VAN 4 STELPOTEN, zwarte afdekking, hoogte verstelling 100-115mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad PNC 922693 ☐
- BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 64 mm geleiderafstand, versterkte uitvoering, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg PNC 922694 ☐
- REK VOOR ZEEPCONTAINER in open onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922699 ☐
- GELEIDERSET 6x bakkerijnorm 400x600 mm voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN PNC 922702 ☐
- WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen Ø80 mm, met bevestigingsblokken, voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922704 ☐
- BRAADSPIT voor LAM of SPEENVARKEN (tot 12 kg), voor SkyLine 6&10x 1/1GN oven PNC 922709 ☐
- OVEN GRILL 1/1GN, aluminium raster grillstaven met anti-aanbak coating PNC 922713 ☐
- HOUDER VOOR KERNTEMPERATUURMETER IN VLOEISTOF PNC 922714 ☐
- RECIRCULATIE AFZUIGKAP, reukloos, voor opbouw op ELEKTRISCHE SkyLine oven 6&10x 1/1GN. >90% geur vermindering, ingebouwde ventilator, 1500 m3/uur, automatisch aan/uit en automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, condenser PNC 922718 ☐
- RECIRCULATIE AFZUIGKAP, reukloos, voor opbouw op gestapelde ELEKTRISCHE SkyLine ovens 6&10x 1/1GN. >90% geur vermindering, ingebouwde ventilator, 1500 m3/uur, automatisch aan/uit en automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, condenser PNC 922722 ☐
- RECIRCULATIE AFZUIGKAP voor condensatie, voor opbouw op ELEKTRISCHE oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, demister filter, water separator filter, 830 m3/uur PNC 922723 ☐
- RECIRCULATIE AFZUIGKAP voor condensatie, voor opbouw op gestapelde ELEKTRISCHE ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, demister filter, water separator filter, 830 m3/uur PNC 922727 ☐
- AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m3/uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal PNC 922728 ☐
- AFZUIGKAP voor opbouw op 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m3/uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal PNC 922732 ☐
- AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m3/uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator PNC 922733 ☐
- AFZUIGKAP voor opbouw op gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, rvs labyrint filters, 1600 m3/uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator PNC 922737 ☐
- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 1/1-65GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 1/1GN PNC 922741 ☐

- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 2/1-65 GN, PNC 922742
85 mm geleiderafstand, voor SkyLine ☐
oven 10x 2/1GN
- SET VAN 4 HOGE STELPOTEN, PNC 922745
roestvrijstaal, hoogte verstelling ☐
230-290 mm, voor plaatsing SkyLine
oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een
tafelblad
- OVENPAN 1/1-100GN voor static combi PNC 922746
bereiding ☐
- OVEN BAKPLAAT BAKKERIJNORM PNC 922747
400x600 mm, VLAK-GERIBD, tweezijdig ☐
te gebruiken, met anti-aanbak coating
- - NOT TRANSLATED - PNC 922752
☐
- BAKPLAAT 1/1-20GN, aluminium met anti PNC 925000
aanbak coating en afgeronde hoeken ☐
- BAKPLAAT 1/1-40GN, aluminium met anti PNC 925001
aanbak coating en afgeronde hoeken ☐
- BAKPLAAT 1/1-60GN, aluminium met anti PNC 925002
aanbak coating en afgeronde hoeken ☐
- OVEN BAKPLAAT 1/1GN, VLAK-GERIBD, PNC 925003
tweezijdig te gebruiken, met anti-
aanbak coating ☐
- OVEN GRILL 1/1GN, aluminium rechte PNC 925004
grillstaven met anti-aanbak coating ☐
- BAKPLAAT 1/1GN met 8 VERDIEPTE PNC 925005
BAKRINGEN, voor eieren, omeletten,
pannenkoekjes of hamburgers,
aluminium met anti-aanbak coating ☐
- BAKPLAAT 1/1GN, aluminium, vlak, lange PNC 925006
zijden met opstaande randen ☐
- BAKPLAAT 1/1GN, gegolfd voor 4 PNC 925007
stokbroden, geperforeerd aluminium
met siliconen coating ☐
- REK 1/1GN met opstaande pennen voor PNC 925008
28 aardappelen of maiskolven,
roestvrijstaal AISI304 ☐
- BAKPLAAT 1/2-20GN, aluminium met PNC 925009
anti aanbak coating en afgeronde
hoeken ☐
- BAKPLAAT 1/2-40GN, aluminium met PNC 925010
anti aanbak coating en afgeronde
hoeken ☐
- BAKPLAAT 1/2-60GN, aluminium met PNC 925011 ☐
anti aanbak coating en afgeronde
hoeken
- AANPASSINGSSET voor SkyLine oven PNC 930217
6&10x 1/1GN op air-o-steam onderstel ☐