

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP neutrale unit met kolomkraan, literteller, 200 mm, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



206377 (WTNWTCT7E)

NEUTRALE UNIT MET
KOLOMKRAAN, digitale liter
teller, 200 mm,
230v-50/60-1N

Omschrijving

Product Nr. _____

Neutrale unit met vlak bovenblad en hoge kolomkraan voor koud water, topmodel zonder onderbouw. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal. 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units. Kraan op 700 mm hoge kolom met zwenkarm en draaiknop. Digitale liter teller met tiptoetsen op het front van de unit. Geplaatst op 4 stelvoeten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- 200 mm breed topmodel met kolomkraan, uitgevoerd met elektronische liter teller.
- Eenvoudige bediening, het LED display geeft een continue controle van de water hoeveelheid.
- De unit is uitgevoerd met een koudwater kraan.
- Topmodel voor montage op een onderbouwkast, op brugsteunen of aan een hangend systeem.
- De unit kan geplaatst worden op een neutrale onderbouwkast, een gekoelde onderbouw, als brug opstelling of hangende opstelling.
- Topmodel uitvoering voor plaatsing op een neutrale onderbouwkast (plaatsing op een koel- of vriesonderbouw is niet mogelijk).

Constructie


- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Het roestvrijstalen bovenblad geeft een degelijk werkvlak.

Goedkeuring: _____

Front aanzicht

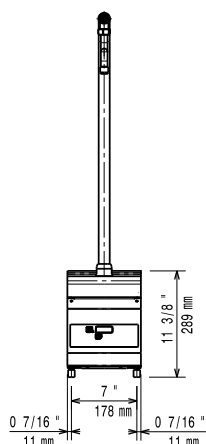


Zij aanzicht

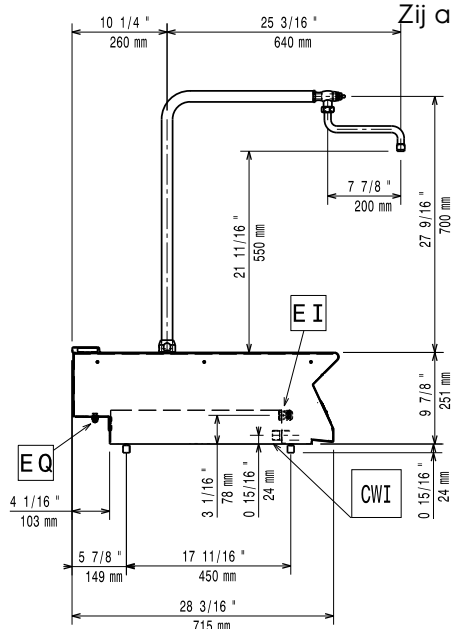

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

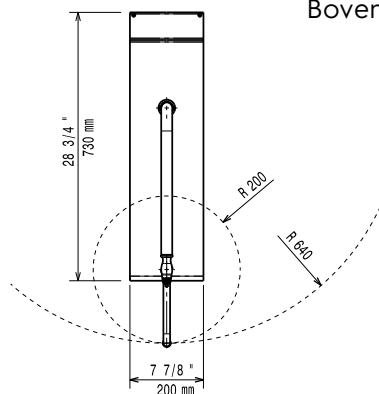

Elektra

Voltage

206377 (WTNWTCT7E) 230 V/1 ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

0.2 kW

Water

Waterleiding koud/warm

3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 200 mm

Externe afmetingen, hoogte 250 mm

Externe afmetingen, breedte 730 mm

Gewicht, netto 6 kg

Optionele accessoires

- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, PNC 206302 ☐
roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm
hoog standaard ventilatie rooster, totale
hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 200
mm
- 2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, PNC 206307 ☐
roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak PNC 216277 ☐
roestvrijstaal, voor zichtzijde van topmodel
700XP